

レンタルします



雨量ログ・警報出力に 雨量計データロガーOT-520



AKT/O


アクティオ

雨量情報のロギング、表示、警報接点を4点有し、
様々な警報装置に対応できます。

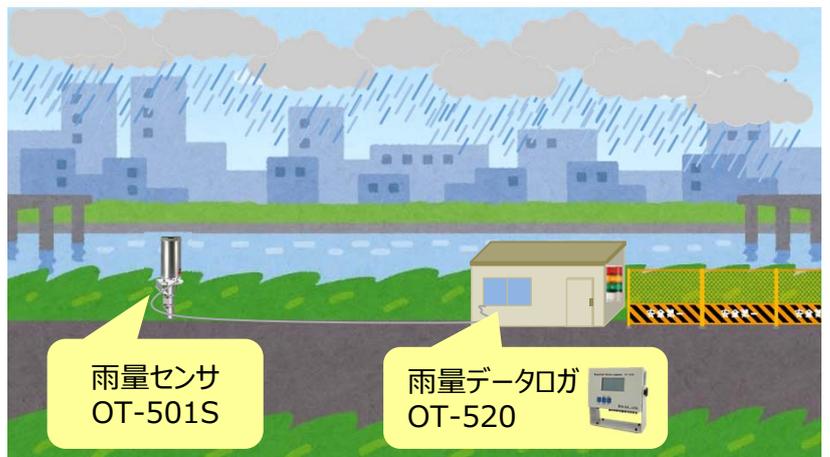

- 別途通報メール装置と組合せて、雨量警報の監視に最適！
- 円筒型の雨量センサ(転倒ます型)は屋外、データロガは室内に設置します。
- 表示は、10・30分・1・3・6・12・24・48時間の連続雨量と雨量強度より2画面切替で7項目を選択表示します。
- 警報設定は、各項目の積算雨量で、1次・2次設定が可能です。
警報値を超過するとアラーム表示・内蔵ブザーでお知らせします。
- PCソフトウェア付きで、PCへのデータ取込、グラフ作成が簡単です！

構成イメージ

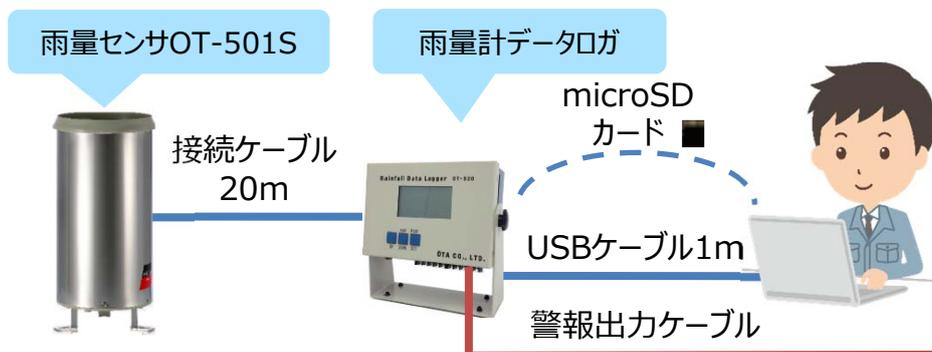

組合せ品

遠隔計測監視システム
商品コード: RS3 0003
メールで自動通報します



販売品

3色積層回転灯
※詳細は裏面をご覧ください



PCデータ収集ソフト画面例


・設定画面



・1時間雨量 1日表示



・Excel取込 グラフ表示

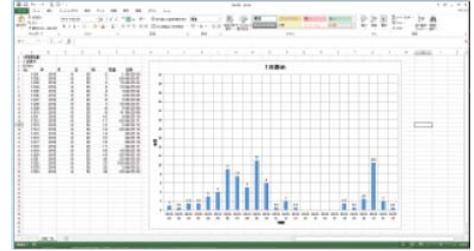

OSはWindows7.8.10対応しており、Excelデータ転送すると、Excel上でグラフ表示可能です。


販売品

- ・設置プレートOT-SE54
風速/雨量用
φ48.6mm
単パイプへ取付けてください



- ・3色積層回転灯AC100V
- ・回転灯取付クランプ/L金具
- ・回転灯接続ケーブル※
- ・延長接続ケーブル※
- ※必要全長を10m単位でご注文ください

3色回転灯接続例

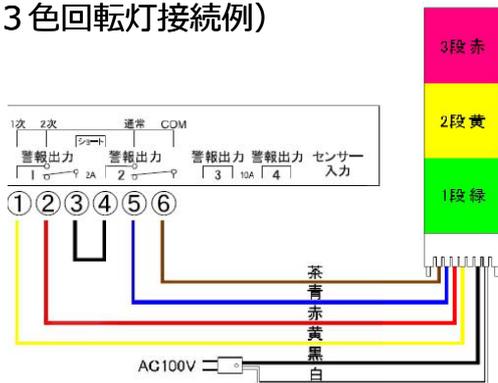

付属品

- ・雨量センサ（転倒ます）
- ・受け皿網（大・小各1）
- ・USB給電ACアダプタ
- ・MicroSDカード（データ収集ソフト入）
- ・取扱説明書4種
- ・接続ケーブル（20m）
- ・USBケーブル1m
- ・SD変換アダプタ
- ・付属品一覧※1
- ※予告なく変更する場合がございます。詳細は※1をご確認ください。

商品コード	R 2 R D 0 0 0 5 0 0 1
型式	OT-520/OT-501S
センサ口径、感度	200mm、1パルスあたり0.5mm
測定範囲	0～50mm（転倒繰返し）
LCD表示	2画面で7項目選択表示（10・30分・1・3・6・12・24・48時間の連続雨量・雨量強度）、時計表示
警報設定	同項目警報発生時、該当項目表示の点滅
警報出力	無電圧接点4回路 1c/1a 内蔵ブザー付
データ通信	USBUSB（Mini-B）
データ保存媒体 データ転送	内蔵フラッシュメモリ 約16,000データMicroSDカード または USB接続
電源	AC100V（DV5V USB端子の投入時）
寸法（φ×H） 寸法（W×D×H）	センサ：200×450mm □ガー：160×53×168mm
質量	センサ：約2.2kg □ガー本体：約1kg

株式会社 **アクティオ** エンジニアリング事業部 通信計測部

〒136-0075

東京都江東区新砂3-6-41 東京DLセンター センター棟3F

Tel:03-6666-2329 Fax:03-6666-2536

<http://www.aktio.co.jp>

御用命は