

ひょう量:30kg / 最小表示:1g・5g

液晶表示

乾電池駆動

キャリングケース

TS-30K

生コン・アスファルト・土質用

音叉式カセンサ

画期的な小型キャリングケース一体型
単位水量測定用に最適

特長

- 持ち運び、運搬に便利で、防滴性も考慮
- 風、振動が多い場所でも読み取り可能な表示ホールド機能
- 単1アルカリ乾電池2本で連続約150時間駆動可能

- JIS A 1128にて使用可能


仕様

- 風袋引き範囲 ゼロ～ひょう量
- はかりの校正 外部校正分銅による手動スパン調整
- 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
- 温湿度範囲 0～40℃、80%rh以下
- 電源 単1マンガンまたは単1アルカリ乾電池2本
単1マンガン乾電池2本標準装備

型式	TS-30K
ひょう量 (Max)	30kg
最小表示	1g/5g (ワンタッチ切り換え)
直線性	±1g
再現性	±1g
計量皿寸法	W220×D220mm
外形寸法 (WDH)	322×370×172mm
税抜価格	¥198,000

オプション

型式	製品名	税抜価格
-	専用ACアダプタ	¥2,000

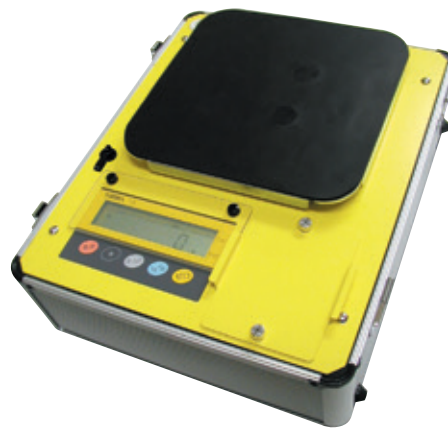

収納時

特殊用途ばかり

土木試験用

個数モード

%モード

カラットモード

もんめモード

単重モード

係数モード

比重モード

動物測定モード

統計演算モード

スタンバイ機能

最小表示切換機能

実目量表示機能

レンジ切換

ツインレンジ

ダブルレンジ

ダイレクトキー

コンパレータ機能

加算累計機能

バーグラフ表示

手動校正分銅内蔵

自動校正分銅内蔵

AISC機能

CR機能

ACR機能

周辺機器出力

ISO/GLP/GMP対応印字

時計・カレンダー機能

ブザー警告

赤外線通信

RTS無償ダウンロード