



秤

●●
電子
天平
秤

騒音・振動・
粉塵測定器

有害ガス
検知器

水質測定器

土質・
生コン試験機・
水分計

非破壊検査

気象・
水文観測機器

その他測定器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

測量関連機器

資料

通信 11


113

電子天秤

EK-12Ki

商品コード	備考
R35 00012 001	取寄

最大12kgまで計れる電子天秤です。
個数モードとは、試料の重さを覚えさせることにより、計量皿に載せられた測定物の個数を表示できる機能です。

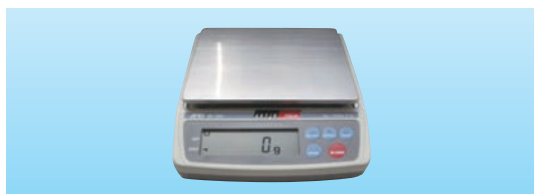

付属品 ・ ACアダプタ ・ 上皿 ・ 弊社検査成績書

パーセントモード

基準となるサンプル質量を100%とした場合、これに対し計量したものが何%に相当するかを表示します。


メーカー	イー・アンド・デイ	測定項目	重さ
型式	EK-12Ki		
ひょう量	12kg		
最小表示	1g		
再現性/直線性	1g/±1g		
使用温度・湿度	-10~40°C、85%RH以下(結露なきこと)		
表示書き換え間隔	約10回/秒		
表示モード	g, pcs (個数)、%		
個数モード	最大計数値	12,000個	
	計数可能最小単位質量	1g	
	サンプル数	5、10、25、50または100個	
パーセントモード	100%登録最小質量	100g	
	パーセント最小表示	0.1%	
電源	AC100V		
計量皿寸法(W×D)	170×133mm		
寸法(W×D×H)	190×218×53mm		
質量	約1.5kg		

電子台秤

GP-30K

商品コード	備考
R35 10030 001	取寄

最大31kgまで計れる台秤です。
表示部を取り付けるポールは、可動式で計量皿の前面に表示部を持ってこることもできます。

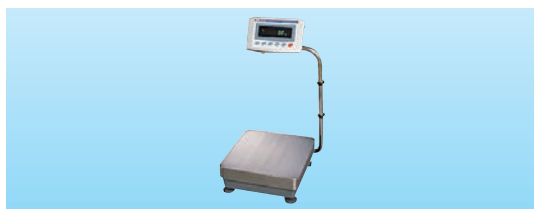

付属品 ・ ACアダプタ ・ 弊社検査成績書
・ 上皿 ・ 収納ケース

メーカー	イー・アンド・デイ	測定項目	重さ
型式	GP-30K		
ひょう量	31kg		
最小表示	0.1g		
計量台寸法(W×D)	384×344mm		
再現性/直線性	0.1g/±0.2g		
使用温度・湿度	5~40°C、85%RH以下(結露なきこと)		
表示書換周期	5回/秒または10回/秒		
表示モード	g, kg, pcs (個数)、% (パーセント)、ct (カラット)、mom (もんめ)、比重モード		
個数モード	サンプル数	10、25、50または100個	
	最小100%質量	10g	
パーセントモード	パーセント最小表示	0.01%、0.1%、1% (100%質量により自動切り替え)	
	防塵・防滴仕様	IP65準拠	
電源	AC100V		
寸法(W×D×H)	372×615×130mm		
質量	約17kg		

電子台秤

HW-60KC

商品コード	備考
R35 00060 002	取寄

最大60kgまで計れる台秤です。
最小表示は、5g単位の計量となります。



付属品 ・ ACアダプタ ・ 上皿
・ 弊社検査成績書 ・ 収納ケース
・ 単1形乾電池×4本

メーカー	イー・アンド・デイ	測定項目	重さ
型式	HW-60KC		
ひょう量	60kg		
最小表示	0.005kg		
再現性/直線性	±0.01kg		
個数モード	あり		
使用温度・湿度	-10~40°C、85%RH以下(結露なきこと)		
電源	単1形アルカリ乾電池×4本、AC100V		
電池寿命	約1,200時間(アルカリ電池使用時、バックライトオフ時)		
計量皿寸法(W×D)	330×424mm		
寸法(W×D×H)	330×640×750mm		
質量	11kg		

※計量誤差を少なくするために計量ごとにゼロスイッチを押すことをお勧めします。

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。
備考マークについて 取寄: お取寄せ商品 設定: 事前設定書必要 証: 有償証明書発行可能 販: 追加販売品あり 別: 別途月額通信費 設: 設置立合い推奨
トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について: 当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP8参照)