

レンタルします

デジタルコーンペネトロメーター

KS-221 / KS-228


AKTIO
アクティオ

NETIS登録：KK-180022-VE


業界初！デジタル表示で貫入荷重値の読み取りが可能に！

従来のダイヤルゲージ式のコーンペネトロメーターのような針の飛びや、揺れの心配がありません！

KS-221

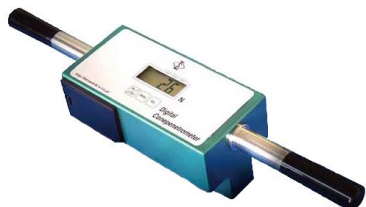

KS-228

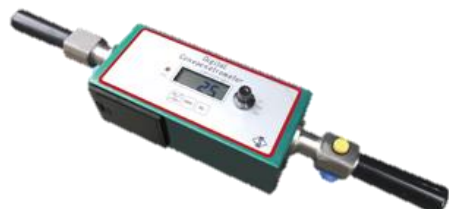

1 KS-221/KS-228共通
貫入作業者が一人で読み取り可能

表示・操作パネルは、荷重計上面にあり貫入作業者が数値の読み取りやゼロ設定を行うことができます。



2 KS-221/KS-228共通
偏荷重に強い

従来のアナログ式は均等に力を掛けないと偏荷重が生じ、正確な計測ができませんでしたが、デジタル式は偏荷重のかからない構造を採用することで、より正確な計測ができます。

3 KS-221/KS-228共通
耐久性・防水性の向上

IP64相当の防水性能かつ、耐久性を持つロードセルを使用しており、衝撃や過負荷に強い構造です。

4 KS-228のみ
ホールド機能を搭載

ホールドボタンを押すだけで瞬時に荷重値の表示を保持します。簡単かつ正確に試験可能です。

5 KS-228のみ
3つのモード切替

荷重モード/コーン指数モード(大/小)の切替が、操作パネル上で簡単に選択できます。


セット内容

(KS-221/KS-228共通)

- ・本体
- ・コーン (大)
- ・コーン (小)
- ・スパナ (大)
- ・スパナ (小) ×2
- ・先端ロッド
- ・ロッド×9
- ・ロッド収納袋
- ・本体収納ケース
- ・単4形アルカリ乾電池*2 (装着済)
- ・取扱説明書
- ・弊社検査成績書



ホールドボタン



セレクタースイッチ

- 荷重モード
- コーン指数モード (大)
- コーン指数モード (小)

商品コード	R3M 1000D 001	R3M 1000D 002
型式	KS-221	KS-228
最大荷重/最小表示	1000N/1N	
液晶表示	文字高 12.7mm	
電源	単4形アルカリ乾電池×2	
電池寿命	連続点灯3000時間	
外形寸法 (W×D×H)	440×105×83mm	
質量	2.7kg	

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>



KS-221



KS-228