

レンタルします

RICOH PJ WX4152NI

AKT/O  
アクティオ

# 超短焦点プロジェクター

\*1 世界最小・最軽量・最至近投影！

横置き&コンパクトサイズの短焦点プロジェクター

3500lmの明るさで視認性抜群！



質量  
約3.0kg

出力光束(明るさ)  
3,500lm

リアル解像度  
WXGA  
(1,280×800ドット)

\*2  
Miracast®  
対応

有線/無線  
LAN  
ネットワーク対応

*3 投影画面サイズ	投影距離	投影高さ
48型 (122cm)	12cm	9cm
60型 (152cm)	17cm	12cm
80型 (203cm)	25cm	16cm

約3Kgと軽量で持ち運びが簡単です。

ユーティリティソフトを使用し、  
ネットワーク経由でプロジェクターへ無線投影が行えます。  
本体背面～投影面まで11.7cmの位置から48型の投影が可能です。

机上投影や壁掛け設置も可能です。



## 使用例


- ・ 朝礼会場  
(屋内または屋根があるところ)
- ・ 現場内会議室
- ・ 屋内サイネージで表示したい所等

\*1 ミラー反射式超短焦点ビジネスプロジェクターにおいて。(2017年2月現在。リコー調べ。)


\*2 スマートフォンやタブレットなどの端末をWiFi-Direct経由で本機と接続し、端末の画面を投影できる機能です。

\*3 フルサイズの映像を台形補正無しで投影したときの目安です


# 寸法図

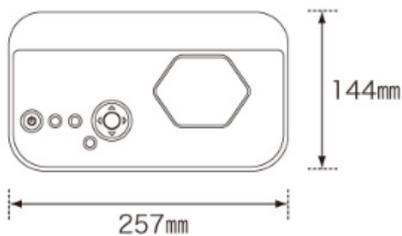

【本体上面】




【本体正面】




【本体側面】


## 設置例




【標準】



【背面】



【天吊り】



【背面天吊り】



【机上】

## 仕様

商品コード	R6ES3500001	型式	RICOHPJ WX4152NI
寸法	257X144X221mm (突起部含まず)	質量	約3.0Kg
消費電力	稼動時	標準モード:0.3W エコモード:208W	
	待機時	通常待機モード:0.3W ネットワーク待機モード:1.4W、(有線LANのみ) 1.8W(有線/無線LAN)	
使用環境	温度5~35°C、湿度30~70%(非結露)		
電源	100V±10%、50Hz/60Hz		
解像度	1,280X800	出力光束(明るさ)	3500lm
投写サイズ	48~80型	投写距離	11.7~24.9cm (投写面から本体背面まで)
RGB対応信号 (アナログ、デジタル)	リアル解像度	WXGA、XGA、SVGA、VGA	
	圧縮表示	UXGA、SXGA	
USBメモリー対応 ファイル形式*1	JPEG形式、MPEG2形式、MPEG4形式		
インターフェース	コンピューター入力	ミニD-sub15pinx1、HDMI端子x1	USB mini-Bx1(メンテナンス用) USB TYPE Ax1
	音声入力	3.5φステレオミニピンジャックx1	有線LAN RJ45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tx1)
	音声出力	3.5φステレオミニピンジャックx1	無線LAN IEEE 802.11a/b/g/n準拠
内蔵スピーカー	2Wモノラル		

\*1 PCLス機能使用時。すべてのUSBメモリーの接続と表示を保証するものではありません。ファイルによっては、表示できないものもあります。

株式会社 **アクティオ** エンジニアリング事業部 通信計測部

〒136-0075

東京都江東区新砂3-6-41 東京DLセンター センター棟3F

Tel:03-6666-2329 Fax:03-6666-2536

<http://www.aktio.co.jp>

御用命は