

Cellstar®
JAPAN QUALITY

セルスターは自社「三重工場」一貫生産ですべてのドライバーに「安心」「安全」をお届けします。

安心 安全

自社工場 一貫生産

国内産品
日本製
最高のアフターサービス
3年保証



ドライブレコーダー CS-11FH

スーパーキャパシタ搭載の業界最小モデル

- microSD メンテナンスフリー
- 200万画素カメラ搭載
- パーキングモード
- HDR
- 画像補正機能搭載
- フルハイビジョン撮影対応
- 3つの録画モード
- LED信号対応
- SONY Exmor CMOSセンサー採用
- マイク
- クラッシュGセンサー搭載
- クラッシュGセンサー搭載
- VCCI クラスB適合品



1.44インチ液晶 ワンタッチでクイック録画!

microSD メンテナンスフリー 特許出願中

設定した録画画質によってmicroSDカードにセルスター独自のファイルシステムが適応されます。このファイルシステムでは、microSDカードに記録する際に発生してしまうファイルの断片化を無くし、録画データのエラー発生率を低減することができ、これにより定期的なフォーマットが不要となります。

※録画画質設定の変更や、microSDカードの状態によっては、フォーマットが必要となります。※付属のmicroSDカードは、工場出荷時の録画画質設定で適応済みです。※新規購入したmicroSDカードは使用前に必ずフォーマットが必要となります。

スーパーキャパシタ搭載

電源ケーブルが外れても安心!
事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、撮り逃しを防ぎます。

※スーパーキャパシタ:蓄電能力を持つコンデンサ、高温に強く安全性が高い。

録画画質にこだわったセルスターのドライブレコーダー

- こだわり1 フルハイビジョン撮影**
フルハイビジョン撮影だからよりくっきりとした高画質な映像を記録できます。
- こだわり2 HDR[ハイダイナミックレンジ]搭載**
HDRによる画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白と黒つぶれを低減して録画します。
- こだわり3 夜間補正機能 搭載**
夜間補正により暗い場所でも見やすく録画することができます。
- こだわり4 デジタルズーム**
最大4倍のデジタルズーム機能搭載で、遠くのものまではっきりと確認することができます。
- こだわり5 選べる録画画質、細かい設定ができる**
高画質、長時間の他、明るさやコントラストなどの細かい設定が可能なカスタムがあります。




いろいろな車両に取り付け可能

セルスターのドライブレコーダーはいろいろな車両に取り付けが可能です。車種によってフロントガラスの角度は様々ですが、撮影アングルが最適になるよう取り付け自由度の高い専用マウントベースを採用しています。フロントガラスが寝ている車、逆にワンボックスのように立っている車もOKです。

取り付けイメージ (側面からの図)


- 一般的な乗用車
- フロントガラスが寝ている車
- ワンボックスやトラックなど

取り付け例

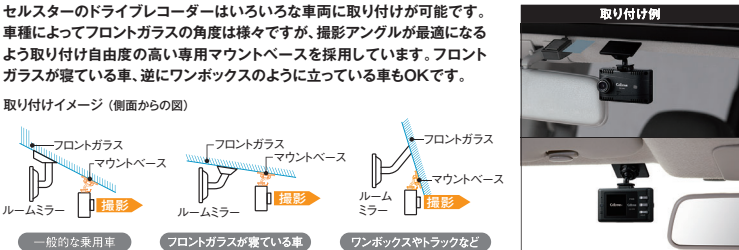


梱包内容

- ドライブレコーダー本体
- DCコード(3種DCプラグ)
- マウントベース
- ボールジョイント
- 両面テープ フロントガラス用
- 8GB microSDカードクラス10/SDHC規格準拠(専用ビューアソフト入り) ※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付
- 取扱い説明書

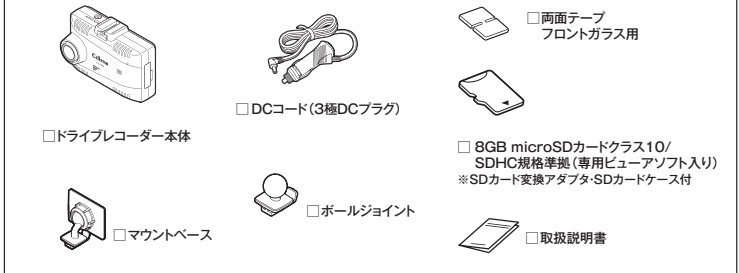

オプション品 別途お買い求めください。

- 直結線用DCコード (3種DCプラグ)**
GDO-15 コード長:5m
GDO-26 コード長:9m
- 常時電源コード(3種DCプラグ)**
パーキングモード機能を利用する場合に使用します。最大12時間まで電源を供給します。
GDO-10 コード長:5m
GDO-24 コード長:9m
- ドライブレコーダー専用 microSDHC/SDXCカード**
セルスターのドライブレコーダーに最適。熱に強い、TLCに比べて優れているMLCタイプ採用。

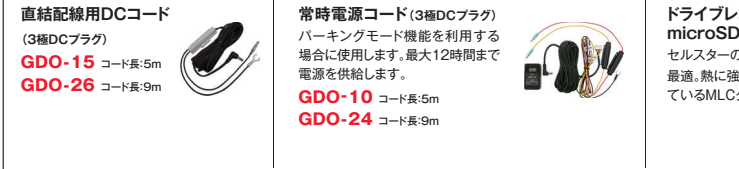


パーキングモードを搭載

駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。エンジンのOFF(ACC)で最大12時間録画するパーキングモードを搭載しています。

■駐車中にイベント発生した場合、パーキングモード解除時に音声でお知らせ(バッテリーを保護)

■タイマー機能によって電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。設定時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。

■電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。※パーキングモード機能を使うには、オプションの常時電源コードGDO-10もしくはGDO-24が必要です。



3つの録画モード

常時録画モード… LEDが点滅し、1分単位で録画し続けます。

1分	1分	1分	1分	1分	継続...
----	----	----	----	----	-------

※パーキングモードでは、常時録画画質の設定によって1分~7分まで変動します。

イベント録画モード(自動)… 常時録画中にイベント(走行中の外部衝撃や事故)が発生した場合、常時録画を中断して、効果音とLEDが点滅(速い)し、前後のイベント録画ファイルを生じます。イベント録画モード後、常時録画モードに戻ります。

イベント録画ファイル

常時録画ファイル	1分	0~1分	1分
----------	----	------	----

※常時録画はイベント発生まで録画します。

クイック録画機能(手動)… イベントを手動で録画する機能です。


microSDカードの録画時間

記録時間	8GB		16GB		32GB		64GB		
	常時録画(分)	イベント録画(分)	常時録画(分)	イベント録画(分)	常時録画(分)	イベント録画(分)	常時録画(分)	イベント録画(分)	
Full HD	高画質	50	13	101	27	202	54	400	107
	標準	62	17	124	33	249	67	489	132
	低画質	74	20	148	40	297	79	587	157
HD	高画質	86	23	171	45	342	91	677	179
	標準	123	33	247	67	495	134	978	264
	低画質	187	49	371	98	742	192	1467	387
D1	高画質	234	63	464	127	928	254	1834	503
	標準	311	80	618	159	1238	318	2446	628
	低画質	467	91	928	181	1857	363	3669	718

パーキングモード最大録画時間 約7時間 約15時間 約30時間 約60時間

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。 ※パーキングモードはエンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。最大8~12時間録画する場合、オプションの16GB以上のmicroSDカードをご使用ください。

- 耐熱・耐久性に優れたガラスレンズ
- 3Gセンサーが付いているからイベント録画のタイミングを逃さない
- ボイスアシスト
- 画面を時計にすることが可能
- 撮影機能 手動で撮影することができます。
- 映像録画時に音声も録音可能
- LED信号対応
- 専用ビューア付属
- 地上デジタルテレビと電波干渉しにくい
- セルスターのドライブレコーダーは、車内の地上デジタルテレビと電波干渉しにくいよう設計されているから映りが断然キレイ!
- 自動録画開始 エンジンON/OFF連動
- 12V/24V車対応
- VCCI 本機はVCCIクラスB適合品です!
- 外部映像出力 無し
- インターネット他回線連動 無し
- 電源電圧 DC12V/24V
- 動作温度範囲 -10℃~+60℃
- サイズ 71(W)×22.5(D)×43.5(H)mm(突起部含まず) ※マウントベース取り付け時 72(H)mm
- 本体重量 62g
- クラスB
- 保証期間 3年

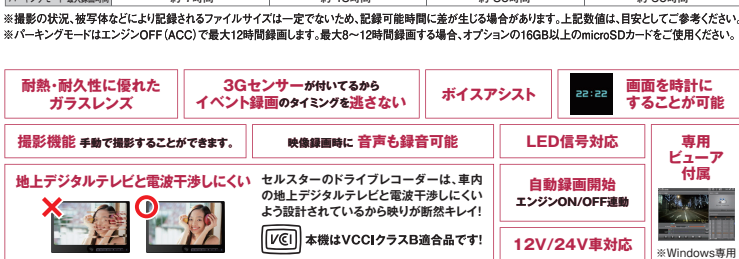

SPECIFICATIONS

		[ドライブレコーダー協議会ガイドライン]に基づく表記。
車外	撮像素子 200万画素 SONY Exmor CMOSセンサー	HDR 有り
撮影用カメラ	フレームレート 30fps	3Gセンサー 有り(衝撃感度 10段階)
	視野角 水平116.3° 垂直59.6° 対角145.1°	microSDカード 8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨) ※弊社オプションmicroSDカード推奨
	最低被写体照度 3LUX	対応外部記憶媒体
録画画質	200万画素(FullHD)/100万画素(HD)/35万画素(D1)	記録データ 日時、加速度、映像ファイル
	FullHD 高画質(12Mbps)/標準(10Mbps)/低画質(8Mbps)	音声録音 有り(オン、オフ設定可)
	HD 高画質(7Mbps)/標準(5Mbps)/低画質(3Mbps)	外部映像出力 無し
	D1 高画質(2Mbps)/標準(1.5Mbps)/低画質(1Mbps)	インターネット他回線連動 無し
録画画角	FullHD 水平107° 垂直56° 対角130°	電源電圧 DC12V/24V
	HD 水平90° 垂直56° 対角115°	動作温度範囲 -10℃~+60℃
	D1 水平90° 垂直56° 対角115°	サイズ 71(W)×22.5(D)×43.5(H)mm(突起部含まず) ※マウントベース取り付け時 72(H)mm
録画圧縮	録画AVI(H.264)、静止画JPEG	本体重量 62g
録画トリガ	常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)	VCCI クラスB
		保証期間 3年
GPS	無し	

■梱包仕様 ●化粧箱寸法:210(W)×160(D)×57(H)mm ■梱包数 20個 ■JANコード:4962886015270 ●希望小売価格 オープン