

工事現場用デジタルサイネージ

32インチ G32MIP65

メーカー グローバルディスプレイ 測定項目

保証対象 IP65
特送対象品
販売品あり
設置立回簡単
別途通信料

週間工程表

騒音・振動値(OP)

商品コード	型式
R6R 00005 001	G32MIP65

組み合わせ品
ルーター、環境表示系NV-2018*

*騒音・振動値のサイネージ表示は、オプション対応

設置寸法図 単位(mm)



縦にも横にも設置が可能な32インチサイズのデジタルサイネージです。工事現場の仮囲いに設置し週間工程表、天気予報などを表示します。クラウド上※で画面編集が可能です。
※月額通信費が別途かかります。

型式	G32MIP65
画面サイズ	32インチ
画面解像度	1,920×1,080
輝度	1,000cd/m ² *
電源	AC100V
使用温度	-20~70°C
寸法(W×D×H)	829×80×550mm(突起部含まず)
質量	約28kg

※自動調光機能を搭載

付属品	取付金具×2、取付金具取付ボルト(M6×12)×4、単クランプ×4、クランプ取付ボルト(M10×25)×4、ACアダプタ、電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル3m、32インチ防水接続方法、サイネージ操作手順書、弊社検査成績書
-----	---

販売品 超小型パソコン、目隠し板

サイネージの使用用途

建設現場の朝礼会場での情報共有に
※HDMIケーブルで接続(月額通信費は不要)

仮囲いに設置し、近隣向けへの情報告知に
※ネット接続要(月額通信費が別途発生)



工事現場用デジタルサイネージ

55インチ XE4F

メーカー LG 測定項目


保証対象 IP56
特送対象品
販売品あり
設置立回簡単
別途通信料

週間工程表

騒音・振動値(OP)

商品コード	備考
R6R 00004 001	

寸法図 単位(mm)

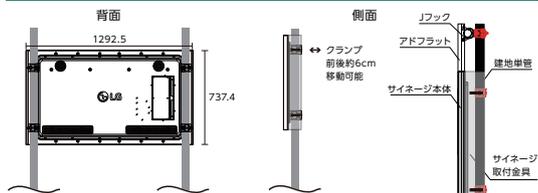

縦にも横にも設置が可能な55インチサイズのデジタルサイネージです。工事現場の仮囲い3枚分に設置し週間工程表、天気予報などを表示します。クラウド上※で画面編集が可能です。
※月額通信費が別途かかります。

型式	XE4F
画面サイズ	55インチ
画面解像度	1,920×1,080
輝度	4,000cd/m ²
接続入力・出力	HDMI×2、DP、HDBaset、USB×2・外部スピーカー
電源・消費電力	AC100~240V、50V/60Hz、最大390W
使用温度・湿度	-30~50°C・5~100%
寸法(W×D×H)	1,292.5×88×737.4mm(ベゼル幅:上下38.4mm、左右26.0mm)
質量	約40kg

※自動調光機能を搭載

付属品	リモコン、HDMIケーブル1.5m、単4形アルカリ乾電池×2(リモコン装着済)、取付金具×2、取付金具取付ボルトM8×4、クランプ×4、クランプ取付ボルトM10×4、取扱説明書、操作手順書、弊社検査成績書
-----	--

販売品 超小型パソコン、目隠し板

クラウド運用で簡単設定

インターネットを利用して、PCまたはタブレットで簡単に編集が可能です。



デモ画面 URL

URL : 54.248.27.40 35.79.251.219
ユーザー名 : demo
パスワード : aktio

