


# 高精度AIが近づく人物を検知・警告！ 重機自動停止機能※で接触事故ゼロへ

接触事故防止

安全運転支援

エビデンス・教育



雨天時も安心！

カメラ/  
制御ボックス  
防塵防水  
IP66

国土交通省


NETIS

VE

KK-210060-VE



0.4秒！  
高速人物検知

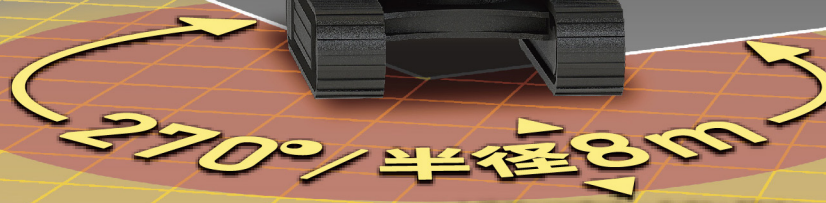

※本機能は運転者の判断を補助し、事故の低減を目的としています。  
急停止による危険性がある場合は、ご使用をお控えください。

## AI人物検知

独自のAI画像解析で、人物の動きと距離を高精度検出。  
検知用タグ等の携帯は不要です。

## 多彩な接触事故防止機能を搭載

人物の動向と位置をモニタ表示し、アラート音や警告  
灯で通知。重機を自動停止させることも可能です。

## 現場映像を逃さず記録

※別途ご契約が必要です

本体の映像記録に加え、クラウドサービス※のご利用で遠  
隔から映像確認・クラウド保存することが可能です。

## 後付け可能！簡単取付け

重機に後付けでき、柔軟性の高い専用マウントとカメ  
ラの自動水平補正で簡単に設置することができます。

## 人物の動きをリアルタイムで表示



人物検知映像  
アラート音

警告灯

重機自動停止




# 小型重機取付型セーフティカメラシステムドボレコ®S SX-DB300

## システム構成




### カメラ用マウント

※特許出願中




専用粘着テープ(同梱)で簡単に取付けが可能  
 付け替え頻度が高い場合に便利なマグネット式マウント(別売)も選択が可能です。

## 同梱品

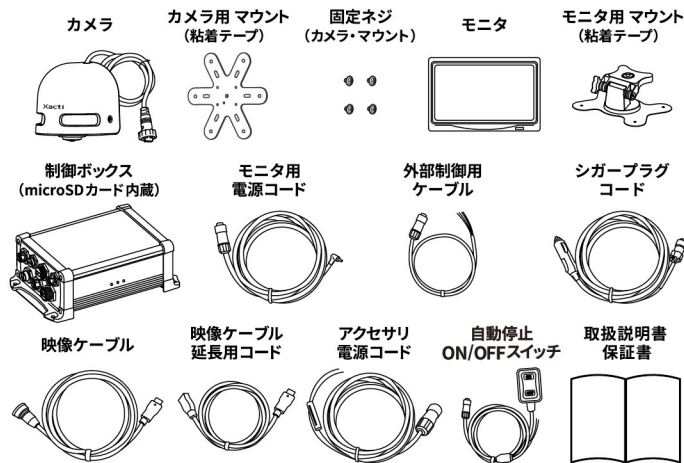

## 別売オプション

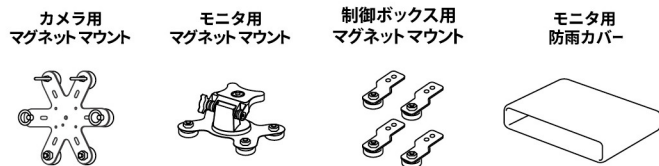

## クラウドで更に便利に! LIVE & VOD



ザクティ  
クラウド  
サービス※

※別途契約オプションサービスです



## 詳細仕様

カメラ		
レンズ	F値	2.5
	焦点距離(f)	1.5mm
	画角	200°広角レンズ
撮像素子	名称	1/2.3型 CMOS イメージセンサ STARVIS™
	総画素数	約 1230 万画素
外部インターフェース	USB2.0 Type-A ケーブル直出し	
電源	制御ボックスより供給	
本体外形寸法 (W×H×D)	169mm×150.2mm×100.7mm (マウント込、ケーブル除く)	
重量	約 680g (マウント、ケーブル込)	
防塵 / 防水性能	IP66	

LCD モニタ	
画面サイズ	7インチ
外部インターフェース	映像入力端子
電源電圧	24V 対応 (制御ボックスより給電)
警告通知	スピーカー (音量調整可)
消費電力	6W
本体外形寸法 (W×H×D)	174mm×114mm×32mm
重量	約 283g

制御ボックス (AIプロセッサ)	
動画処理モード	・常時記録 ・間引き記録 ・クラウドストリーミング (別途クラウド契約)
記録画素	2160 (max) × 360
フレームレート	15fps (間引き記録: 5fps / 1fps)
内部ストレージ	32GB (約 26 時間※15fps 設定時)
外部インターフェース	USB2.0 (Type-A: カメラ通信用) ・ USB3.0 (Type-C: 拡張機能用) 映像出力端子 (モニタ接続用) ・ 外部電源端子 (モニタ電源用) 外部制御端子 (バトライト / 重機等制御用) 自動停止 ON・OFF 検出 / クレーンモード検出端子
検出性能	半径 8m (設置高 2m 時)
電源電圧	12V / 24V 対応 (シガーソケットまたは同梱のアクセサリ電源コードより給電)
消費電力	24W
本体外形寸法 (W×H×D)	148mm×82mm×236mm (ケーブル除く)
重量	約 1.2kg (ケーブル除く)
防塵 / 防水性能	IP66

- 印刷の関係上実際の製品の色とは若干異なる場合があります。
- 製品の仕様は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
- Xacti は株式会社ザクティの商標です。 ● STARVIS はソニーグループ株式会社の商標です。
- 本機はオペレーターの視界を補助するものであり、全ての人物の検知を保証するものではありません。
- 重機自動停止機能は接触事故の軽減を目的とした安全補助装置であり、事故防止を 100% 保証するものではありません。

2024.03



株式会社ザクティ  
https://xacti-co.com/

お気軽にお問い合わせ  
ください

