


セーフティアラート    ドライブレコーダ    遠隔モニタリング

## 3in1の重機取付型カメラシステム

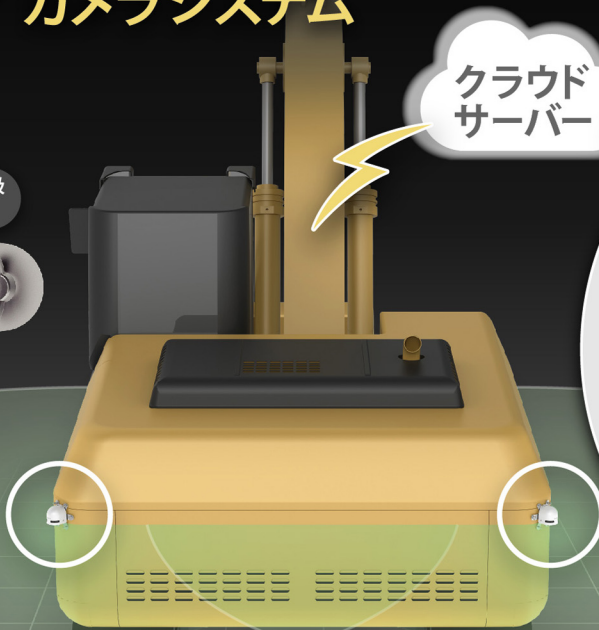


クラウドサーバー

LTE/Wi-Fi 通信対応

本部  
コントロールセンター



現場の状況をリアルタイムでモニタリング



## 全周囲カメラで後方全域を撮影

AIによる人物検知で  
死角の危険を操縦者に警告



### AI人物検知

独自のAI画像解析で高精度に人物検出  
専用タグは不要

### 多彩な警告方法

モニタ表示、アラート音、  
回転灯(オプション)で警告

### 現場映像を逃さず記録

クラウドへ常時記録  
通信状態が悪い場合は自動で本体記録に切替


### 簡単取付

柔軟性の高い専用マウントと  
自動姿勢補正で楽々カメラ取付



# 重機取付型セーフティカメラシステム【ドボレコ®JK】 SX-DB200

## システム構成

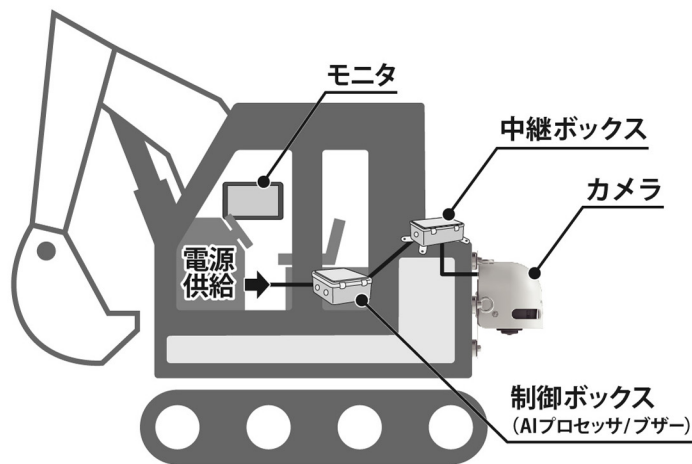


### カメラ 取り付け 方法

※特許出願中



専用両面テープ(同梱)で  
重機本体に取り付け  
付け替え頻度や重機素材に  
合わせて強力マグネット(別売)  
も選択可能

## 製品構成

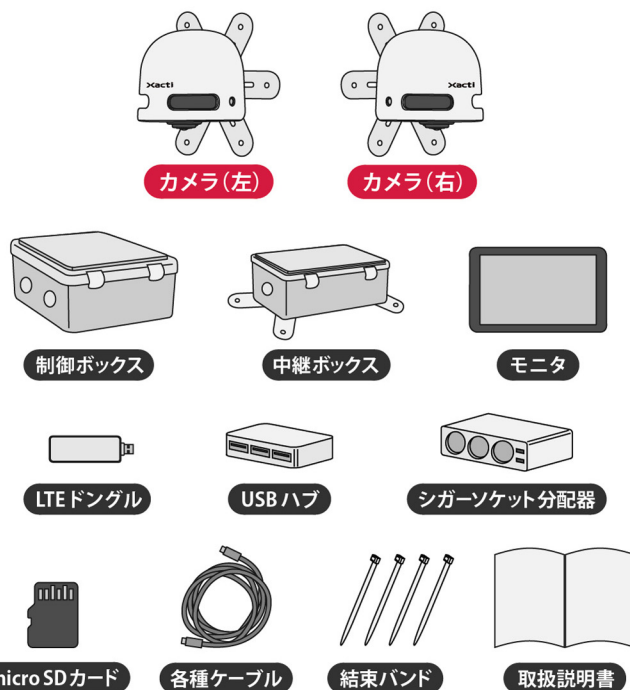

## 詳細仕様

カメラ		
レンズ	F 値	2.5
	焦点距離(f)	1.5mm
	画角	200°広角レンズ
撮像素子	名称	1/2.3型 CMOS イメージセンサ STARVIS™
	総画素数	約 1230 万画素
外部インターフェース	USB2.0 Type-A ケーブル直出し	
電源	制御ボックスより供給	
本体外形寸法 (W×H×D)	169mm×150.2mm×100.7mm (マウント込、ケーブル除く)	
重量	約 680g (マウント、ケーブル込)	
防塵 / 防水性能	IP65	

LCD モニタ	
画面サイズ	7 インチ
外部インターフェース	映像入力端子
電源電圧	12V / 24V 対応 (シガーソケットより給電)
消費電力	6W
本体外形寸法 (W×H×D)	174mm×114mm×32mm
重量	約 283g

- 印刷の関係上実際の製品の色とは若干異なる場合があります。
- 製品の仕様は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
- Xacti は株式会社ザクティの商標です。
- STARVIS はソニー株式会社の商標です。

2021.12

株式会社ザクティエンジニアリングサービス  
大阪府大阪市北区大淀中 1-1-88 梅田スカイビル タワーイースト 28階

制御ボックス (AIプロセッサ/ブザー)	
動画処理モード	<ul style="list-style-type: none"> <li>・クラウドストリーミング</li> <li>・常時記録</li> <li>・間引き記録</li> </ul>
記録画素	2160 (max) × 360
フレームレート	15fps (間引き記録: 5fps / 1fps)
動画データ取扱	ストリーミング転送 / microSDカード記録
警告通知	圧電ブザー (音量調節可)
外部インターフェース	USB2.0 (Type-A: カメラ通信用)、 USB3.0 (Type-C: 電源用)、 USB3.0 (Type-C: データ通信用)、 映像出力端子、汎用端子、中継端子
通信	LTEドングル付属
検出性能	半径 8m (設置高 2m時)
電源電圧	12V / 24V 対応 (シガーソケットより給電)
消費電力	30W
本体外形寸法 (W×H×D)	218.2mm×102mm×226.3mm (ケーブル除く)
重量	約 1430g (ケーブル除く)

中継ボックス	
電源	制御ボックスより供給
本体外形寸法 (W×H×D)	265mm×81.8mm×165mm (マウント込)
重量	約 746g (マウント込)
防塵 / 防水性能	IP65

Xacti