

レンタルします!

NETIS 登録番号 KK-210060-A

AKT/O

アクティオ

重機取付型

セーフティカメラシステム【ドボレコ®JK】

0.4秒!  
高速人物検知



# AI人物検知で 接触事故を未然に防ぐ!

超広角人物検知

強力ブレ補正

簡単に設置



## 人物の接近を映像とアラート音・警告灯で注意喚起します!



### AI人物検知

独自のAI画像解析技術で、高精度に人物を検出します。作業者に検知用タグを携帯させる必要はありません。

### 多彩な警告方法

重機に近づく人物と位置をモニタ表示し、アラート音や回転灯で通知します。

### 現場映像を逃さず記録

本体記録に加え、クラウドサービス(別途契約)のご利用で遠隔からの映像確認・クラウド保存が可能です。

### 簡単に取付けが可能

柔軟性の高い専用マウントと、カメラの自動姿勢補正により、簡単に取付けることができます。



粘着テープ・マグネット式マウントで  
様々な場所に取付けが可能です

クラウドで更に便利に!

## LIVE & VOD



ザクティクラウド  
サービス

※別途契約オプションサービスです

商品コード:R6T C0101 001

本部



Internet  
クラウド


遠隔からドボレコ映像を

ライブで  
現場確認

過去映像を  
振返り※

エビデンス  
記録保存


現場




※映像保存期間は1ヶ月となります

# 重機取付型セーフティカメラシステム【ドボレコ®JK】SX-DB200

## システム構成

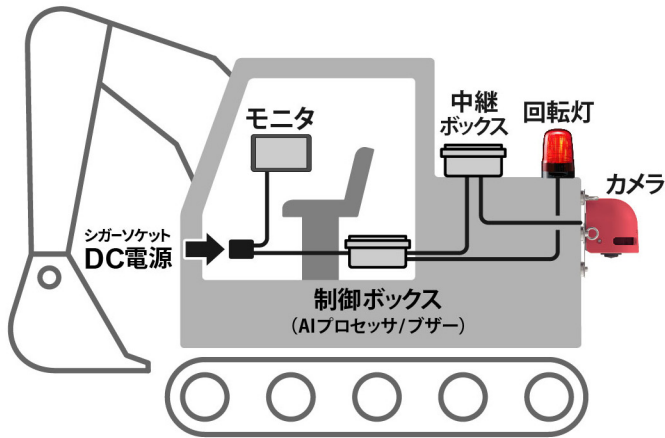

## 製品構成

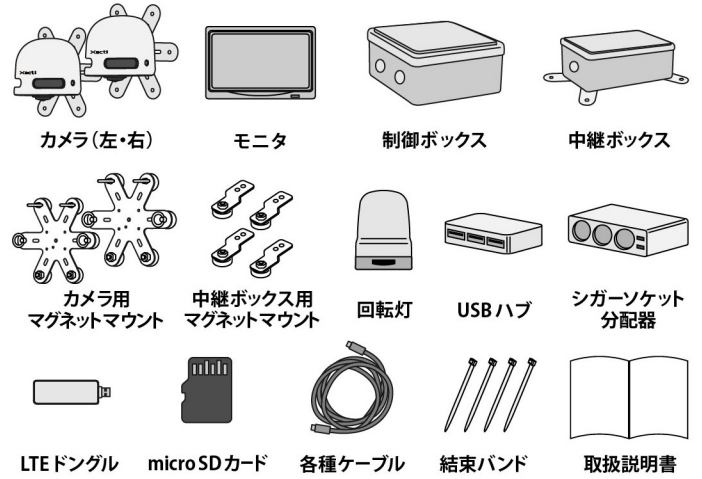

商品コード	R6T 10103 001	R6T C0101 001
タイプ	標準	LIVE & VOD
呼称	重機取付型セーフティカメラシステム【ドボレコ®JK】	
型式	Xacti SX-DB200	
カメラ	イメージセンサ	1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS™
	総画素数 / レンズ	約1230万画素 / 200度レンズ、F2.5 (カメラ最大270度)
	外部出力端子	USB2.0 Type-Aケーブル直出し
	電源	制御ボックスより供給
	防塵防水性能	IP65
	寸法 (W×H×D) (mm)	169×150.2×100.7 (マウント込、ケーブル除く)
	質量 (g)	約680 (ケーブル、マウント込み)
制御ボックス (AIプロセッサ/プザー)	動画処理モード	常時記録/間引き記録 / クラウドストリーミング / 常時記録/間引き記録
	記録画素	2160 (max) × 30
	フレームレート (p)	15 (間引き記録5.1)
	動画データ取扱	SDカード保存 / ストリーミング転送 / SDカード保存
	警告告知	圧電プザー (音量調節可)
	外部インターフェース	USB2.0 (Type-A : カメラ通信用) / USB3.0 (Type-C : 電源用) / USB3.0 (Type-C : データ通信用)
	通信	- / LTEドングル、SIMカード付属
	検出性能 (m)	半径8 (設置高2時)
	電源電圧 (V)	12 / 24対応 (シガーソケットより給電)
	消費電力 (W)	30
中継ボックス	寸法 (W×H×D) (mm)	218.2×102×226.3 (ケーブル除く)
	重量 (g)	約1,430 (ケーブル除く)
	電源	制御ボックスより供給
	防塵防水性能	IP65
LCDモニター	寸法 (W×H×D) (mm)	265×81.8×165 (マウント込)
	重量 (g)	約746 (マウント込)
	画面サイズ	7インチ
	外部インターフェース	映像出力端子 / 汎用端子 / 中継端子
	電源電圧 (V)	映像入力端子
LCDモニター	電源電圧 (V)	12 / 24対応 (シガーソケットより給電)
	消費電力 (W)	6
	寸法 (W×H×D) (mm)	174×114×32
	重量 (g)	約283

株式会社アクティオ



<https://www.aktio.co.jp>