

# AI 監視カメラ 重機取付型セーフティカメラシステム

## ドボレコJK®SX-DB200/ドボレコJKクラウド

AI人物検知カメラで重機に近づく人物を運転席のモニタへ表示し、音と光で注意喚起し、接触事故を未然に防ぐ装置です。現場映像はリアルタイムに遠隔地で確認でき、映像データは1か月分のクラウド保存が可能です。(クラウドLIVE&VODのみ)

メーカー ザクティ 測定項目 —



商品コード	備考
R6T 10103 001	標準
R6T C0101 001	クラウドLIVE&VOD*

### 注文時の注意事項

※クラウドLIVE & VODをご利用の場合は、事前申込書が必要です。  
アカウント発行に必要な情報をご提供ください。  
※設定エリアの変更には、別途PCをご利用ください。  
※カバーは標準赤色です。ご指定にて白色へ変更可能です。


機器構成	制御ボックス、中継ボックス、カメラ×2 (ケーブル2.8m付)、回転灯 (ケーブル10m付)、中継ケーブル10m、中継ケーブル延長コネクタ、モニター、モニター用シガープラグコード、変換プラグ、シガーソケット分配器、USBハブ*、USBドングル (SIM内蔵済)*、サポートマニュアル、弊社検査成績書
------	---

※クラウドLIVE&VOD仕様のみ付属

型式	ドボレコJK®SX-DB200	ドボレコJKクラウド
タイプ	標準	クラウドLIVE&VOD*
呼称	重機取付型セーフティカメラシステム	
検出距離	最大半径8m (設置高さ2m時)	
検出エリア設定	標準：赤色3m以内、黄色5m以内、緑色8m以内	
カメラ画素数・画角	約1,230万画素・200°広角レンズ	
防犯BOX	動画処理モード	常時記録、間引き記録
	動画データ記録	内蔵MicroSDカード
	通信	—
	フレームレート	15fps (間引き記録：5fps/1fps)
	警告通知	圧電プザー (音量調節可)
外部インターフェース	USB2.0 (TypeA:カメラ用)、USB3.0 (TypeC:電源用/データ用)	
	映像出力端子、汎用端子、中継端子	
電源電圧・消費電力	制御BOX	DC12V/24V (シガーソケットより給電)・最大30W
	カメラ/中継	制御BOXより給電
	モニター	DC12V/24V (シガーソケットより給電)・最大6W
使用温度・湿度	カメラ/制御	0~50°C・10~80%RH
	中継BOX	0~45°C・10~80%RH
	モニター	-20~70°C
寸法 (W×D×H)・質量	カメラ	169×100.7×150.2mm (マウント含む)・約0.68kg (マウント、ケーブル含む)
	制御BOX	218.2×226.3×102mm・約1.430g (ケーブル含まず)
	中継BOX	265×165×81.8mm・約746g (マウント含む)
	モニター	174×32×114mm・約283g

※NETIS登録番号 ~~KK-210060-A~~ **KK-210060-VE**

### システム概要

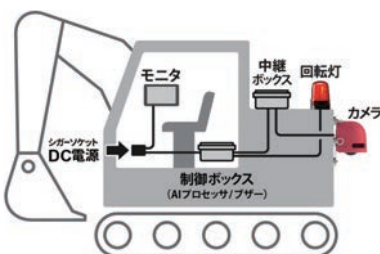

### 取付イメージ



### モニター画面例



### クラウドサービス概要 (クラウドLIVE&VODのみ対応)

ご利用には事前申込をお願いします。

**本部**

**Internet クラウド**

**遠隔からドボレコ映像を**

ライブで現場確認   過去映像を振返り\*   エビデンス記録保存

※映像保存期間は1ヶ月となります

**現場**

重機用警報装置

A 監視カメラ 重機取付型セーフティカメラシステム

騒音・振動測定器  
有害ガス検知器

水質・塩分濃度  
粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計  
厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

鉄筋探査・コンクリート試験  
引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・強力計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

資料

AKT/O

通信 12

194