

壁付けPoEドームハウジング



SODH-N4010HB
SODH-N4010HB-EG (重塩害対応)



カメラと内蔵ファンヒーターにPoE給電可能

- ・スモークカバー採用で監視方向が分かりにくく、カメラを意識させません。
- ・耐低温プラスチック採用で-25℃の低温環境でも使用可能です。
 (収納するカメラ・レンズ等の使用温度範囲内でご使用ください)
- ・ボール取付などのオプションにて、様々な設置環境に取付可能です。

型式	SODH-N4010HB	SODH-N4010HB-EG
ファン・ヒーター仕様		
ファン	作動温度 ON 約40℃ / OFF 約30℃、ON 約4℃ / OFF 約15℃ (温度センサーによる自動制御)	
ヒーター	作動温度 ON 約4℃ / OFF 約15℃ (温度センサーによる自動制御)	
PoE		
入力電圧	DC57V (最大) PoE給電装置もしくはPoEインジェクタ (SPU-N100) を使用	
データ転送速度、方式	100Mbps (MAX)、Full Duplex	
データ入力	IEEE802.3af/at	
データ出力	独自仕様 (常にON)	
カメラ供給可能電力	最大8W (IEEE802.3af Class3時) 最大19W (IEEE802.3at Class4 Layer2時) (*1) / PoEインジェクタ (SPU-N100) 使用時	
一般仕様		
定格消費電力	コントローラー基板：約6W (最大) + 接続するネットワークカメラ消費電力	
使用温度範囲	-25℃～+40℃	
使用湿度範囲	20%～80%RH (結露なきこと)	
材質	アルミニウム、ABS、PC	
使用場所	屋内/屋外	
保護等級	IP66相当	
外形寸法	W295 × H363 × D454 mm	
質量	約3.7kg	
塗装	アイボリー色	膜厚100μm(重塩害対応)
付属品	取扱説明書、保証書、平ワッシャー×4、六角ボルト×4、スプリングワッシャー×4、スポンジ×1、六角レンチ×2	

天井吊りPoEドームハウジング



SODH-N4100HB
SODH-N4100HB-EG (重塩害対応)



カメラと内蔵ファンヒーターにPoE給電可能


- ・スモークカバー採用で監視方向が分かりにくく、カメラを意識させません。
- ・耐低温プラスチック採用で-25℃の低温環境でも使用可能です。
 (収納するカメラ・レンズ等の使用温度範囲内でご使用ください)

型式	SODH-N4100HB	SODH-N4100HB-EG
ファン・ヒーター仕様		
ファン	作動温度 ON 約40℃ / OFF 約30℃、ON 約4℃ / OFF 約15℃ (温度センサーによる自動制御)	
ヒーター	作動温度 ON 約4℃ / OFF 約15℃ (温度センサーによる自動制御)	
PoE		
入力電圧	DC57V (最大) PoE給電装置もしくはPoEインジェクタ (SPU-N100) を使用	
データ転送速度、方式	100Mbps (MAX)、Full Duplex	
データ入力	IEEE802.3af/at	
データ出力	独自仕様 (常にON)	
カメラ供給可能電力	最大8W (IEEE802.3af Class3時) 最大19W (IEEE802.3at Class4 Layer2時) (*1) / PoEインジェクタ (SPU-N100) 使用時	
一般仕様		
定格消費電力	コントローラー基板：約6W (最大) + 接続するネットワークカメラ消費電力	
使用温度範囲	-25℃～+40℃	
使用湿度範囲	20%～80%RH (結露なきこと)	
材質	アルミニウム、ABS、PC	
使用場所	屋内/屋外	
保護等級	IP64準拠	
外形寸法	φ294.4×H477.6mm	
質量	約3.2kg	
塗装	アイボリー色	膜厚100μm(重塩害対応)
付属品	取扱説明書、保証書、天井固定用ネジ×3、平ワッシャー×3、スプリングワッシャー×3、スポンジ×1、六角レンチ×2	

[ご注意]

- ・消費電力が最大8W以内のネットワークカメラを動作させる場合、IEEE802.3af対応PoE給電装置で適合可能です。
- ・消費電力が最大8Wを超えるネットワークカメラを動作させるには、接続するPoE給電装置 (IEEE802.3at Class 4 Layer2 対応) で強制的にClass 4 Layer2給電モードで給電するか、オプションのPoEインジェクタ SPU-N100 が必要です。
- ・消費電力が最大19Wを超えるネットワークカメラは適合できません。

外形寸法 (SODH-4010シリーズ共通)

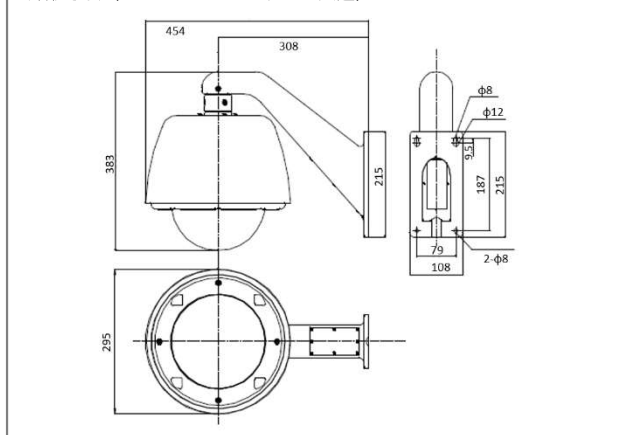

外形寸法 (SODH-4100シリーズ共通)

