

レンタルします！

デジタル用周波数82チャンネルを搭載

デジタル簡易無線機 SR741

AKT/O

アクティオ

プロ仕様の基本性能と信頼性 現場を支える多彩な機能

- デジタル簡易無線(登録局)82チャンネルを搭載
- 騒音下や強い風の中でも、確実な通信を確保
- 800mWの大音量、かつ高音質の内蔵スピーカー
- 軽量・コンパクト、16時間以上のバッテリーライフ
- 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)



組み合わせ品



・タイピン型マイク EK-505WA
R9N 00002 001
管理番号:001110



・スピーカーマイク SSM-10C
R9C 00008 001
管理番号:001241



・Bluetooth®ヘッドセット SSM-BT10
R9C 20001 001
管理番号:005864

付属品


- ・急速充電器(シングル) SAD-3425B
- ・連結型充電器用ACアダプタ SAD-52A
- ・リチウムイオンバッテリー SBR-33LI
- ・キャリングケース SHC-45A
- ・肩掛けストラップ SHS-12
- ・スタビアンテナ SRA-12FS

注文時の注意点

レンタルご利用時の際、運用の届出が必要となります。
届出の提出はアクティオが行いますが、
届出に必要な下記情報をご提供願います。

- 顧客情報（会社名・本社所在地・電話番号・代表者名）
- 使用場所（住所電話番号・代表者名・ご利用期間）

外形図

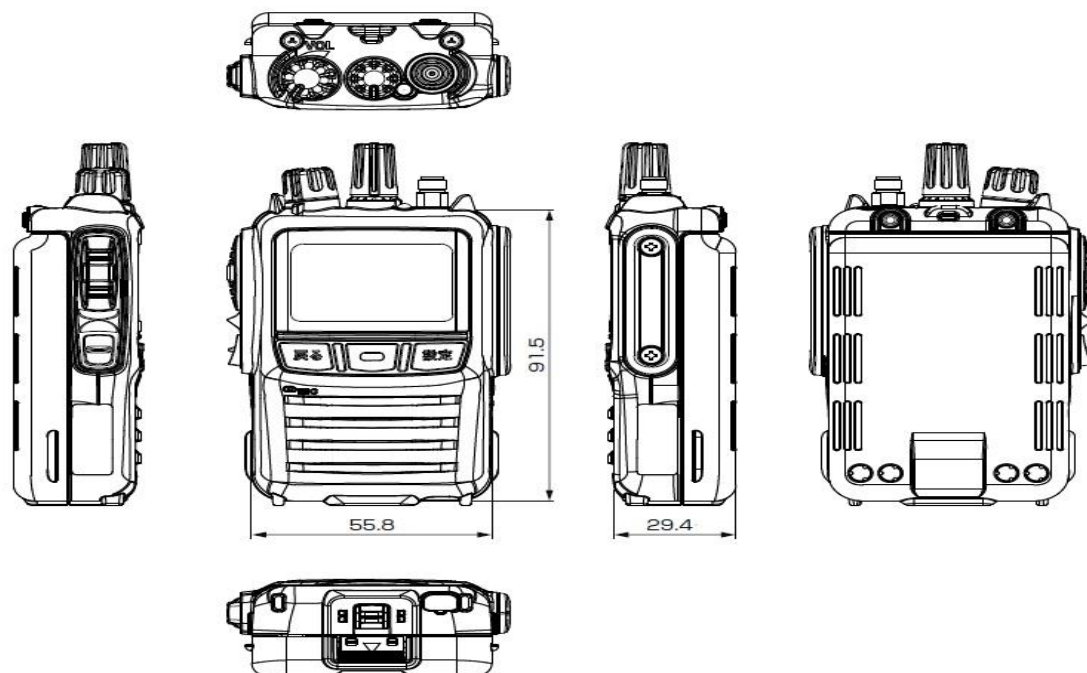

仕様

商品コード	R8N 105D0 008
型式	SR741
送受信周波数	デジタル簡易無線登録局(6.25KHz間隔、82波): 351.03125MHz~351.10000MHz、351.20000MHz~351.63125MHz 上空用チャンネル(6.25KHz間隔、15波): 351.10625MHz~351.19375MHz(モニターのみ可)
電波の型式	F1C/F1D/F1E/F1F
通信方式	単信(プレストーク)方式
送信出力	5W/2.5W/1W
電池持続時間	SBR-33LI使用時:約16時間※1(バッテリーセーブ機能ON)/約11時間 ※1(バッテリーセーブ機能OFF)
受信感度	-2dB μ V以下(BER=1%)
低周波数出力	800mW以上(10%歪時)
動作温度範囲	-20℃~+60℃
電源電圧	DC7.4V \pm 10%
寸法(L×W×H)	約29.4×55.8×91.5mm(SBR-33LI装着時/突起物を含まず)
質量	約248g(SBR-33LI、アンテナ、アクセサリコネクタ保護カバーを含む)

※1→送信出力5W、送信5:受信5:待受け90の場合による運用時/GPS機能オフ、バイブレータ機能オフ