

レンタルします

Model ポータブルガスモニター

GX-3R

AKT/O

アクティオ

質量わずか
100g!

作業を妨げない小型設計で
4種類のガスを検知します!



可燃性
ガス

一酸化
炭素

酸素

硫化
水素

安全のための多彩な機能

防塵防水構造

(保護等級IP66/68相当)

本質安全防爆構造

(防爆等級 Ex ia IIC T4 Ga 取得)

コンファメーションビーブ機能

検知器が正常に動作していることを知らせる機能です。測定中、設定された間隔ごとにブザーが鳴ります。

警報点の設定変更が可能

GX-3Rの本体操作により設定変更が可能。お客様の基準に則した管理・運用をサポートします。

etc...

あらゆる現場で活躍!

海運・造船

ガスプラント


建設

付属品

- 本体
(プロテクトカバー装着済)



- 吸引ポンプユニット
※RM1 4A002 003のみ付属

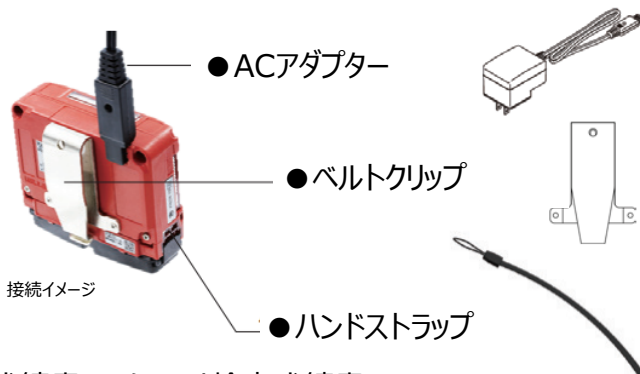

- 付属書類 取扱説明書、簡易取扱説明書、メーカー検査成績書、アクティオ検査成績書
- トレサ付のみ付属品 (アルミケース、トレサビリティ証明書)

検知対象ガス

検知対象ガス	可燃性ガス (HCまたはCH ₄)	酸素	一酸化炭素	硫化水素
検知原理	ニューセラミック式	定電位電解式		
検知範囲 (サービスレンジ)	0~100%LEL	0~25.0vol% (~40.0vol%)	0~500ppm (~2000ppm)	0~30.0ppm (~200.0ppm)
1デジット	1%LEL	0.1vol%	1ppm	0.1ppm
ガス警報設定値 (任意設定可)	第一警報 : 10%LEL 第二警報 : 50%LEL 第三警報 : 50%LEL OVER警報 : 100%LEL	L警報 : 18.0vol% LL警報 : 18.0vol% H警報 : 25.0vol% OVER警報 : 40.0vol%	第一警報 : 25ppm 第二警報 : 50ppm 第三警報 : 50ppm TWA警報 : 25ppm STEL警報 : 200ppm OVER警報 : 2000ppm	第一警報 : 1.0ppm 第二警報 : 10.0ppm 第三警報 : 10.0ppm TWA警報 : 1.0ppm STEL警報 : 5.0ppm OVER警報 : 200.0ppm

商品コード	RM1 4A010 001	RM1 4A002 003	RM1 4A00P 002
メーカー	理研計器株式会社		
吸引ポンプ	なし	付属	なし
トレサ証明書写し	なし		あり
サンプリング方式	拡散式		
ガス警報表示	ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 復帰動作 : 自己保持		
ブザー音圧	約95dB(30cm)		
電源	リチウムイオン電池ユニット 充電時間 : 約3時間		
連続使用時間	ロングバッテリーモードON時 : 約40時間 (25℃、満充電後、無警報、無照明時) ロングバッテリーモードOFF時 : 約25時間 (25℃、満充電後、無警報、無照明時)		
使用温湿度※	-40~+60℃ (急変無きこと) 、0~95%RH (結露無きこと)		
外形寸法/質量	約58(W)×65(H)×26(D)mm (突起部は除く) /100g		

※約15分の一時的環境において。連続的環境での使用温度範囲は次の通り。温度 : -20~+50℃ (急変無きこと) /湿度 : 10~90%RH (結露無きこと)

株式会社 **アクティオ** エンジニアリング事業部 通信計測部

〒136-0075

東京都江東区新砂3-6-41 東京DLセンター センター棟3F

Tel:03-6666-2329 Fax:03-6666-2536

<http://www.aktio.co.jp>

御用命は