


WBGT無線通信が

WBGT Link

として機能充実!!

「複数表示型」 新登場!!


WBGT測定ユニット1台から、複数の表示器・受信器に測定データを無線送信。
複数の場所でリアルタイムに熱中症危険度をお知らせします。

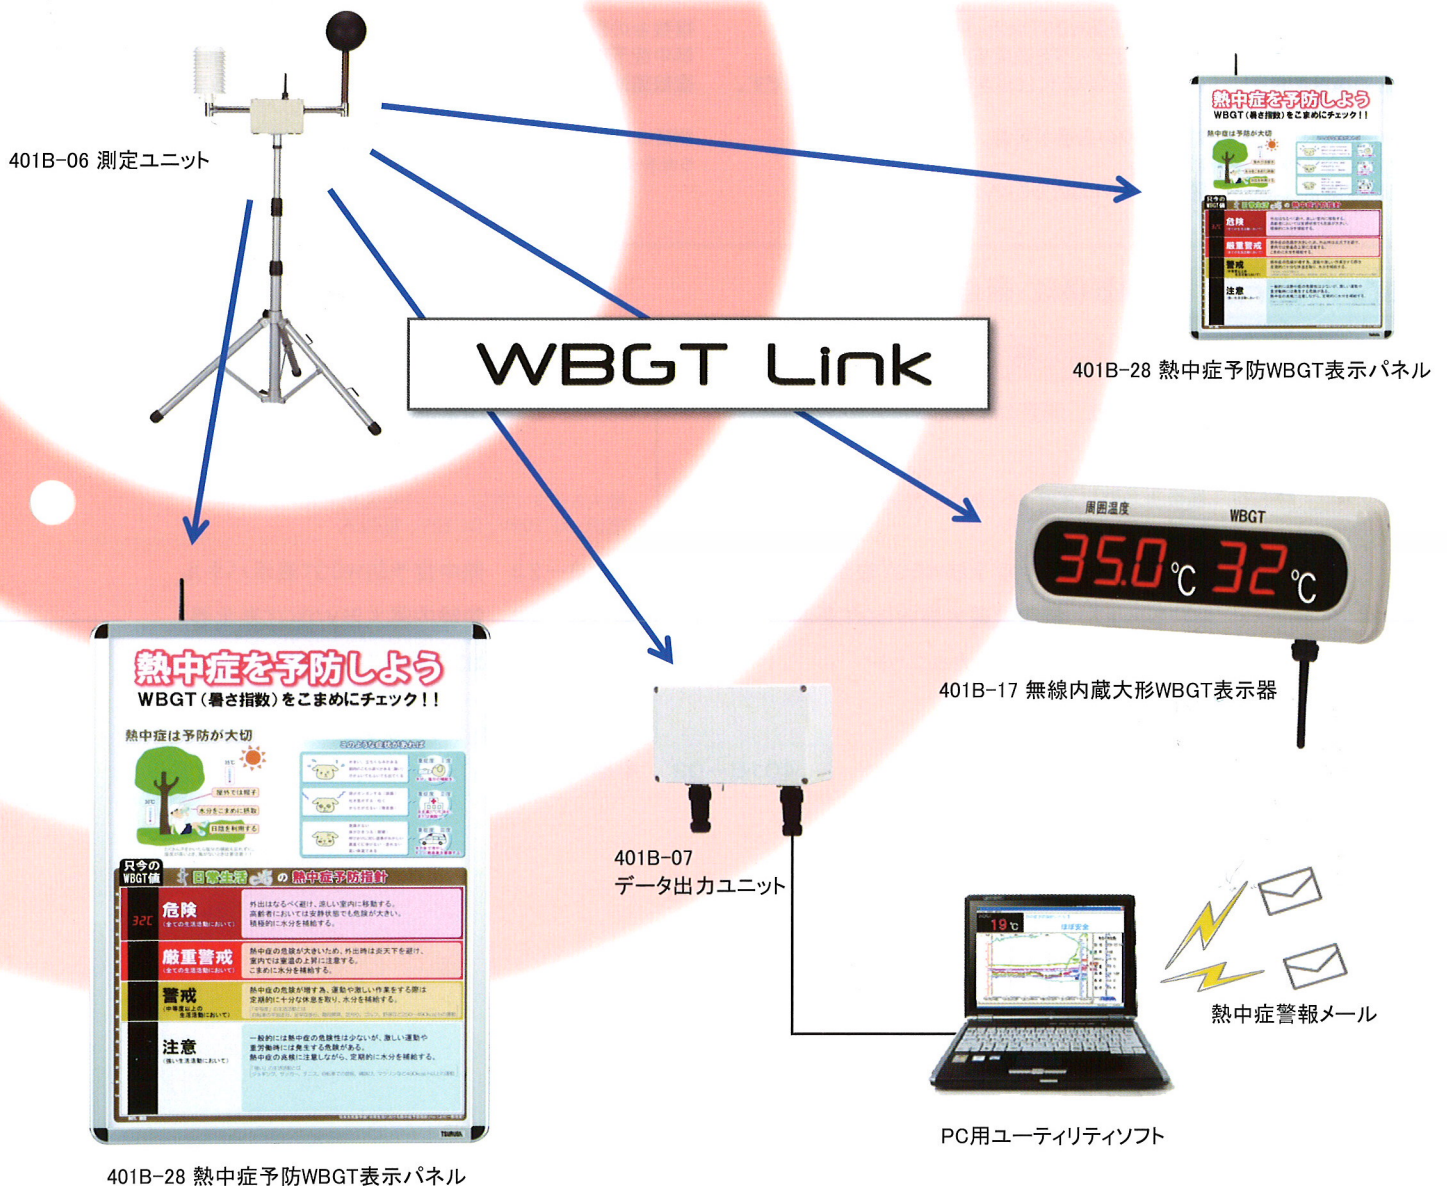

401B-28 熱中症予防WBGT表示パネル

WBGT Link


【 複数表示型 】

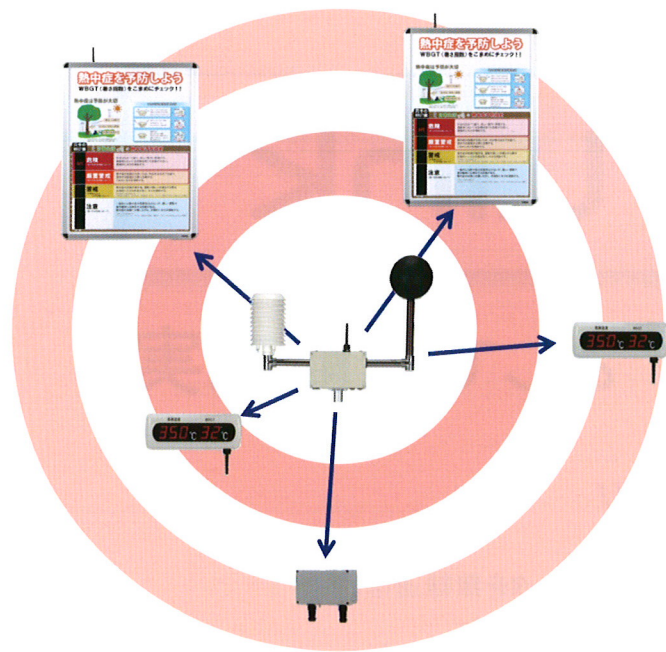

測定ユニット1台から、複数台の熱中症予防WBGT表示パネル、無線内蔵大形WBGT表示器、データ出力ユニットへ測定データを送信するタイプ。
代表的な暑熱環境を測定し、広範囲の多くの方に注意を喚起する場合に好適です。

測定ユニット1台当り5台まで測定データの送信が可能。
5台を超える場合は別途ご相談下さい。
(※複数表示型測定ユニットの電源は、AC100V、DC12Vのみ)

【 多点測定型 】

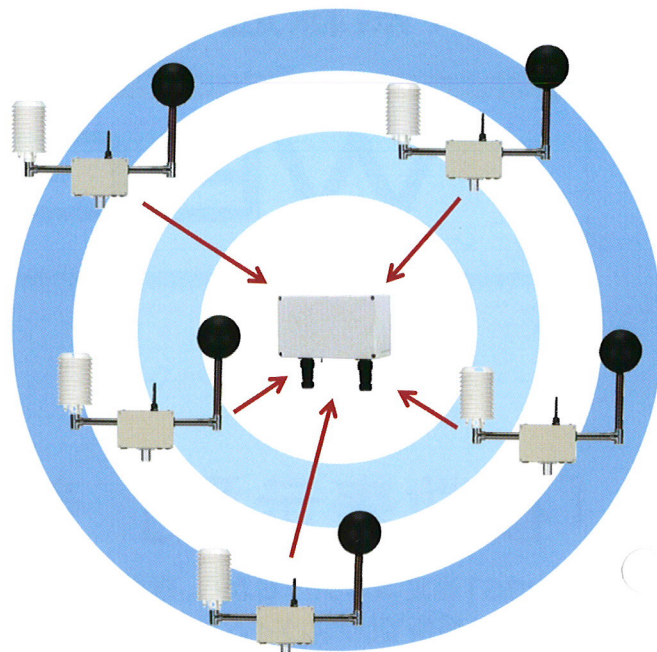

複数台の測定ユニットの測定データを、1台のコントロールユニットもしくは熱中症予防WBGT表示パネル、無線内蔵大形WBGT表示器で受信するタイプ。
複数箇所の測定データを一箇所で集中監視する場合に好適です。

測定ユニットは、表示器または受信器1台当り5台までです。
5台を超える場合は別途ご相談下さい。

WBGT Link

機器構成・組合せ

WBGT Link	複数表示型	多点測定型
測定器	401B-06 測定ユニット ・複数表示型は測定ユニット1台での使用となります。 ・電源:AC100V、DC12V	401B-01 測定ユニット ・最大5台まで測定ユニットを使用可能 ・電源:AC100V、DC12V、電池式
表示器 ・ 受信器	401B-28 熱中症予防WBGT表示パネル 401B-17 無線内蔵大形WBGT表示器 401B-07 データ出力ユニット ・5台まで通信可能	401B-23 熱中症予防WBGT表示パネル 401B-12 無線内蔵大形WBGT表示器 401B-02 コントロールユニット ・いずれか1機種1台と通信可能
中継器	401B-03 中継ユニット	

WBGT Link

無線通信仕様

無線の種類： 特定小電力無線

周波数帯域： 2.4GHz帯

送信出力： 10mW

通信距離： 約500m（見通しの良い直線距離にて）

（設置環境により短くなる場合あり、中継ユニットの使用により延長可能）

※「WBGT Link」は、鶴賀電機WBGT測定器における無線通信システムの総称です。

TSURUGA 鶴賀電機株式会社
計測器からシステムアップまで、信頼のトータルサポート

技術サポートセンター 0120-784646（受付時間：土日祝日除く9:00～12:00/13:00～17:00）

ホームページURL <http://www.tsuruga.co.jp/>

●このカタログの仕様は2013年4月現在のものです。

本社営業部	〒558-0041 大阪市住吉区南住吉1-3-23	Tel.06(6692)6700(代表) Fax.06(6609)8115
横浜営業部	〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-29-15	Tel.045(473)1561(代表) Fax.045(473)1557
東京営業所	〒141-0022 東京都品川区東五反田5-25-16	Tel.03(5789)6910(代表) Fax.03(5789)6920
名古屋営業所	〒460-0015 名古屋市中区大井町5-19サバ「東別院」#2F	Tel.052(332)5456(代表) Fax.052(331)6477