

レンタルします

体表面温度測定器

タブレット型：DS-K1TA70M1

AKT/O

アクティオ

フルHDの可視カメラとAI顔認証機能が一体化された
オールインワンモデルのタブレット型サーモカメラ(スタンド付)です。
発熱者を瞬時に判断し、ウイルス感染拡大防止に効果を発揮します。



顔認証 & 体表面温度の同時測定！

**マスクをした状態でも
認識可能です！**

**顔認証時間は約0.2秒！
(認証距離：0.5~1.5m)**

**測定温度範囲(精度)※
…30~45℃ (±0.5℃)**



スタンド付で設置も簡単！

適用場所

非接触でより確かな検温が可能な為、オフィスや工場・商業施設・イベント会場など人の多い施設の出入口での一時検査としても役立ちます。



病院



オフィス



工場・作業場



小売店




教育現場



駅・空港

※測定対象は顔の表面温度であり、体温計で測定する体温とは異なります。

スタンド

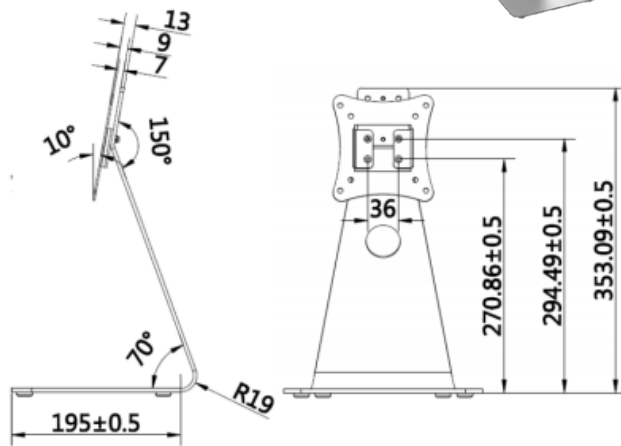

商品コード	RN7 00004 001	
メーカー	HIKVISION（ハイクビジョン）	
型式	DS-K1TA70MI-T（タブレット：7インチ液晶タッチスクリーン）	DS-DM0701B（スタンド）
解像度	120×160	-
メモリ	顔登録：6,000、カード登録：6,000、イベント容量：100,000	-
測定距離	顔認証：0.5～1.5m、温度：0.5～1.5m	-
測定視野角（水平×垂直）	顔認証：水平31.5°×50°	-
測定温度範囲（精度）	30～45℃（±0.5℃）	-
認識時間	顔認証：0.2秒、温度：0.2秒	-
インターフェース	RJ45、USB×2、Alarm In、Alarm Out、RS-485、Wiegand、Door Lock	-
電源	DC12V ※AC100V変換アダプター付属	-
消費電力・消費電流	MAX24W・2A	-
動作可能温度	温度：0～50℃、湿度：10～90%（結露しないこと）	-
外形寸法（幅×高さ×奥行）	116.5×290.0×35.0mm	約193×353.5×195.5mm
重量	約1kg ※付属品含まず	約2.5kg