

DS-2TD1217B-6/PA

体温測定用タレット固定カメラ

DeepinView^{series}

体温測定用タレット固定カメラは、物体の表面温度を高精度でリアルタイムに測定することができます。混雑した公共エリアの中で発熱者を発見し追跡することができ、税関、空港、学校、病院などの検査や検疫のために使用することができます。

特徴

- サーマル解像度：160 × 120（高感度センサ）
- 温度計測範囲：30℃ ～ 45℃
- 温度計測誤差：± 0.5 °C
- 信頼性の高い温度範囲外アラーム
- 3D DNR，画像補正
- ストロボライト，オーディオアラーム



仕様

サーマルモジュール

イメージセンサ	酸化バナジウム非冷却焦点面アレイ
最大解像度	160 × 120（出力画像解像度：320 × 240）
ピクセルピッチ	17 μm
応答波長	8 μm ～ 14 μm
温度感度	< 40 mK（@ 25 °C，F#=1.1）
撮影画角	25.0 ° × 18.7 °（H × V）
レンズ（焦点距離）	6.2 mm
瞬時視野角	2.74 mrad
最小焦点距離	0.6 m
絞り値	F 1.1

光学モジュール

イメージセンサ	1/2.7" プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度	2,688 × 1,520
最低照度	カラー: 0.0089 Lux @(F1.6, AGC ON), 白黒: 0.0018 Lux @(F1.6, AGC ON)
シャッター速度	1 s ～ 1/100,000 s
レンズ（焦点距離）	8 mm
撮影画角	39.42° × 22.14°（H × V）
ワイドダイナミックレンジ	120 dB
デイ & ナイト	自動IRカットフィルタ

画像機能

バイスペクトル画像機能	サーマル画像と可視画像のオーバーレイ
ピクチャインピクチャ	サーマル画像と可視画像PIPを組み合わせ、可視画像にサーマル画像をオーバーレイ

スマート機能

VCA (Video Content Analysis)	4つのVCAルール（ラインクロス，侵入，エリア検知，エリア離脱），合計8つ以上のVCAルール
温度測定	3つの温度測定ルール，21のルール（10 ポイント，10 エリア，1 ライン）
温度計測範囲	30 °C ～ 45 °C
温度計測誤差	± 0.5 °C
火災検知	ダイナミック火災検知，最大 10 点の火災検知可能

赤外線

IR距離	最大 15 m
IR強度，角度	自動調整

ネットワーク

メインストリーム	可視: 50Hz: 25fps (2688 × 1520), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720) 可視: 60Hz: 30fps (2688 × 1520), 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 720) サーマル: 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240
サブストリーム	可視: 50Hz: 25fps (704 × 576), 25fps (352 × 288), 25fps (176 × 144) 可視: 60Hz: 30fps (704 × 480), 30fps (352 × 240), 30fps (176 × 120) サーマル: 704 × 576, 352 × 288, 320 × 240
ビデオ圧縮	H.265 / H.264 / MJPEG
オーディオ圧縮	G.711u / G.711a / G.722.1 / MP2L2 / G.726 / PCM
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
同時ライブビュー	最大 20 ユーザ
ユーザ / ホスト レベル	最大 32 ユーザ, 3段階: 管理者, オペレータ, ユーザ
セキュリティ対策	ユーザ認証 (ID, パスワード), MACアドレスバインディング, HTTPS暗号化, IEEE 802.1xアクセスコントロール, IPアドレスフィルタリング

統合

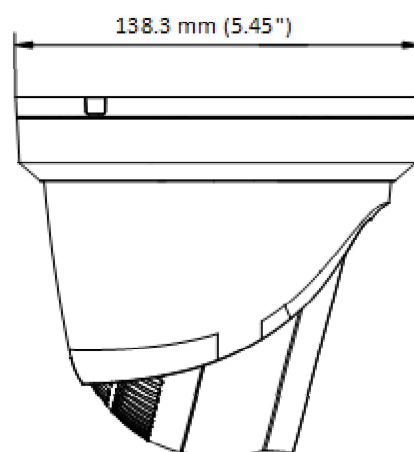
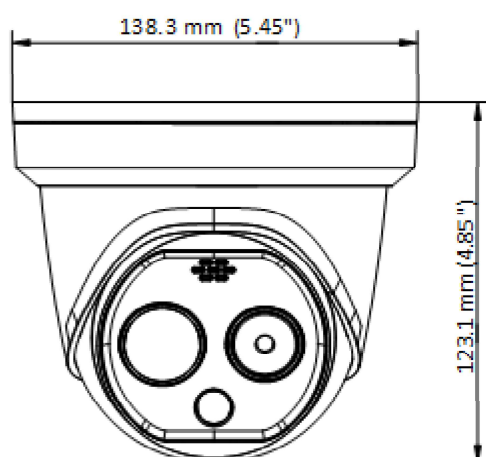
アラーム入力	1-ch (0-5 VDC)
アラーム出力	1-ch (リレー出力, 設定可能なアラーム応答)
アラームアクション	SD録画 / リレー出力 / スマートキャプチャ / FTPアップロード / メール連動 / オーディオアラーム / 発光アラーム
オーディオ入力	1-ch (3.5 mm マイク / ライン入力, ライン入力: 2 ~ 2.4Vp-p, 出力インピーダンス: 1 kΩ ± 10%)
オーディオ出力	線形レベル: 600 Ω
リセット	1-ch (リセットボタン)
通信インターフェイス	1-ch (RJ45 10M / 100M 自己適用型イーサネット), 1-ch (RS-485インターフェイス)
SDメモ리카ード	MicroSDカードスロット内蔵, MicroSD / SDHC / SDXCカード (最大 256 GB), 手動, アラーム録画を記録
アナログビデオ出力	1.0 Vp-p / 75 Ω, PAL / NTSC
アプリケーションプログラミング	オープンエンドAPI, ISAPI, HIKVISION SDK, 第三者管理プラットフォーム
クライアント	iVMS-4200, Hik-Connect
ウェブブラウザ	IE 9+, Chrome 31 ~ 44, Firefox 30~51, Safari 5.02+ (mac)

全般

メニュー言語	32言語
電源	12 VDC ± 20 % : 2P端子台, PoE (802.3af, クラス3, 42.5 V ~ 57 V)
消費電力	12 VDC: 0.65 A, 最大 7.5 W, PoE: 0.14 A ~ 0.22 A, 最大 8 W
動作環境	温度: -20 °C ~ 50 °C, 湿度: 95%以下 ※屋外使用時はお問い合わせください
保護レベル	IP66準拠, TVS6,000V 雷保護, サージ保護, 過電圧保護
寸法	138.3 mm × 138.3 mm × 123.1 mm (5.45 " × 5.45" × 4.85 ")
重量	940 g (2.07 lb)

型番

DS-2TD1217B-6/PA

寸法

SEIKO SERVICE AND ENGINEERING Co., Ltd.

株式会社 正興サービス&エンジニアリング

〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光二丁目7番25号

