

ピンホール探知器

PINHOLE AND HOLIDAY DETECTORS

TRC-250A/250B

TRC-70A/70B



TRC-250B




TRC-70A




伸縮プローブ、安全スイッチコード、アースコード

▶電圧計目盛見本

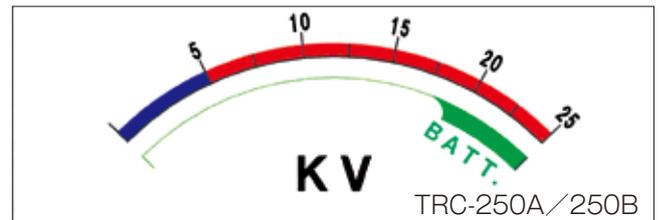

TRC-250A/250B

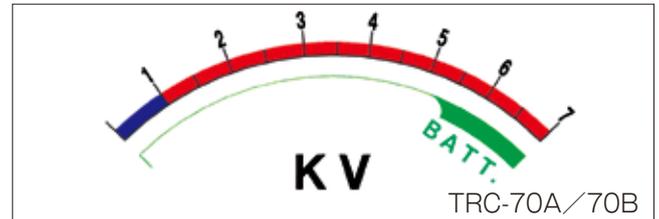

TRC-70A/70B

仕 様

型 式	TRC-250A	TRC-250B	TRC-70A	TRC-70B
方 式	低周波高電圧パルス放電式			
探 知 電 圧	5~25kV (波高値)		1~7kV (波高値)	
電 源	内蔵 NiMH〔ニッケル水素〕電池 (バッテリーチェック機能付)			
充 電 電 源	AC100~240V、50/60Hz、30~20VA			
使 用 時 間	約6時間 (最大出力電圧時)		約10.5時間 (最大出力電圧時)	
警 報 方 式	ランプ	ランプ、ブザー	ランプ	ランプ、ブザー
対 象 塗 膜 厚 さ	1mm以上		1mm以下	
使 用 温 度 範 圍	0~40℃ (結露しないこと)			
寸 法	370 (W) × 190 (H) × 150 (D) mm			
本 体 重 量	4.9kg		3.9kg	
プ ロ ー ブ (標 準 付 属)	ABS製伸縮プローブ (ハンドル部φ32、ヘッド部φ25、長さ:最短 約540mm~最長870mm) ブラシホルダー付、コード (高圧用5m)			
標 準 付 属 品	プローブ収納ケース、アースコード5m、安全スイッチコード5m、 充電コード2m、平型ブラシ電極 (30×300mm、真鍮製) × 2本、一式約2.2kg			