



水位・水圧計

●●●
自記録水圧計
ミリオンの水圧計

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

鉄筋探査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・強力計

電気計測器

その他測定器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

資料

通信 12

153

ミリオンの水圧計

RWLシリーズ

巻尺の先端のセンサーが水面に到達するとブザーが鳴ります。井戸などの水位を測定することができます。



RWL-50M


商品コード	備考
RTL 05000 001	RWL-50M
RTL 10000 001	RWL-100M

メーカー	ヤマヨ測定機	測定項目	水位
型式	RWL-50M	RWL-100M	
テープ長	50m	100m	
最小目盛	片面10mm目盛		
プローブ	φ12mm、質量50g		
テープ	幅6.2mm、厚さ2mm		
電源	単3形アルカリ乾電池×2本		
電池寿命	約24時間		
寸法(W×D×H)	220×133×333mm	220×193×220mm	
質量	2kg	3.1kg	
付属品	ショルダーベルト、単3形アルカリ乾電池×2(装着済)、取扱説明書、弊社検査成績書		

自記録水圧測定器

FJN-501シリーズ

水道管等の水圧変動の記録をとることにより、漏水有無の確認ができます。

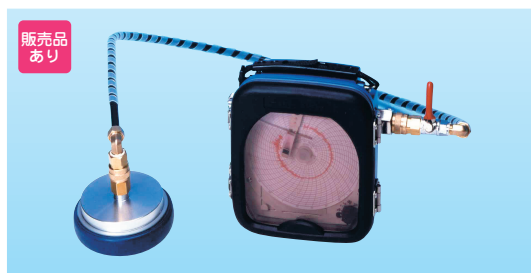

商品コード	備考
RC8 02000 001	FJN-501 Aタイプ
RC8 02010 001	FJN-501 Cタイプ

ご注意
ご注文の際は、記録紙(販売品)の種類をご指定ください。

メーカー	フジテコム	測定項目	水圧測定
型式	FJN-501 (Aタイプ)	FJN-501 (Cタイプ)	
測定圧力	2.0MPa		
測定時間	4、12、24、72、168h(5段階切替)	15、30、60min(3段階切替)	
電源	単3形アルカリ乾電池×2本		
電池寿命	4h: 80日、12h: 220日、24h: 380日、72h: 720日、168h: 970日	15min: 150日、30min: 250日、60min: 400日	
寸法(W×D×H)	162×96×180mm		
質量	約1.35kg		
付属品	接続ホース1m、町の式カップリング、給水栓用アダプタ(13mm)、カップリングカプラ、皮パッキン、カートリッジペン、単3形アルカリ乾電池×2(装着済)、収納ケース、取扱説明書、弊社検査成績書		
販売品	Aタイプ用記録紙(4、12、24、72、168時間) Bタイプ用記録紙(15、30、60分)		

Cタイプ

水圧測定器

みるみるくんTKR12P

センサーによる自動計測で、圧力(水圧・空圧)変動値、水位変動値が確認できます。試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、お持ちのiPad®・iPhone®で専用アプリにてデータの確認、帳票作成が行えます。(Android非対応)



商品コード	備考
RC8 26032 001	

メーカー	レックス工業	測定項目	水圧、空圧、周囲温度
型式	みるみるくんTKR12P		
適用流体	水、空気、窒素ガス等		
試験適用配管	1/4" テーパー雄ネジ		
測定圧力範囲	0~6MPa		
分解能・精度	0.001MPa・±3%FS(総合精度)		
最大負荷圧力	7.5MPa		
センサー	ゲージ圧		
データ記録件数	試験データ1件のみ記録		
データ転送方式	Bluetooth low energy 4.2		
電源・電池寿命	単4形アルカリ乾電池×3本・15回以上(条件による)		
使用温度・湿度	-10~50℃・30~90%RH(結露、凍結なきこと)		
寸法(W×D×H)	96×85×120mm		
質量	約500g		
付属品	カプラプラグ(1/4)、カプラソケット(1/4)、プッシング(1/2>1/4)、T型ゲージアダプタ(1/4×5/16)、ゲージアダプタ(1/4)、単4形アルカリ乾電池×3(装着済)、取扱説明書、水圧テスト手順、弊社検査成績書		

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。
トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について：当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP8参照)