

レンタルします

吸遮音システム

AKT/O

アクティオ

吸遮音パネル dB（デシベル）カッター



【吸音材 発泡ポリプロピレン】



使用事例

- ☆ はつり工事・杭頭処理の囲いとして
- ☆ 各種騒音対策の吸音材として
- ☆ 土木や建築現場内での防音シートの代わりに！

特徴

- 吸音材として発泡ポリプロピレンを採用した為、軽量(5.9kg/枚)
- 固定ベルト・紐が併用できるので設置が簡単！
- パネルを二つ折りに出来るので持ち運びが容易！
- 上下左右共、パネル同士はマジックテープなので組立てが簡単！
- メッシュシートは防災で仮設工業会認定品(不燃ではありません)


製品仕様

商品コード	T7A 26060 001	
管理番号	001230	
メーカー	三協化成産業	
型式	dB カッター	
寸法	全幅	600 mm
	全高	2600 mm
質量	5.9 kg	

当社工場での騒音測定実験結果

計測内容	測定箇所	騒音レベル(dB)																					
		実数値																					
1	暗騒音	音源から1m	58.2	35.5	50.1	42.3	47.7	44.5	46.8	45.3	47.1	46.3	44.9	47.3	47.2	45.0	44.1	43.5	42.7	41.3	38.7	35.2	38.3
2	パネル	音源から1m	88.5	69.1	73.5	68.5	71.9	76.5	74.7	73.2	77.7	79.0	79.0	78.1	74.0	71.0	70.0	72.4	73.7	74.5	75.0	71.1	67.4
3	音源	音源から1m	100.5	68.5	76.5	73.5	73.9	79.0	79.7	78.2	82.1	84.9	83.1	82.1	82.1	86.8	84.8	88.3	90.4	93.4	93.5	88.8	86.6

*AP 値は 12.5Hz~12.5KHz までの数値を反映しています

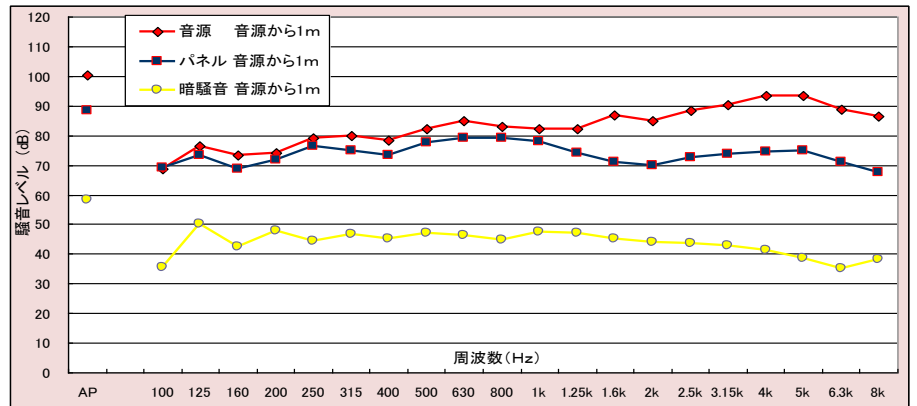

折線グラフ補足説明



→パネル未使用



→パネル使用時



→騒音無(生活音)

【注意事項】

- ・吸音材は可燃性です。シートも不燃ではありませんので直接火にさらさないで下さい。
- ・台風などの強風時は、転倒・飛散防止の為、使用しないで下さい。

<< 組み合わせ品 >>

以下商品を使うことで、更に遮音性を高めたり、設置を簡単にすることができます。



伸縮フレーム
+伸縮屋根



伸縮フレーム
+伸縮屋根
+屋根シート 3400

商品名	管理番号
コーナー用シート	001230
伸縮フレーム	001232

商品名	管理番号
伸縮屋根	001233
屋根シート2200×2200	003087
屋根シート2800×2800	003088
屋根シート3400×3400	003089

AKT/O

株式会社 アクティオ

本社 東京都中央区日本橋 3-12-2 朝日ビルディング 7階 〒103-0027 TEL:03-6854-1411 FAX:03-3276-3221

機械詳細の 東京都江東区新砂 3-6-4 1 東京DLセンター内 センター棟 3階 〒134-0083

お問合せは... エンジニアリング事業部 E G 建築部 TEL:03-6666-2329 FAX:03-6666-2536