



パイプレーザー

TP-L4B

メーカー トプコン

測定項目 勾配




商品コード	備考
R1H 11540 001	

組み合わせ品

P.227 組み合わせ品をご確認ください。

使用例

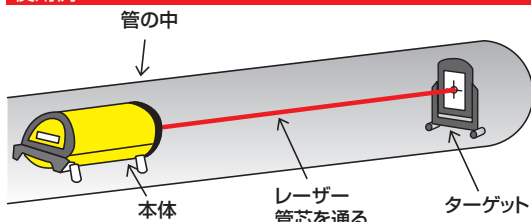

下水道の敷設、点検に使用し、レーザー光は任意の傾斜を細かく(0.01%単位)付けられます。
標準付属品で対応できるパイプ径は直径150~300mmとなります。

型式	TP-L4B
レーザー発振	レーザー波長
	対物出力
	レーザークラス
	クラス3A
勾配設定	ビーム径
	勾配設定範囲
	最小勾配単位
	0.001% (0.01%)
自動整準範囲	勾配方向
	回転方向
	水平精度
	±10"
電源	単1形アルカリ乾電池×4本
電池寿命	約70時間
寸法(W×D×H)	φ125×374mm (ハンドル含む)
質量	約3.8kg

付属品	リモコン、脚固定棒、 セルフレベルリング脚×各4(φ150mm用/φ200mm用/φ250mm用/φ300mm用)、 3点支持用ポイント脚、ターゲットホルダー、 ターゲットプレート×2(大/小)、 単1形アルカリ乾電池×4(本体装着済)、 単4形アルカリ乾電池×4(リモコン装着済)、収納ケース、 取扱説明書、弊社検査成績書
-----	--

組み合わせ品

パイプレーザーの組み合わせ品です。用途に合わせてご利用ください。

マンホールキット トリベットスタンドキット2型 トリベットスタンドキット4型



マンホール工事の際に使用します。

商品コード
R4L 00001 001

適応マンホール	マンホール0号人孔(内径750mm) マンホール1号人孔(内径900mm)
---------	--



パイプレーザーに取り付けることで、レーザー光の高さ調整が可能になります。

商品コード
R4L 00002 001

レーザー光照射高さ	調べる
-----------	-----



パイプレーザーに取り付けることで、レーザー光の高さ調整が可能になります。
※トリベットスタンドキット2型の後継品

商品コード
R4L 00003 001

レーザー光照射高さ	約110~350mm
-----------	------------