



土質

●デジタルコーンペネトロメーター
●貫入試験機
●コーンペネトロメーター

騒音・
振動測定器

有害ガス
検知器

水質・
塩分濃度

粉じん・
風速・
気象観測

土質・
土コン試験機・
水分計

厚さ・膜厚・
管内カメラ・
内視鏡

鉄筋探査・
コンクリート試験

引張試験機・
トルクレンチ

その他
非破壊検査

トラックスケール・
はかり・強力計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム
管理機器

測量関連機器

資料

A K T / O

通信 12

72

貫入試験機 コーンペネトロメーター

KS-159

メーカー 関西機器製作所 測定項目 貫入抵抗



商品コード	備考
R3M 10000 002	

粘性土や腐植土などの軟弱地盤に人力で静的にコーンを貫入させることによって、コーン貫入抵抗を測定します。ダイヤルゲージを読み取るアナログ式です。

型式	KS-159
最大荷重	1,000N
適用規格	JGS 1431 (地盤工学会基準(案) ポータブルコーン貫入試験方法)
コーン寸法	大: 先端角 30° 底面積 6.45cm ² 小: 先端角 30° 底面積 3.24cm ²
ロッド	φ16mm×L500mm
質量	約12kg (総重量)


付属品	先端コーン×2 (大/小)、スパナ (23mm×1/12mm×2)、本体収納ケース、ハンドル、先端ロッド 435mm、ロッド 500mm×9、ロッド収納ケース、収納ケース、取扱説明書、弊社検査成績書、メーカー検査成績書
-----	---

販売品	書類写し1式* ※基準器校正証明書・トレサビリティ体系図
-----	---------------------------------

デジタルコーンペネトロメーター

KS-221

メーカー 関西機器製作所 測定項目 貫入抵抗

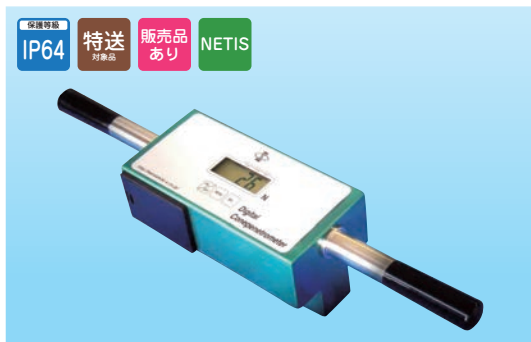

商品コード	備考
R3M 1000D 001	

型式	KS-221
最大荷重	1,000N
最小表示	1N
適用規格	JGS 1431 (地盤工学会基準(案) ポータブルコーン貫入試験方法)
コーン寸法	大: 先端角 30° 底面積 6.45cm ² 小: 先端角 30° 底面積 3.24cm ²
ロッド	φ16mm×L500mm
電源	単4形アルカリ乾電池×2本
電池寿命	約3,000時間 (アルカリ電池使用時)
寸法(W×D×H)	440×83×105mm
質量	約2.7kg

※ NETIS登録番号 KK-180022-VE


付属品	先端コーン×2 (大/小)、先端ロッド 435mm、ロッド 500mm×9、ロッド収納ケース、スパナ (23mm×1/12mm×2)、単4形アルカリ乾電池×2 (予備付)、収納ケース、取扱説明書、クイックマニュアル、弊社検査成績書、メーカー検査成績書
-----	---

販売品	書類写し1式* ※基準器校正証明書・トレサビリティ体系図
-----	---------------------------------

デジタルコーンペネトロメーター

KS-228

メーカー 関西機器製作所 測定項目 貫入抵抗

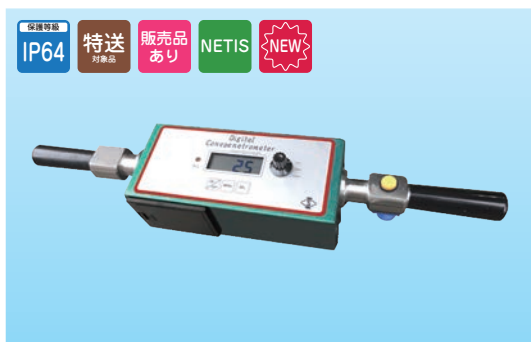

商品コード	備考
R3M 1000D 002	

型式	KS-228
最大荷重	1,000N
最小表示	1N
適用規格	JGS 1431 (地盤工学会基準(案) ポータブルコーン貫入試験方法)
コーン寸法	大: 先端角 30° 底面積 6.45cm ² 小: 先端角 30° 底面積 3.24cm ²
ロッド	φ16mm×L500mm
電源	単4形アルカリ乾電池×2本
電池寿命	約3,000時間 (アルカリ電池使用時)
寸法(W×D×H)	440×83×105mm
質量	約2.7kg

※ NETIS登録番号 KK-180022-VE

付属品	先端コーン×2 (大/小)、先端ロッド 435mm、ロッド 500mm×9、ロッド収納ケース、スパナ (23mm×1/12mm×2)、単4形アルカリ乾電池×2 (予備付)、収納ケース、取扱説明書、弊社検査成績書、メーカー検査成績書
-----	---

販売品	書類写し1式* ※基準器校正証明書・トレサビリティ体系図
-----	---------------------------------

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄りの営業所までご確認ください。
トレサビリティ証明書付/校正証明書付について: 当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)