




テンションメーター

クイックチェック

メーカー DILLON

測定項目 張力

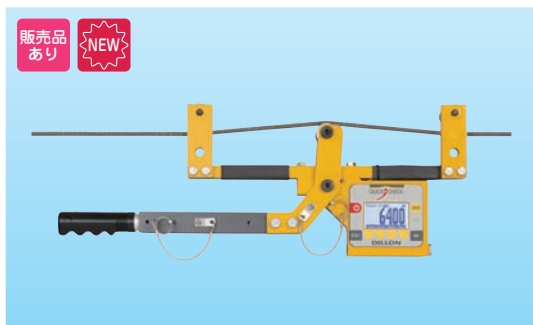

販売品あり NEW

商品コード	備考
RVV 04500 001	

クイックチェックは携帯型テンションメーターです。ケーブル、ガードレールワイヤー、ガイドワイヤー等を緊張した状態で、簡単に測定できます。取付、測定、取外しが簡単で、すぐ測定できます。付属シーブはφ18mm対応のため、ワイヤーサイズをご確認ください。

型式	クイックチェック
測定能力	10,000lb/45kN/4,500kg
ワイヤーサイズ	φ18mm
精度	±3%以内
ローディングエラー	2%伸張
使用単位	ポンドf、キログラムf、ニュートン
電源	単3形アルカリ乾電池×2本
使用温度	-20~70°C
本体寸法(L×W×H)	250×590×80mm
質量	約5kg

付属品	単3形アルカリ乾電池×2 (装着済)、六角レンチ(1/4inch)、収納ケース、取扱説明書
-----	---

販売品	校正証明書写し* ※校正機関により書式・言語の異なる場合がございます。
-----	--

フォースゲージ

RZ-10/RZ-50/RZ-100

メーカー アイコーエンジニアリング

測定項目 押付・引張・挿抜・たわみ



NEW

商品コード	備考
RV4 0010D 001	100N
RV4 0050D 001	500N
RV4 0100D 001	1,000N

押したり引っ張ったりする力を測る測定器で、圧縮試験、引張試験に用いられます。押付力・引張力・挿抜力・たわみ力などを計測します。別名プッシュプルゲージとも呼ばれます。

型式	RZ-10	RZ-50	RZ-100
定格容量(R.C.)	100N (10Kgf)	500N (50Kgf)	1,000N (100Kgf)
表示可能範囲	0.01~100.00N	0.1~500.0N	0.1~1,000.0N
最小表示分解能	0.01N		0.1N
先端軸	M6		
計測単位	N		
精度	定格容量の±0.2%以内		
許容過負荷	定格容量の120% (約110%でオーバーロード警告)		
表示更新周期	1、2、5、10、20回/秒 切替え		
サンプリング周期	1、5、16、50、125、250ms 切替え		
電源	内蔵ニッケル水素バッテリー、専用ACアダプタ		
電池寿命	約30時間、充電時間：約4.5時間(充電中計測可能)		
使用温度	0~40°C		
寸法(W×D×H)	68×40×232mm		
質量	約375g		

付属品	計測用アタッチメント×6(011B*/012B/013B/014B/015B/016B)、ACアダプタ、USBケーブル1.4m、収納ケース、取扱説明書、弊社検査成績書
-----	---

※RZ-10/RZ-50は鉄製φ3、RZ-100は鉄製φ4