気象観測機器

みまわり伝書鳩　SenSu-1520/892B+2LF5

風速や雨量などの気象データをクラウド上にで一括管理！
気象センサー、通信回線、管理サーバーが全て揃ったオールインワンシステムです。
現場をまわる手間とコストを、大幅に削減します。

メーカー　NXTech

測定項目　温度、湿度、雨量、風向、風速、照度、紫外線、気圧、WBGT

商品コード	備考
RS3 00002 001	docomo（4G回線）

クラウド画面例

型式		みまわり伝書鳩
機器構成	気象観測センサー	SenSu-1520
	LTE通信ユニット	SenSu-2LF5
	AC電源BOX	SenSu-892B
測定範囲・精度	温度	−20～60℃・±1℃
	湿度	1～99%・±5%（20～90%範囲内の時）
	雨量	200mm/h以下・±10%
	風向	0～359°（1°step）・±12.5°
	風速	0～50m/s・±1m/s（風速が5m/s未満）、±10%（5m/s以上）
	照度	0～120Kルクス・±15%
	紫外線	0～20,000μW/cm²
	気圧	300～1,200hPa・±5hPa
サーバーへのデータ通信間隔		10分間隔（docomoの通信エリアが対象）
サーバー保存期間		12か月（センサーデータ）
電源		AC85～265V
動作温度範囲		−20～60℃（センサー）、−15～40℃（電源BOX）
寸法（W×D×H）	センサー	296.3×337.3×214.2mm（ポール含まず）
	電源BOX	200×150×300mm
質量		0.73kg（センサー）、約3.5kg（電源BOX）

※NETIS登録　KK-210022-VE

付属品	単管クランプ×2、電源ケーブル2m、センサー接続ケーブル2m、センサー部（雨受け装着済）、方向指示器（固定用ねじ装着済）、風杯（固定用ネジ装着済）、雨受け、センサー取付金具（U字ボルト・ナット）×2、設置プレート、スパナ、プラスドライバー、ろ過網、取扱説明書×2（センサー・WEBアプリ）、弊社検査成績書、ID・パス通知書、虹色伝言板ケーブル接続図

組み合わせ品

虹色伝言板

組み合わせ品

虹色伝言板

みまわり伝書鳩専用の大型表示器で、現場の気象情報を「見える化」。
7色の文字色で、メッセージの重要度がひと目でわかります。
接続ケーブル10m、単管クランプ付きで簡単に設置できます。

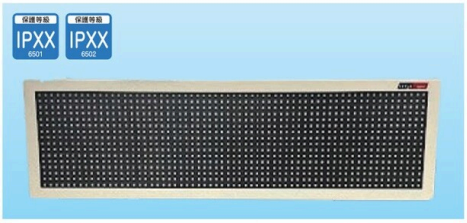

商品コード	備考
RT1 0004 001	SenSu-6501
RT1 0004 002	SenSu-6502

型式	SenSu-6501	SenSu-6502
文字数	4文字（固定）	
発光色	赤・緑・青・マゼンダ・黄・シアン・白	
視認確度	上下左右：約120度	
電源	AC100V　50/60Hz	
消費電力	40W以下	
使用温度・湿度	−10～60℃・30～90%RH	
寸法（W×D×H）	680×80×200mm	720×81.60×216mm
質量	約10kg	約10.5kg

付属品	設置金具×2、単クランプ×2、取付金具用ボルト×4、電源ケーブル3m、センサー接続ケーブル10m、取扱説明書、弊社検査成績書、虹色伝言板ケーブル接続図

使用例

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。 詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。
トレーサビリティ証明書付／校正証明書付について：当該機器は証明書類がセットの商品です。（※書類詳細はP10参照）