スウェーデン式貫入試験器

S-215

メーカー 西日本試験機　測定項目 貫入抵抗

商品コード	備考
RVD 20001 001	

分銅による貫入量及び回転貫入を測定して、原位置における土の硬軟、締まり具合等を判定します。
標準貫入試験の補助法として玉石を除くあらゆる土層に適用します。

型式	S-215
適用規格	JIS A 1221（日本工業規格（案）スウェーデン式サウンディング試験方法）
質量	約120kg（総重量）
機器構成	自動クランプ50N、重錘100N×2、重錘250N×3、案内指示板、スクリューポイント、ロッド800mm、ロッド1,000mm×9、ハンドル、ロッド収納袋、パイプレンチ×2、取扱説明書、弊社検査成績書

組み合わせ品
S-215用引抜装置　S-265

組み合わせ品

S-215用引抜装置　S-265

商品コード	備考
RVD A0001 001	

S-215専用の引抜装置です。
狭い場所でも使いやすい軽量・コンパクト設計で、作業効率を大幅に向上させます。

型式		S-265
適用ロッド	小径用	φ16（簡易貫入試験機）/φ19（スウェーデン貫入試験機）
	大径用	φ25ハンドオーガ用
寸法（W×D×H）		約500×260×550mm
重量		約20kg
対象機種		S-215
付属品		テコハンドル、取扱説明書、弊社検査成績書

長谷川式土壌貫入計

H-100

メーカー ダイトウテクノグリーン　測定項目 土壌硬度

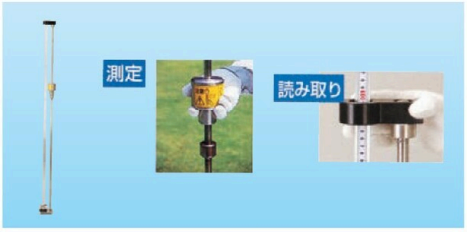

商品コード	備考
RVD 50001 001	

土壌表面より深さ60cmまたは100cmまでの土壌の硬さを知ることができる貫入試験機です。
土壌断面を掘らずにおよその土の硬さや礫の多少等、土壌物理性の良否が推定できます。

型式	H-100
貫入コーン	φ20mm先端角60°
落錘	2kg
落下距離	500mm（250mmも可）
読取精度	1mm
貫入能力	山中式32mm程度
最大測定深	1,000mm
寸法（W×D×H）	120×120×1,730mm
質量	約6kg
機器構成	ランマー、貫入ロッド、貫入コーン、ガイドポール×2、支持プレート、ランマー固定ピン、スパナ（14mm）×2、収納ケース、取扱説明書、弊社検査成績書

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。 詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。
トレーサビリティ証明書付／校正証明書付について：当該機器は証明書類がセットの商品です。（※書類詳細はP10参照）