山中式土壌硬度計

No.351

メーカー 藤原製作所　測定項目 土壌硬度

軟弱な土壌から軟質岩までの広範囲の硬度が数秒間で正確に測定できます。
土壌以外の一般の軟質物にも対応します。

商品コード	備考
RTW 00001 001	

型式	No.351
硬度指数目盛	0～40mm
1目盛	1mm
支持力目盛	0～∞kg/cm^2
バネ強度	8kg（対40mm）
コーン寸法	φ18×40mm
寸法	φ50×L230mm
質量	約650g

付属品	収納ケース、取扱説明書、弊社検査成績書

土壌pH計

HI 99121D

メーカー ハンナインスツルメンツ・ジャパン
測定項目 土壌のpH

土に直接pH電極を突き挿し測定できる防水のｐＨ計です。
付属のオーガーで先に土にをほぐしてご利用ください。
水溶液の測定も可能です。

商品コード	備考
R2G 16001 001	

型式	HI 99121D	
測定範囲	pH：0.00～12.00pH	温度：－5.0～70°C
検出単位	0.01	0.1
精度	pH：±0.02pH	温度：±0.5°C（60°Cまで）、±1°C（60°C以上）
校正	自動で1点または2点校正	
電源	単4形アルカリ乾電池×3本	
電池寿命	約1,400時間（連続使用時）	
使用温度・湿度	0～50°C・100RH%以下	
寸法（W×D×H）	63×30×154mm	
質量	196g	

付属品	センサー1m、オーガー、pH4.01標準液×2、pH7.01標準液×2、土壌調整液、電極保存液、電極内部液、ビーカー、注射器、スポイト、単4形アルカリ乾電池×3（装着済）、取扱説明書、弊社検査成績書

販売品	追加pH4.01標準液（20ml）、追加pH7.01標準液（20ml）

軟岩ペネトロ計

軟岩ペネトロSH-70

メーカー 丸東製作所　測定項目 軟岩強度

土木学会指針に準拠した、軟岩地盤の工事現場の管理試験に最適な試験器です。
軟岩、安定処理した固結土等の一軸圧縮強度をサンプリングなしで、即時に判定できます。

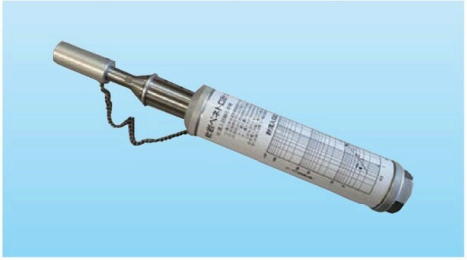

商品コード	備考
RVD 41000 001	

型式	軟岩ペネトロSH-70
名称	軟岩ペネトロ計
貫入針	土木学会指針に準拠
貫入量	10mm（1mm目）
貫入力	100N（10Nm目）
寸法（W×D×H）	40mm×285mm
質量	700g

付属品	ふた裏予備針×3、収納ケース、取扱説明書、弊社検査成績書、メーカー検査成績書

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。 詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。
トレーサビリティ証明書付／校正証明書付について：当該機器は証明書類がセットの商品です。（※書類詳細はP10参照）