

## 簡易支持力測定器 キャスポル

# MIS-244-O-62

地盤の支持力特性値を測定する三脚状の測定器です。デジタル表示と付属のプリンターで、K<sub>30</sub>、CBR、c、φなどの測定結果をその場で素早く確認できます。

メーカー マルイ  
測定項目 K<sub>30</sub>・qc・CBR・c・φ値(laから換算)



MIS-244-O-62

商品コード	備考
RTJ 45450 001	

販売品 追加記録紙、書類写し1式\*  
※検定成績証・検査成績書

型式		MIS-244-O-62
本体	ランマー	質量：4.5kg 落下高さ：450mm 打撃面直径：0.00196m <sup>2</sup> 固定法：1支点バネ式構造
	操作スイッチ	測定開始スイッチと連動式
	三脚	開閉自在一段伸縮式
	寸法	φ150×1,050mm(ケース収納時)
	質量	11.5kg
表示部	LCD表示	4行×20桁表示(数字、カタカナ、ローマ字表示)
	表示内容 (スクロール表示)	la値・CBR・K <sub>30</sub> ・c・φ・qcの測定値、測定数、 平均値・最大値・最小値の統計計算値
	外部出力部	外部プリンター用：RS232C / パソコン用：USB ※印字項目は測定年月・日時、測定値、統計計算値
	電源	単3形ニッケル水素乾電池×4本
	寸法(W×D×H)	230×100×110mm
	質量	1.25kg(電池含む)

付属品 ショルダーベルト、本体収納ケース、表示器、接続ケーブル、表示器用ショルダーベルト、バッテリー×4、バッテリー用充電器、プリンタ、プリンタ用バッテリー、プリンタ用ACアダプタ、ACアダプタ用電源ケーブル1.8m、プリンタ用接続ケーブル1.8m、記録紙×1(予備付)、表示器・他収納ケース、取扱説明書×6、弊社検査成績書

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機、水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

録音検査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・量力計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

ICT関連機器

資料

ART/O


通信 13

## 簡易支持力測定器 キャスポル

# MIS-244-O-63

地盤の支持力特性値を測定する三脚状の測定器です。操作・表示部にスマホを採用し、測定データのCSV化にも対応。今まで別に手計算する必要があったqaが自動算定可能になりました。

メーカー マルイ  
測定項目 la値・CBR・K<sub>30</sub>・c・φ・qc・qa(粘性土・砂質土)

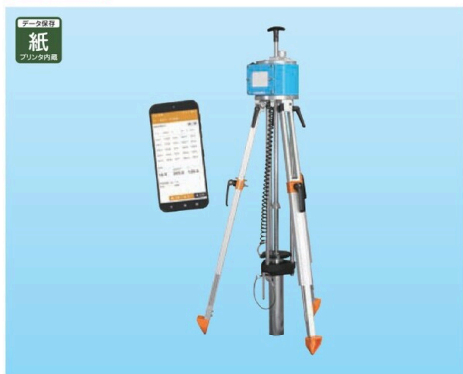

商品コード	備考
RTJ 45450 002	

販売品 追加記録紙、書類写し1式\*  
※検定成績証・検査成績書

型式		MIS-244-O-63
本体	ランマー	質量：4.5kg 落下高さ：45cm 打撃面直径：0.00196m <sup>2</sup> 固定法：1支点バネ式構造
	操作スイッチ	測定開始スイッチと連動式
	三脚	開閉自在一段伸縮式
	寸法	φ150×1,050mm(ケース収納時)
	質量	11.5kg
表示部 (スマートフォン)	表示内容 (スクロール表示)	la値・CBR・K <sub>30</sub> ・c・φ・qc・qa(粘性土・砂質土)の測定値、 測定数、平均値・最大値・ 最小値の統計計算値、管理番号
	外部出力部	外部プリンター用：無線接続 / パソコン用USB-c ※印字項目は測定年月日・日時、 測定値、統計計算値
付属プリンター	接続方法	無線接続
	寸法(W×D×H)	82.5×112×57.5mm
	質量	約260g(バッテリー含む)

付属品 ショルダーベルト、本体収納ケース、タブレット、接続ケーブル1m、タブレット用ACアダプタ、単3型充電電池×4、充電池用充電器、プリンタ、プリンタ用バッテリー、プリンタ用ACアダプタ、記録紙×1(予備付)、取扱説明書×6、弊社検査成績書

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。  
トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について：当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)