



# クラウドカメラ

## AktioEyes (SIM仕様)

メーカー アクティオ



PTZ カメラ


赤外線カメラ

商品コード	型式
R6S 10004 001	PTZカメラ
R6S 10008 001	PTZカメラ/常時閲覧対応*
R6S 10005 001	赤外線カメラ
R6S 10009 001	赤外線カメラ/常時閲覧対応*

※外部モニター等にカメラの映像を常時閲覧する場合は、こちらを推奨します。

### カメラの比較

**PTZ カメラ**  
PTZはパン・チルト・ズームの略で、上下左右の首振りとズーム機能を持つカメラです。AktioEyesは光学21倍ズーム＆高画質なので遠くの映像もくっきり鮮明に確認できます。

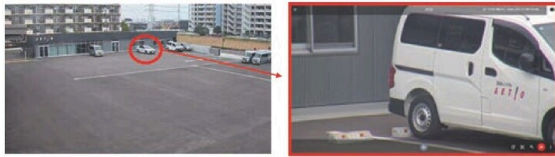

**赤外線カメラ**  
赤外線カメラは天候や時間帯を問わず、夜間の暗所でも鮮明な映像を撮影できます。首振り・ズームの機能はありません。



### Starlink仕様への変更も可能



電波不感地帯で使用可能!

Starlink回線を利用することで、携帯の電波が届かないエリアでも使用可能となります。山間部や災害時等、携帯電話が圏外の場所に役立ちます。Starlink仕様をご希望の場合は別途お問い合わせください。

圧倒的な高画質で、現場を遠隔監視します。docomo回線を利用して、クラウドサーバに30日間分の映像を録画します。首振り対応の“PTZカメラ”と暗所対応の“赤外線カメラ”の2種をご用意しています。

名称	PTZカメラ	赤外線カメラ
解像度	1,080p (FHD)	
画角	最大 水平：77° 垂直 44°	水平：128° 垂直：71°
最大フレームレート	30fps	
首振り・ズーム機能	あり(光学ズーム21倍)	—
赤外線機能	—	あり(自動で切替)
録画期間	30日	
使用回線	docomo	
電源	AC100V	
消費電力	約90W	約83W
使用温度	カメラ：-20~50°C、通信ボックス：0~50°C	
寸法(W×D×H)	カメラ：約200×180×300mm 通信ボックス：245×182×245mm	
質量	カメラ：約3.7kg、通信ボックス：約3.5kg	

付属品	本体カメラ(LANケーブル5m、取付金具付)、通信ボックス、通信ボックス用電源ケーブル5m、取扱説明書×3、弊社検査成績書
-----	---

### 注文時の注意点

ご注文には申込書の提出が必要です。契約日より1ヶ月分の料金が発生いたします。

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

録音録音・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・動力計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

ICT関連機器

資料

ART/O

通信 13

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について：当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)