



重機用警報装置

●警報システム
●吊荷通過警報システム
●ボタン式

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

鉄筋検査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・動力計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

ICT関連機器

資料

資料

AKT/O

通信 13

207

警報通信器 ボタン式

ECD2101Kシリーズ

メーカー アクティオ



商品コード	型式
R8P B0100 002	ECD2101K/2305
R8P B0100 003	ECD2101K/2305-2

組み合わせ品
警報通信機用送受信機、音声報知器

発信器のボタンを押すと回転灯警報機が動作します。クレーン作業・荷下ろしの際の警報としての利用が可能です。ボタン～受信盤は無線通信です。(水平見通し100mほど)

型式	ECD2101K/2305	ECD2101K/2305-2
電波到達距離	障害物のない場所での水平見通し距離約100m(周辺環境により変動します)	
送信出力	10mW+20% -50%	
外部接点出力	1回路・C接点	
チャンネル	4通り	
警報音量	0~105dB(無段階調整)	
電源電圧	受信盤	AC100V 50/60Hz
	発信器	リチウム鉛電池CR2032×1個 2.2V~3.5V
消費電力	受信盤	受信盤7W+回転灯15W
	発信器	電池寿命約1年(10回/1日)
使用温度	0~40°C	
寸法	受信盤	200 ^{※1} ×160 ^{※1} ×300mm ^{※1}
	発信器	38 ^{※1} ×15.8 ^{※1} ×61mm ^{※1}
質量(受信盤)	約40g(電池含まず)(約2kg)	

※1 突起部除く

付属品 回転灯[※](ケーブル10m付)、発信器、電源ケーブル10m、ボタン電池CR2032(発信器装着済)、設置ガイド、弊社検査成績書
※標準色ですが、黄色に変更も可能です。変更希望の際はお申し付けください。

販売品 追加発信器、電源ケーブル延長[※]、回転灯ケーブル延長[※]
※必要な全長をm単位でご注文ください。

警報システム 吊荷通過警報システム

安全マンAZM-R34

メーカー 協立電子工業



商品コード	備考
RSC 00003 001	


付属品 バッテリー×2、充電器、Uボルト×2、SDカード、リモコン×2、収納ケース、取扱説明書×2、弊社検査成績書

クレーン作業時の危険を警報音で知らせ、現場の安全管理に活躍します。クレーンの補巻フックのワイヤー部分に本機を取付け、リモコンで警報ON/OFF操作が可能です。200mの音声到達距離で作業員に危険を知らせます。

型式	安全マンAZM-R34	
	本体	リモコン
音声出力	定格6W、最大10W	—
到達距離	音声最高：約250m	無線：見通し200~300m
取付可能ワイヤー径	最大60mm	
メッセージ内容	1:ピンボーン(警報音)吊荷が通過します、ご注意ください。(女性) 2:ピンボーン(警報音)吊荷が通過します、ご注意ください。(男性) 3:警報音 4:音楽	
送信周波数	—	426.025MHz
通信方式	—	1,200bps MSK
変調方式	—	単向通信(時間制限有)
送信方式・送信出力	—	送信時間5秒以内、休止2秒以上・1mW
消費電流	—	送信時:11mA スタンバイ時:1μA以下
電源	充電式バッテリー	ボタン電池CR-2032×1
電池寿命(日)	約3(使用頻度による)	—
使用温度	-10~40°C	-10~60°C
寸法(W×D×H)	225×186×547mm	30.5×11.6×63mm
質量	約10kg	約24g

※NETIS登録番号 QS-190011-VE

使用イメージ図

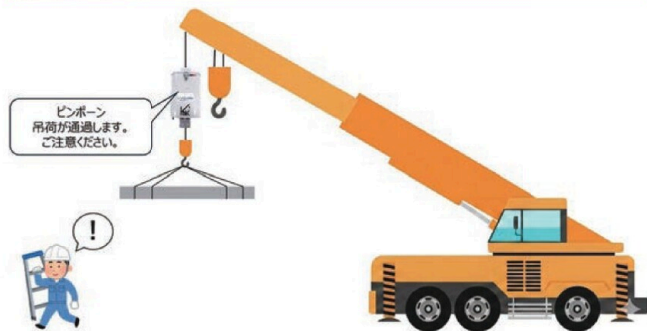

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について：当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)