



重機用警報装置

● 車両用衝突警報装置 高所作業車用

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

録音録音・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・動力計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

ICT関連機器

資料

ART/O

通信 13

210

車両用衝突警報装置 高所作業車用

パノラマHL

メーカー つくし工房



センサー コントローラー 回転灯

商品コード	備考
RL6 10002 001	

使用イメージ



高所作業車のバスケットに取付できるワイヤレスの超音波センサーです。バスケットの上昇時に、上部の構造物や障害物との衝突を未然に防ぎます。組み合わせ品としてバッテリー、追加センサーをご用意しております。

型式	パノラマHL	
検知距離	最大2/1.5/1m (3段階切替式)	
動作	2m 設定時	2.0~0.8: 断続音(長)、0.8~0.6: 断続音(短)、0.6~0.1: 連続音
	1.5m 設定時	1.5~0.8: 断続音(長)、0.8~0.6: 断続音(短)、0.6~0.1: 連続音
プザー出力・音量	1m 設定時	1.0~0.8: 断続音(長)、0.8~0.6: 断続音(短)、0.6~0.1: 連続音
		95dB Min. at 10cm・音量調整なし
電源	DC12V/24V	
寸法(W×D×H)	コントローラ: 125×75×50mm、センサ: 35×30×60mm	
質量	コントローラ: 0.6kg、センサ: 0.4kg	

付属品	センサー5m、回転灯、シガーソケット電源ケーブル1.9m、ACアダプタ、収納ケース、取扱説明書、弊社検査成績書
-----	---

組み合わせ品

高所作業車から電源が取れない場合や、センサ増設を希望する際はご注文下さい

商品名	商品コード	管理番号	備考
バッテリー	RL6 10B01 001	006053	連続約80時間使用可能
追加センサ	RL6 10S21 001	006051	パノラマHL1台につき1個まで追加可能

検知時のプザー音(最大検知距離: 2m/1.5m/1切替可能)



車両用衝突警報装置 高所作業車用

OM-AX/BT/OM-BFL/BTT

メーカー オーミック電子



回転灯 超音波センサー (センサ2個付属)

商品コード	備考
RL6 31030 001	

設置例




高所作業車やクレーン上部に取付できるワイヤレスの超音波センサーです。2個のセンサが標準付属、周囲の構造物や障害物との衝突を未然に防ぎます。ワイヤレスなので配線不要、作業員にもバイブレーターでお知らせします。

型式	OM-AX/BT/OM-BFL/BTT	
検知範囲	0.2~3.0m (この範囲内で任意設定可)	
無線信号到達距離	約40m (屋外見通し)	
警報方法	センサー	検知時: 青色灯
	回転灯	検知時: フラッシュ点滅、警告音(105dB)
	バイブレーター	検知時: 青色灯、警告音(95dB)、振動
電源/電池寿命	センサー	バッテリー/連続約20時間
	回転灯	バッテリー/連続約10時間
	バイブレーター	バッテリー/連続約8時間
寸法(W×D×H)・質量	センサー	60×60×137mm・約350g
	回転灯	126×100×79mm・約470g
	バイブレーター	96×53×20mm・約54g

付属品	超音波センサー×2、落下防止用ワイヤー×3、ポケットタイプバイブレーター×2、回転灯用充電器、USBケーブル×4、充電用タップ、取扱説明書、弊社検査成績書
-----	---

使用イメージ

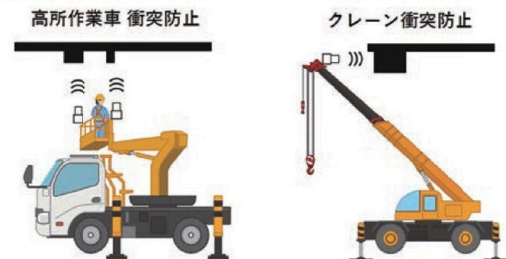

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について: 当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)