



## 重機用警報装置

●ゲート監視用AIカメラ

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

鉄筋検査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・重力計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

ICT関連機器

資料

ANTIO


通信 13

217

## ゲート監視用 AI カメラ

# ドボレコセーフティゲート

メーカー ギャクティ



※カバーは標準赤色です。ご指定にて白色へ変更可能です。

| 商品コード         | 備考             |
|---------------|----------------|
| R6T 11101 001 |                |
| R6T C1101 001 | クラウドLIVE & VOD |

### 組み合わせ品

| 商品コード           | 商品名       | 備考    |
|-----------------|-----------|-------|
| R6R 00005       | デジタルサイネージ | 32インチ |
| R6R 00004/00009 | デジタルサイネージ | 55インチ |

### 使用イメージ



車輛の入退場の際、ゲート外側にいる人物を検知する警報システムです。デジタルサイネージ(別レンタル)と組み合わせて使用します。オプション※で、現場の映像を遠隔からリアルタイムでモニタリングも可能です。※クラウドLIVE & VODのみ対応

| 型式        | SX-DB200                                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 検出距離      | 最大半径8m(設置高さ2m時)                                                                 |
| カメラ画素数・画角 | 約1,230万画素・200°広角レンズ                                                             |
| 制御ボックス    | 外部インターフェース<br>記録画素<br>動画データ記録<br>通信<br>フレームノート<br>電源電圧・消費電力<br>使用温度・湿度<br>寸法・質量 |
| 付属品       | 制御ボックス、中継ボックス、カメラ(ケーブル3m付)、回転灯(ケーブル10m付)、LANケーブル10m、USBハブ、取扱説明書、弊社検査成績書         |

|     |                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 付属品 | 制御ボックス、中継ボックス、カメラ(ケーブル3m付)、回転灯(ケーブル10m付)、LANケーブル10m、USBハブ、取扱説明書、弊社検査成績書 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|

### 注文時の注意点

※クラウドLIVE & VODをご利用の場合は、事前申込書が必要です。

## エリア監視用 AI カメラ

# アクティオAIボイス

メーカー ヤマステック



| 商品コード         | 備考 |
|---------------|----|
| R6T 12100 001 |    |

### 商品概要




AIカメラが検知エリア内に侵入した人物を検知し、音声と光で警告します。検知エリアの設定は6パターン、警報音声は4種類から選択可能です。三脚付きで設置も持ち運びも簡単です。

| 型式        | アクティオAIボイス                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 検知範囲      | 0.5~30m                                                                  |
| 画角        | 水平140°/垂直70°                                                             |
| 解像度       | 1,920×1,080P                                                             |
| フレームレート   | 25 or 30fps                                                              |
| 音声メッセージ   | ①立ち入り禁止です。入らないでください。②危険区域エリアです。入らないでください。③人の侵入を検知しました。④危険です。巡回範囲内です。※選択式 |
| 電源        | AC100V/モバイルバッテリー                                                         |
| バッテリー稼働時間 | 警告なしで約15時間(警告頻度によって変動)                                                   |
| 設定ツール     | スマートフォンまたはタブレットPC                                                        |
| 寸法(W×H)   | 900×1,000~1,720mm                                                        |
| 質量        | 約8.5kg                                                                   |

|     |                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 付属品 | 三脚、ボイススピーカー(ケーブル2m付)、AIカメラ(ケーブル20m付)、モニターボックス、モバイルバッテリー×2(装着済)、バッテリー充電アダプター、電源用ACアダプター、Wi-Fiモジュール、キャリブレーションケーブル、外部出力用ケーブル(2m)、取扱説明書×3、弊社検査成績書 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 検知エリア設定(6パターン)

お手持ちのスマートフォンもしくはタブレットで設定できます。ドラッグ操作で自由にエリア設定が可能です。

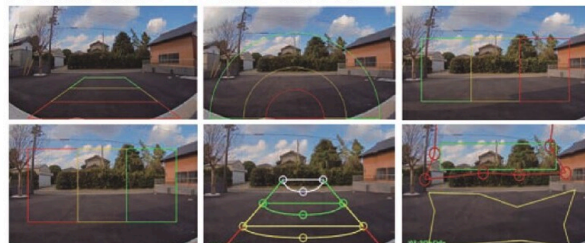

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。トレーサビリティ証明書/校正証明書について：当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)