



警報システム

●警報システム
●屋外用水位警報システム
●土石流警報システム

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

鉄筋検査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・重計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

ICT関連機器

資料

ART/O

通信 13

219

警報システム 土石流警報システム

OT-1407

メーカー 大田商事

測定項目 土石流



商品コード	備考
RSC 00001 001	

組み合わせ品
監視王

設置例



土石流が発生しそうな場所にワイヤーセンサーを張っておき、それが切れることで回転灯を鳴らします。
電源不要、ソーラーパネルで駆動します。
ワイヤーセンサーは200m単位で販売です。


型式	OT-1407
入力	4チャンネル (ワイヤーセンサー用:1ch、無電圧接点入力:1ch、DC3V接点入力:2ch)
警報出力	スピーカー:1ch、無電圧出力:2ch
電源	DC12V
寸法(W×D×H)	326×135×296mm
質量	約6kg

付属品 回転灯5m、スピーカー3m、ソーラーパネル5m、ACアダプタ2m、取扱説明書×3、弊社検査成績書

必須販売品 ワイヤー線200m

使用イメージ

- ・ワイヤーセンサーの先端部を短絡させて上流域にて河川に渡す
- ・作業場所にOT-1407を設置する。ソーラーパネルに日照が多く当たる場所を選ぶ。
- ・ワイヤーセンサーを這わせ、本体と接続する

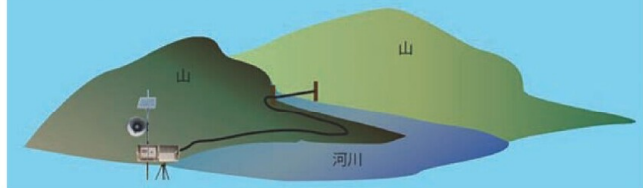

警報システム 屋外型水位警報システム

OT-1408Z

メーカー 大田商事

測定項目 水位



商品コード	備考
RSC 00002 001	

組み合わせ品
監視王 ※別途加工費がかかります

販売品 ACケーブル延長[※]、回転灯ケーブル延長[※]
※必要な全長をm(メートル)単位にてご注文ください。

河川やダム、地下水などの異常水位を検知する警報システムです。
設定水位を超えると回転灯が作動、音と光で警告します。

型式	OT-1408Z
接点入力	無電圧接点入力
接点出力	AC100V 有電圧接点 2点出力
センサー	12.Φ-150mm SUS製
ケーブル	VFF0.5sq-2C 100m
電源	リレー用電源:単1形アルカリ乾電池×4本 負荷電源(回転灯用):AC100V
寸法(W×D×H)	300×165×300mm
質量	5.5kg

付属品 水位センサー100m、電源ケーブル2m、警報付回転灯10m、単1形アルカリ乾電池×4(装着済)、取扱説明書、弊社検査成績書

使用イメージ



本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。
トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について:当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)