



安全衛生他

●●熱中症予防表示器 無線式

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

鉄筋探査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・重力計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

ICT関連機器

資料

ART/O

通信 13

228

熱中症予防表示パネル 無線式

401B / 402B

メーカー 鶴賀電機

測定項目 WBGT



商品コード	型式	備考
RN3 00500 001	401B	通信距離：約500m
RN3 00600 001	402B	通信距離：約200m

ご注文時の注意点

・401Bと402Bは通信の互換性はありません。

現在のWBGT(暑さ指数)を測定し、大型パネルに表示します。測定に必要なユニットとパネルをセットでレンタルします。測定ユニット～パネル間はワイヤレスなので設置も簡単です。

型式	401B	402B
適合規格	JIS B 7922 クラス1.5	
測定範囲	WBGT	0～50℃ 0～60℃
	周囲温度	0～60℃
	相対湿度	10～90%RH
	黒球温度	0～80℃ (φ 150mm 黒球)
測定精度	WBGT	±1℃ (10～35℃) ±1.5℃ (15～40℃)
	周囲温度	±0.5℃ (10～35℃) ±0.5℃ (20～50℃)
	相対湿度	±3%RH (20～80%RH, 25℃) ±3%RH (30～90%RH, 25℃)
	黒球温度	±0.5℃ (10～35℃) ±0.5℃ (20～60℃)
表示周期	約1分ごと	
通信距離	約500m (水平)	約200m (水平)
データ通信	RS-485	
供給電源	AC100V	
使用温度・湿度	0～50℃、10～90%RH (結露なきこと)	
寸法 (W×H)	測定ユニット	637.5×1,500mm (最大)
	パネル	644×891
質量	測定ユニット	約7kg (三脚含む)
	パネル	約8kg
付属品	表示パネル(ケーブル5m付)、本体用三脚/支柱、電源ケーブル5m、六角レンチ(4mm)、取扱説明書、弊社検査成績書	

熱中症予防表示器 無線式

401B / 402B

メーカー 鶴賀電機

測定項目 WBGT



商品コード	型式	備考
RN4 00500 001	401B	通信距離：約500m
RN4 00600 001	402B	通信距離：約200m
RN4 00600 002	402B/高輝度	通信距離：約200m


ご注文時の注意点

・401Bと402Bは通信の互換性はありません。

現在のWBGT(暑さ指数)を測定し、大型表示器に表示します。測定に必要なユニットと表示器をセットでレンタルします。測定ユニット～表示器間はワイヤレスなので設置も簡単です。

型式	401B	402B / 402B高輝度
適合規格	JIS B 7922 クラス1.5	
測定範囲	WBGT	0～50℃ 0～60℃
	周囲温度	0～60℃
	相対湿度	10～90%RH
	黒球温度	0～80℃ (φ 150mm 黒球)
測定精度	WBGT	±1℃ (10～35℃) ±1.5℃ (15～40℃)
	周囲温度	±0.5℃ (10～35℃) ±0.5℃ (20～50℃)
	相対湿度	±3%RH (20～80%RH, 25℃) ±3%RH (30～90%RH, 25℃)
	黒球温度	±0.5℃ (10～35℃) ±0.5℃ (20～60℃)
表示周期	約1分ごと	
通信距離	約500m (水平)	約200m (水平)
データ通信	RS-485	
供給電源	AC100V	
使用温度・湿度	0～50℃、10～90%RH (結露なきこと)	
寸法 (W×H)	測定ユニット	637.5×1,500mm (最大)
	表示器	360×135mm
質量	測定ユニット	約7kg (三脚含む)
	表示器	約2.5kg
付属品	表示器(ケーブル5m付)、本体用三脚/支柱、表示器用三脚/支柱、表示器用台座、電源ケーブル5m、取扱説明書、弊社検査成績書	

外形図

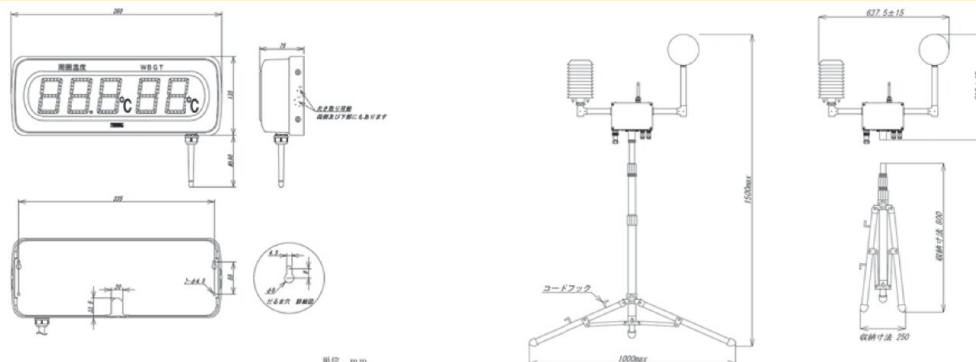

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。
トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について：当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)