



レーザー測量器

ローテーティングレーザー

騒音・振動測定器
有害ガス検知器
水質・塩分濃度
粉じん・風速・気象観測
土質・生コン試験機・水分計
厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡
鉄筋検査・コンクリート試験
引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査
トラックスケール・はかり・重計
電気計測器
その他計測器
通信関連機器
映像情報機器
安全管理機器
システム管理機器
測量関連機器
ICT関連機器
資料

ARTO

通信 13

247

レーザーレベル

RL-H5A/RL-H4C

一人で簡単に水平出しができる、回転レーザー照射型のレベルです。受光器でレーザーをキャッチすることで、水平な高さを測ります。

メーカー トプコン 測定項目 水平



商品コード	型式
R1B 10100 009	RL-H5A
R1B 10100 008	RL-H4C

組み合わせ品

詳細はP.249 組み合わせ品をご確認ください。


商品名	商品コード	管理番号/備考
追加受光器	R4E 20004 003	004733
三脚	R4C 2L170 001	00T78
エレベーター三脚	R4C 2E160 001	00V01
レベルアーム	R4B 20001 002	004339
マグネット式レベルアーム	R4B 9000M 001	005214
マシンコントロールセンサー	R3J 25001/25000 001	P.248 参照

型式	RL-H5A	RL-H4C
測定範囲	直径 約2~800m	
水平精度	±10" (±1.5mm/30m)	
自動整準範囲	±5°	
ビーム回転数	600r.p.m.	
電源	単1形アルカリ乾電池×4 (装着済)	
使用時間	約100時間 (20°Cでの使用時)	
寸法(W×D×H)	211×172×205mm	196×177×217mm
質量	2.3kg	2.4kg

付属品 受光器、スタッフアダプタ、単1形アルカリ乾電池×4 (装着済)、単3形アルカリ乾電池×1 (受光器装着済)、収納ケース、取扱説明書×3、弊社検査成績書

販売品 アルミ製スタッフ3m×3段、アルミ製スタッフ5m×3段、校正証明書 (トレサビリティ体系図付)、校正結果

使用イメージ

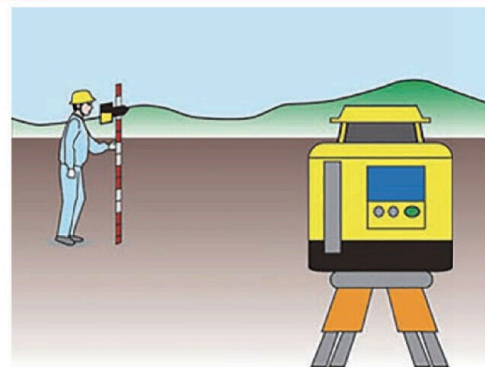

ローテーティングレーザー

RL-100 2S/RL-200 2S

勾配設定が可能な回転レーザー照射型のレベルです。

メーカー トプコン 測定項目 水平・勾配



商品コード	型式
R1S 10110 001	RL-100 2S
R1S 07110 001	RL-200 2S

組み合わせ品

詳細はP.249 組み合わせ品をご確認ください。

商品名	商品コード	管理番号/備考
追加受光器	R4E 20004 001/002	0001N/003892
三脚	R4C 2L170 001	00T78
エレベーター三脚	R4C 2E160 001	00V01
レベルアーム	R4B 20001 002	004339
マグネット式レベルアーム	R4B 9000M 001	005214
マシンコントロールセンサー	R3J 25001/25000 001	P.248 参照

型式	RL-100 2S	RL-200 2S
測定範囲	直径 2~800m	
水平精度	±10"	±7"
自動整準範囲	±5°	
ビーム回転数	300/600/900rpm 切換式	
勾配設定範囲	X: -10~10%、Y: -5~25%	
リモコン通信距離	約300m	
電源(本体)	Ni-MH 充電式バッテリー	
使用時間(本体)	約80時間	約90時間
寸法(W×D×H)	218×174×253mm	
質量	約3.6kg (バッテリー含む)	

付属品 受光器、スタッフアダプタ、リモコン、バッテリーパック(本体装着済)、バッテリーホルダー(本体装着済)、AC/DCアダプタ、AC/DCアダプタ電源ケーブル1.7m、単3形アルカリ乾電池×2 (受光器装着済)、単3形アルカリ乾電池×3 (リモコン装着済)、収納ケース、取扱説明書×3、弊社検査成績書

販売品 アルミ製スタッフ3m×3段、アルミ製スタッフ5m×3段

使用イメージ

本体と同じ操作性のリモコン付で離れていても本体の操作が行えます。最大25%の勾配設定が可能。複合勾配※にも対応しています。※RL-200 2Sのみ



本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。
トレサビリティ証明書付/校正証明書付について: 当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10 参照)