



騒音・振動

● 環境表示計
分離型

騒音・振動・
粉塵測定器

有害ガス
検知器

水質測定器

土質・
生コン試験機・
水分計

非破壊検査

気象・
水文観測機器

その他測定器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

測量関連機器

資料

AKT/O

環境表示計 分離型


NV-2009^① / NV-2015^②

商品コード	備考
① R2A 00006 001	取寄 証 販
② R2A 00006 002	取寄 証 販

これ1台で、建設現場で発生する騒音・振動の値の大型表示／データ保存に対応しています。
警報値は2段階で設定可能、各計測データはSDカードに一括保存できます。
付属の専用ソフトで日報表とグラフの作成も簡単です。



外形寸法図

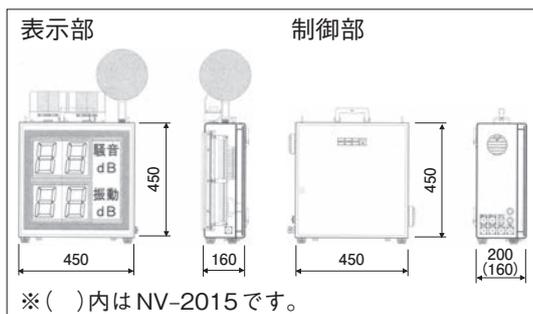

※ ()内はNV-2015です。

販売品 ・表示器延長ケーブル※
※延長の場合は販売となります。

メーカー	アクティオ	測定項目	騒音・振動
型式		NV-2009	NV-2015
適用測定器	騒音(リオン製) 振動(リオン製)	NL-20/NL-21/NL-42 VM-53	NL-42 VM-53/VM55
表示範囲	騒音 振動	20~99dB 20~99dB	30~99dB
表示周期		1秒毎(瞬時・演算値(任意設定))	
表示方法		2桁7セグ高輝度白色LED表示	
警報装置	1次警報 2次警報	黄色パトライト部点滅 赤色パトライト部点滅	
設定方式		タッチパネル式	
記録媒体		SDカード(2GB)	
表示数値		任意設定可能	
ケーブル長	マイクロホンセンサー	10m	
	振動ピックアップセンサー	3m	
	電源部	5m	
	表示器~制御部間	5m	
使用温度・湿度		-10~50°C・10~90%RH	-10~55°C・35~85%RH
消費電力		70W	100W
電源		AC100V	
筐体構造		ステンレス製、防塵、防滴型	アルミ製、防塵、防滴型
取付方法		マジックベルト	単管フック引掛式
質量	表示器	約10kg	約11.5kg
	制御部	約20kg	約12.5kg

▲制御部は、直射日光に当たらない場所になるべく設置してください。


- 付属品
- ・騒音マイクロホン
 - ・接続ケーブル4本
 - ・マイク取付台
 - ・簡易取扱説明書
 - ・マイク取付台用片クランプ(NV2015のみ)
 - ・振動センサー
 - ・日報ソフトCD
 - ・点検表
 - ・SDカード(2GB)
 - ・防風スクリーン
 - ・パトライトセット
 - ・マイク取付アダプタ
 - ・BOX専用鍵

三脚 全天候防風スクリーン用 ST-81
商品コード R4C 90235 001
管理番号 004341
P17

マイクロホン延長ケーブル30m EC-04C
商品コード R5H 00030 001
管理番号 004328
P18

環境表示計用NV・EC共用設置架台
商品コード R2A S0006 001
管理番号 002929

組合せ寸法図

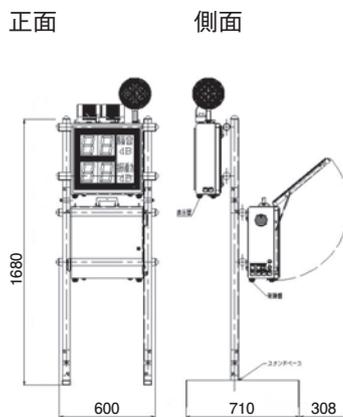

組合せ使用例



- 構成
- ・単管 0.6m×4本
 - ・単管 1m×2本
 - ・スタンドベース 2個
 - ・キャップ 10個
 - ・単管 0.5m×4本
 - ・ジョイント 4個
 - ・直交クランプ 8個
 - ・組立手順書

組合せ品

