

環境表示計 分離型

NV-2018

これ1台で、建設現場で発生する騒音・振動の値を大型表示します。データ保存に対応しています。PLCユニットと組合せることで、離れた場所でのモニタリングも可能です。

商品コード	備考
R2A 00006 003	取寄 証 販




メーカー	アクティオ	測定項目	騒音・振動
------	-------	------	-------

型式	NV-2018
内部測定器	騒音計:NL-42/ 振動計:VM-55
表示範囲	20~99dB
表示周期	1秒毎(瞬時値)
表示方法	2桁白色LED表示
設定方式	タッチパネル式
データ記録	SDカード
ケーブル長	騒音ケーブル:10m、振動ケーブル:3m 電源ケーブル:5m、表示器ケーブル:5m
警報出力	24V電圧出力×4
電源	AC100V
消費電力	100W
使用温度・湿度	-10~50℃、0~90%RH
筐体構造	アルミ製、防塵、防滴型
取付方法	縦方向単クランプ式
寸法	表示器 130×510×510mm(突起部含まず) 制御器 160×510×550mm(突起部含まず)
質量	表示部:約12kg/ 制御部:約18kg


※制御部は、直射日光に当たらない場所になるべく設置してください。

付属品	<ul style="list-style-type: none"> 騒音マイクロホン 振動センサー 防風スクリーン 接続ケーブル5本 日報ソフトCD SDカード マイクスタンド マイク取付アダプタ マイクスタンド単クランプ BOX専用キー 単クランプ8個 点検表
-----	--


接続説明図

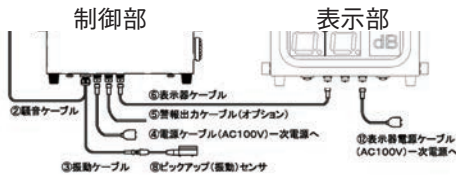


外形寸法図

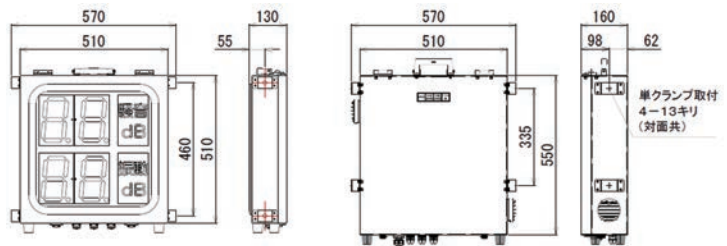

専用ソフトでの報告書&グラフ作成

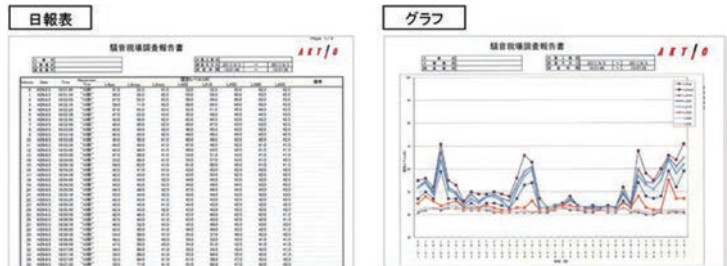

組合せ使用例 PLCユニット利用時の表示画面イメージ

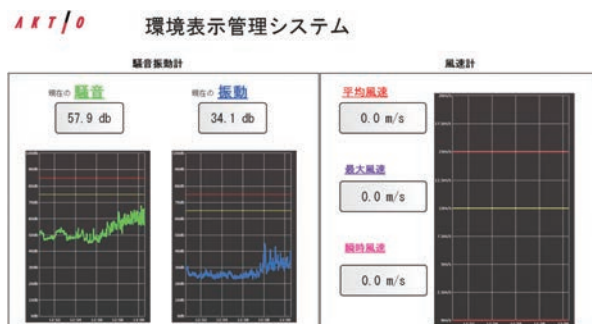

PLCユニットはNV制御部とインターネット環境へ接続して利用します。利用開始前に専用WEBページ作成、初回契約料、月額通信料が必要となりますので、ご相談ください。離れた場所から、PLCに入力した騒音、振動、風速などの値をリアルタイムにPC、スマホなどで確認することができます。

・表示灯24V / 4段式 LUEG-24W-4-RYRY

・環境表示計 設置架台 設置架台 / NV・EC用

商品コード R2A P0001
管理番号 005018

商品コード R2A S0006
管理番号 002929



警報表示例

取付金具、専用ケーブル5m付で制御部へ差して、すぐに使用頂けます。



※単管0.6m×4本は使用しません



- ⇨ 騒音 2次警報
- ⇨ 騒音 1次警報
- ⇨ 振動 2次警報
- ⇨ 振動 1次警報

各警報時に点灯し、警報をお知らせします。

・環境表示器

商品コード RT1 00001

P99

・PLCユニット CPUウェブサーバー

商品コード RS7 00001 002

P161

・ルーター NVR700W

商品コード R9G 00002

P153

・屋外型風速計 OT-901

商品コード R2N 00603

P97