

シュミットコンクリートテストハンマー

シュミット Live Print N

商品コード	備考
R3K 21070 003	証 販

本機は、自動角度補正や含水状態補正などの機能が搭載された非破壊式コンクリート圧縮強度試験機です。記録は、専用プリンターとwebアプリの2つの保存があり、プリンターでは土木学会基準に対応した印字ができます。



メーカー エフティーエス **測定項目** コンクリート強度

型式	シュミット Live Print N
準拠規格	JIS A 1155 規格
測定範囲	10～70N/mm ²
衝撃エネルギー	2.207Nm
機能	自動角度補正機能、含水状態補正機能、異常値削除機能、オリジナルカーブ作成機能、R値のデジタル・アナログ表示機能、レポート作成機能
メモリ	2,000点
外部出力	Bluetooth
使用温度	0～50℃
電源	単4形アルカリ乾電池×1本
電池寿命	20,000回以上(アルカリ電池使用時)
寸法(W×D×H)	61×84×275mm
質量	約1.09kg(電池含む)

付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・プリンター ・収納ケース ・砥石 ・記録紙 ・プリンター用充電ケーブル ・ACアダプター ・プリンター用ベルトループ ・簡易取扱説明書 ・弊社検査成績書
-----	---


販売品 ・追加記録紙 ・校正証明書コピー

組合せ品 ・テストアンビルTA-FN
商品コード R3L 80000 003
 ※シュミットハンマーは正常に作動し、正しい試験値がテストアンビルによる定期的な精度確認が必要です。ご使用になる前に、精度確認されることをおすすめします。

測定画面例

測定平均値

測定値一覧

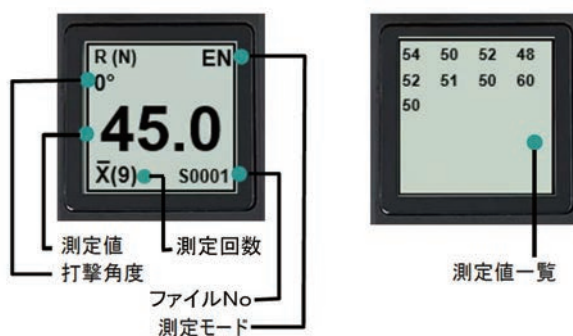

NEW **オススメ**

用途

・コンクリート圧縮強度(普通コンクリート)に。

使用例

本体ハウジングを二つの手で支えて測定面に垂直90度方向にゆっくりと押し測定します。



印字例

付属の専用Bluetoothプリンターで測定結果をすぐに印字できます。自動で異常値を判断し、異常値をマークします。測定結果を数値と棒グラフで表示します。



ID: 1234	Serial No: 0501-050-0000
R1: 40	
R2: 36	
R3: 40	
R4: 36	
R5: 35	
R6: 42	
R7: 40	
R8: 35	
R9: 40	
R10: 40	
Average: 41.2	
Max: 59	
Min: 22	
Std. Dev: 7.2	
JISCE-0504	
Valid: 18	
Invalid: 2	
R2: 41.9	
R1: -3	
R2: 0	
Age: 25d	
Compressive Str: 39 Mpa	

Webアプリイメージ

iPhone・iPad専用のアプリで従来よりも速く、リアルタイムでテスト結果を記録できます。測定データはPDFやCSVデータで保存が可能です。専用プリンターと同時利用はできません。

iPhone・iPad



※アプリ(無料)はApple iOSのみとなります。端末はお客様でご用意をお願いいたします。