

# 屋外型風速計

## OT-920

商品コード	備考
R2N 00604 001	販

屋外の風速を測定します。瞬間値と平均値の同時表示ができます。※OT-902の後継機です。1次、2次の警報出力が可能で、内臓ブザーでお知らせします。




### 用途


- ・工事現場、高速道路、工場、クレーン作業等の安全に。

### メーター接続例

- ・風速センサーとの接続例

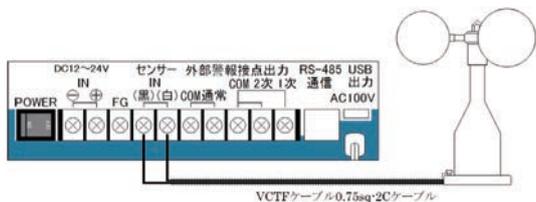

- ・外部接点出力と3段式回転灯の接続例

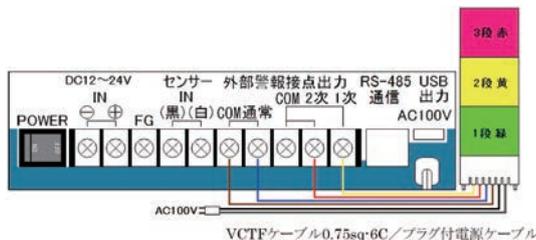

### 表示例

<ul style="list-style-type: none"> <li>・瞬間値 (1要素)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平均値 (1要素)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・瞬間値/平均値 (2要素)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・Max瞬間値/Max平均値 (4要素)</li> </ul>

### メーカー

大田商事

### 測定項目

風速


型式	OT-920	
測定範囲	0~60m/s	
測定精度	10m/s以下、±5m/s、10m/s以上、±5%	
サンプリング	1秒間隔	
平均設定	1秒~10分の任意設定	
警報設定	1次・2次警報任意設定	
警報出力	1次・2次警報(2次優先)無電圧A接点	
通信出力	USBインターフェース	
使用温度	-10~50℃	
電源	AC100V、DC12V、DC24V	
寸法	センサー	φ308×354(H)mm
	メーター(W×D×H)	195×68×175mm
質量	センサー:1kg メーター:1.5kg	

付属品 ・接続ケーブル20m ・ACケーブル1.5m

販売品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・設置プレート (風速/雨量兼用) φ48.6mm用</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・3色積層回転灯 AC100V※ [パトライト作動例] 正常時…緑 一次警報…黄(10m/s) 二次警報…赤(15m/s)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・3色積層回転灯用 取付L金具(小)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・3色積層回転灯用 取付クランプ</li> </ul>

組合せ品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・風速信号変換盤(P99)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・環境表示器(P99)</li> <li>・PLCユニット(P161)</li> </ul>			
	<table border="1"> <tr> <td>商品コード</td> <td>K6B 00001 002</td> </tr> <tr> <td>管理番号</td> <td>003229</td> </tr> </table>	商品コード	K6B 00001 002	管理番号	003229
商品コード	K6B 00001 002				
管理番号	003229				

### 操作パネル

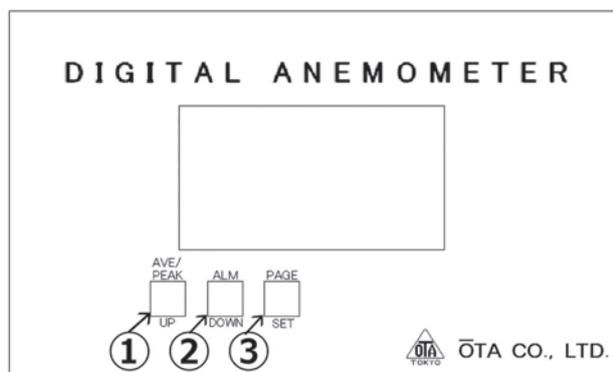

- ① AVE/PEAKスイッチ  
平均/瞬間表示切替スイッチです。設定操作時、データのUPキーとして使用します。
- ② ALMスイッチ  
警報音のON/OFF切替スイッチです。設定操作時、データのDOWNキーとして使用します。
- ③ PAGEスイッチ  
液晶表示画面のページ切替時に使用します。設定操作時、データ確定、カーソル移動キーとして使用します。