



秤

● 荷重表示計 (張力計)
ダイナホール

騒音・振動・
粉塵測定器

有害ガス
検知器

水質測定器

土質・
生コン試験機・
水分計

非破壊検査

気象・
水文観測機器

その他測定器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

測量関連機器

資料

荷重表示計(張力計) ダイナホール

MK3

商品コード	備考
R3S	

ワイヤロープや送電線などの張力管理に最適です。
測定と重量表示が一体型のタイプです。
オプションで、測定値の表示を手持ちディスプレイにすることも可能です。




メーカー	カツヤマキカイ			測定項目	張力
商品コード	R3S 0250D 001	R3S 0500D 001	R3S 1250D 001		
型式	MK3 2.5t	MK3 5t	MK3 12.5t		
精度(フルスケール%)	±0.2%				
最大荷重	2.5t	5t	12.5t		
最小表示荷重	1kg	2kg	5kg		
液晶文字高さ	18mm		25mm		
使用温度	0~50℃				
使用環境	防塵・防滴仕様 ^{※1}				
ゼロ点調整	押しボタンスイッチによるワンタッチゼロセット				
ゼロ点調整範囲(風袋範囲)	最大荷重の100%以内				
電源	単3形アルカリ乾電池×3本				
安全荷重	200%				
寸法	A	214mm	226mm	310mm	
	B	83mm	90mm	110mm	
	C	56mm	56mm	58mm	
	D	24mm	32mm	47mm	
本体標準機能	低電圧表示・ピークホールド表示・オーバーロード表示・自動電源OFF(荷重増減がない時20分後に電源OFF)表示の応答速度・単位表示切換(kg, t, kNなど)				
遠隔表示機能(オプション)	全機種本体同様の各種機能付遠隔表示が可能(最大50mまで) ※遠隔表示装置(オプション)は全機種共通				
質量	1.4kg	1.9kg	3.8kg		
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・シャックル×2個 ・単3形予備乾電池×3本 ・本体ケース ・弊社検査成績書 				

※1 塵・湿気・水滴などの悪条件下の場合は、ダイナホールを養生し保護してください。

用途

- ・引張試験機の安全管理に。
- ・クレーン等の安全管理に。
- ・ワイヤロープ・電線などの張力の安全管理に。
- ・ウィンチの牽引状況確認に。
- ・スクラップ鋼材の吊上げ機の安全管理に。

外形寸法図

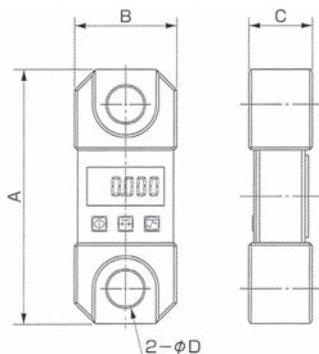

遠隔表示装置
(ダイナホール共通)
ケーブル長さ: 10m
商品コード R3S 0000E 001

組合せ品