



無線機

● マルチ音声ガイドシステム

騒音・振動・
粉塵測定器

有害ガス
検知器

水質測定器

土質・
生コン試験機・
水分計

非破壊検査

気象・
水文観測機器

その他測定器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

測量関連機器

資料

通信 11

マルチ音声ガイドシステム

BRIDGECOM GS-T^① / GS-R^②

商品コード	備考
① RS5 00001 001	⚙️
② RS5 00002 001	⚙️

送信機から受信機へ無線で音声を伝えるマルチ音声ガイドシステムです(通信距離は最大 150m)。送信機(GS-T)が1台に対し、受信機(GS-R)が無制限に対応できます。最大40chの同時利用が可能です。医療機器にも影響を与えないので、病院での使用も安心です。



専用充電器20台用 (BM-GSC20)

商品コード RS5 00003
管理番号 004383

(AC充電器、ACコード付き)
※必ず充電時はケースのフタを開けてご利用下さい。
約6時間の充電時間です。

メーカー B-EAR (ベアー) 測定項目

型式	送信機 BM-GST	受信機 BM-GSR
管理番号	004381	004382
使用人数	1人	無制限
電波型式	FSK ホッピング方式	
定格出力	10mW/MHz	
受信感度	-95dBm	
周波数	ISM2,403~2,480Ghz	
チャンネル数	40ch	
最大接続数	1チャンネルあたり無制限	
電源	リチウムイオン電池(3.7V、1,100mAh、4.07Wh)	
電波到達距離	最大 150m	
電池寿命	10時間	20時間
充電時間	約5時間	
使用温度	-10~50℃	
本体寸法(W×D×H)	50×15.7×88mm	
質量	67g	
認証	技術基準適合証明、FCC、CE	

付属品


- ・ 巻取式ケーブル(GS-R)
- ・ 耳掛け式イヤホン(GS-R)
- ・ 専用ホルダー

- ・ I型マイク(GS-T)
- ・ USB充電ケーブル
- ・ USB充電器
- ・ 注意事項

使用用途

- ・ 現場見学会や工場見学会ガイドに。
- ・ 広い会場での商品説明会、セミナー、講習会、発表会に。

各部名称

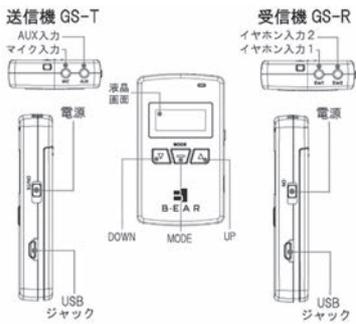

使用例

- ・ 複数の会議や分科会に
- ・ 施設案内や現場見学会に
- ・ イベントスタッフの運営ツールに

※AUX-INにオーディオを繋ぐことで、BGMを流しながら音声を送れます。(あらかじめ用意した音声を流すなど)
※イヤホンジャックが2個ついているため、急な増員時は1台を2人で使用して下さい。(追加イヤホンが必要です)

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。
備考マークについて : お取寄せ商品 : 事前設定書必要 : 有償証明書発行可能 : 追加販売品あり : 別途月額通信費 : 設置立合い推奨
トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について: 当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP8参照)