

液晶プロジェクター 超短焦点

WX4252NI

商品コード	備考
R6E S3500 001	

横置き&コンパクトサイズの短焦点プロジェクターです。
3500lmの明るさで視認性抜群かつ、本体背面～投影面まで11.7cmの位置から48型の投影が可能です。




用途

- ・朝礼会場(屋内/屋外可能)
- ・現場内の会議室 など

投影距離と投影画面サイズの関係

投影画面サイズ	投影距離(a)	投影高さ(b)
48型(122cm)	12cm	9cm
60型(152cm)	17cm	12cm
80型(203cm)	25cm	16cm

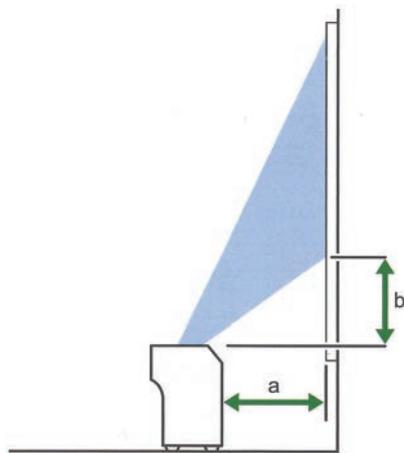

【イメージ図】

メーカー

RICOH

測定項目

—


型式	WX4152NI	
寸法(W×D×H)	257×144×221mm(突起部含まず)	
質量	約3.0Kg	
消費電力	稼働時	標準モード:0.3Wエコモード:208W
	待機時	通常待機モード:0.3Wネットワーク待機モード:1.4W、(有線LANのみ)1.8W(有線/無線LAN)
使用環境	温度5～35℃、湿度30～70%(非結露)	
電源	100V±10%、50Hz/60Hz	
解像度	1,280×800	
投写サイズ	48～80型	
出力光束(明るさ)	3,500lm	
投写距離	11.7～24.9cm(投写面から本体背面まで)	
RGB対応信号(アナログ、デジタル)	リアル解像度	WXGA、XGA、SVGA、VGA
	圧縮表示	UXGA、SXGA
USBメモリー対応ファイル形式 ^{※1}	JPEG形式、MPEG2形式、MPEG4形式	
インターフェース	コンピューター入力	ミニD-sub15pin×1、HDMI端子×1
	音声入力	3.5φステレオミニピンジャック×1
	音声出力	3.5φステレオミニピンジャック×1
	USB	mini-B×1(メンテナンス用) USB TYPE A×1
	有線LAN	RJ45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×1)
	無線LAN	IEEE 802.11a/b/g/n準拠
内蔵スピーカー	2Wモノラル	

※1 PCレス機能使用時。すべてのUSBメモリーの接続と表示を保証するものではありません。ファイルによっては、表示できないものもあります。

付属品

- ・ソフトケース
- ・リモコン
- ・簡易マニュアル
- ・ACアダプタ
- ・RGB信号ケーブル

寸法図

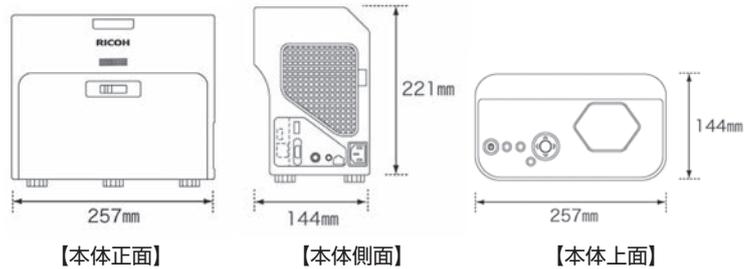

【本体正面】

【本体側面】

【本体上面】

設置例



【標準】

【背面】

【天井吊り】*

【背面天井吊り】*

【机上】

※天井設置には、別途販売にて金具が必要となります。