

## 赤外線カメラ


# PF-CH152<sup>①</sup> / PF-CH156A<sup>②</sup>

商品コード	備考
① R6C 13041 001	販
② R6C 13052 002	販

多機能高画質の屋外用IRカメラです。  
虫が嫌がる特殊な超音波で蜘蛛を寄せつけにくくする蜘蛛の巣ガード機能を搭載しています。  
赤外線的光量を調節し画面が白くなる状態を抑え、より鮮明にするスマートIR機能を搭載しています。



### 寸法図

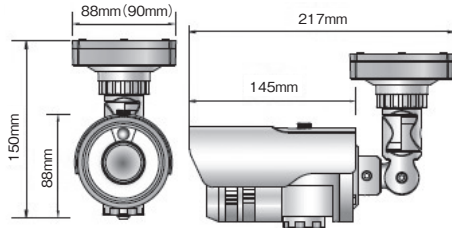

### メーカー 日本防犯システム 測定項目

型式	PF-CH152	PF-CH156A
イメージセンサー	1/3インチカラー-SONY Super HAD CCD	Exview HAD CCDII
解像度	カラー:600TVライン	カラー:700TVライン
画素数	41万画素	52万画素
撮影範囲	f=2.8mm:水平約100度、上下約65度 f=12mm:水平約25度、上下約32度	
動作可能周囲温度	-10~50℃	
最低照度	0.00001Lux (赤外線照射時:0Lux)	
レンズ	f=2.8~12mm	
LED個数	33個	42個
赤外線照射距離	最大約40m(屋内最大約60m)	最大約40m(屋内最大約50m)
電源	AC100V	
消費電流	通常220mA(赤外線照射時600mA)	通常195mA(赤外線照射時580mA)
逆光補正機能	あり(WDR機能)	
フリッカレシ機能	あり	
寸法(W×D×H)	88×217×150mm	90×217×150mm
質量	約1.2kg	

付属品	・ACアダプタ ・BNC-RCA変換コネクタ	・電源映像2芯接続ケーブル20m ・六角レンチ×2
-----	---------------------------	------------------------------

販売品	・配線ケーブル30m、40m、50m ※注文後の手配となるため、日数がかかることがあります。	・映像同軸ケーブル
-----	---------------------------------------------------	-----------

## デジタルレコーダー

# PF-RP104<sup>①</sup> / PF-RP204<sup>②</sup>

商品コード	備考
① N1V 00001 002	
② N1V 00001 003	

高画質・長時間録画が可能です。USBポートを使用して、録画した映像のバックアップ及び外部出力、再生が可能です。遠隔ソフトを通じて自由に監視・再生が可能です。また、複数台を同時監視できます。



### メーカー 日本防犯システム 測定項目

型式	PF-RP104	PF-RP204
ハードディスク容量	1TB (SATA) (ハードディスク増設不可)	
信号方式	NTSC 信号	
圧縮方式	H.264	
画素数	720 (H) × 480 (V) (30コマ/秒) 画素数 720 (H) × 480 (V) (60コマ/秒) 360 (H) × 240 (V) (120コマ/秒)	
記録レート	9段階選択可(1/2/3/4/5/7/10/15/30枚/秒)	
録画モード	通常録画、モーション録画、アラーム録画、手動録画	
録画画質	5段階選択可(BEST → SUPER → HIGH → MIDDLE → LOW)	
モーション録画	検知後録画時間 10~300秒にて設定	
映像入力	BNC×4	
映像出力	コンポジット信号×1 / スポット信号×1 / VGA信号×1	
音声入力/出力	RCA×1	
RS-232C 端子	Dsub9ピンコネクタ	
LAN 端子	10BASE-T / 100BASE-TX、R-45×1	
対応プロトコル	UDP、TCP / IP、HTTP、SMTP、NTP、DDNS	
バックアップ	USBメモリー	
電源電圧	AC100V (DC12V / 3A変換)	
使用温度・湿度	0~40℃・90%以下	
寸法(W×D×H)	280×315×55mm	
質量	約1.91kg (HDD未装着時)	

付属品	・ACアダプタ ・PCビューワー ・マウス	・AVコード ・変換コネクタ ・リモコン
-----	-----------------------------	----------------------------