

ルーター

NVR700W

商品コード	備考
R9G 00002 001	

LTE内蔵のVoIPルーターで無線WANに対応し、NTTドコモのSIMカードを装着することでLTE回線に接続します。

回線の利用が難しい現場に対応します。通信料が別途かかります。

またONUポートを装備し、別途機器を接続することなく1台で光回線に接続可能なルーターです。


外観図

⚠️ 注文時の注意

SIMの申込が必要な場合は当社で契約します。契約に2週間程時間を要することがございます。別途初回基本料と月額通信費がかかります。

メーカー	YAMAHA	測定項目	—
型式	NVR700W		
対応回線およびサービス網 ^{※1}	FTTH(光ファイバー)、ADSL、CATV、ATM回線、IP-VPN網、広域イーサネット網、フレッツ・サービス、データコネク(フレッツ光ネクスト)、IPv6PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト)、携帯電話網		
使用温度・湿度	0~45℃、15~80%(結露なきこと)		
電源	AC100V		
最大消費電力	16.4W(30VA)		
最大消費電流	0.30A		
電波障害規格	VCCIクラスA		
セキュリティ機能	URLフィルター(内部データベース参照型)、DMCP端末認証機能、MACアドレスフィルター、Winnyフィルター(Winny Version 2対応)、Shareフィルター(Shareバージョン1.0EX2対応)		
付属品	・プラボックス(電源ケーブル付)	・ACアダプタ	・アプリケーションCD

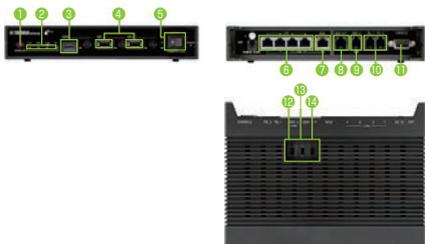
※1 ADSL、CATV、FTTH(光ファイバー)等の回線との接続には、別途ADSLモデム、ケーブルモデムまたはメディアコンバーターが必要です。ATM回線との接続には、ATM-TAが別途必要です。また、複数のパソコンでの使用を認めていないプロバイダもありますので、契約内容をご確認ください。

ルーター

NVR500

商品コード	備考
R9G W1000 002	

ブロードバンドでインターネットの接続に使用します。


外観図


- ① DOWNLOADボタン
- ② 回線状態表示ランプ
- ③ microSDカード
- ④ USBポート
- ⑤ 電源スイッチ・ガード
- ⑥ LANポート(ギガビットイーサネット)
- ⑦ WANポート
- ⑧ ISDN S/Tポート
- ⑨ ISDN U/LINポート
- ⑩ TELポート
- ⑪ CONSOLE(RS232C)
- ⑫ DSUスイッチ
- ⑬ NOR-REV(極性反転)
- ⑭ およびLINE-S/Tスイッチ
- ⑮ TERM(ターミネータ)スイッチ

メーカー	YAMAHA	測定項目	—
型式	NVR500		
管理番号	002350		
対応回線およびサービス網 ^{※1}	FTTH(光ファイバー)、ADSL、CATV、ISDN(BRI)、ATM回線、高速デジタル専用線(64kbit/s、128kbit/s)、広域イーサネット網、携帯電話網、フレッツ・サービス、IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線)、データコネク(フレッツ光ネクスト回線)		
使用温度	0~40℃		
電源	AC100V		
最大消費電力	20W(36VA)		
最大消費電流	0.36A		
電波障害規格	VCCIクラスA		
セキュリティ機能	DHCP端末認証機能、Winnyフィルター(Winny Version 2対応)、Shareフィルター(Shareバージョン1.0EX2対応)、MACアドレスフィルタリング		
寸法(W×D×H)	161.9×220×41.5mm		
質量	810g		
付属品	・ACアダプタ		

※1 ADSL、CATV、FTTH(光ファイバー)等の回線との接続には、別途ADSLモデム、ケーブルモデムまたはメディアコンバーターが必要です。ATM回線との接続には、ATM-TAが別途必要です。また、複数のパソコンでの使用を認めていないプロバイダもありますので、契約内容をご確認ください。

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄りの営業所までご確認ください。
備考マークについて : お取寄せ商品 : 事前設定書必要 : 有償証明書発行可能 : 追加販売品あり : 別途月額通信費 : 設置立合い推奨
トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について: 当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP8参照)