



映像機器

● 工事現場用デジタルサイネージ

騒音・振動測定器

有害ガス検知器

水質・塩分濃度

粉じん・風速・気象観測

土質・生コン試験機・水分計

厚さ・膜厚・管内カメラ・内視鏡

鉄筋探査・コンクリート試験

引張試験機・トルクレンチ

その他非破壊検査

トラックスケール・はかり・強力計

電気計測器

その他測定器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム管理機器

測量関連機器

資料

AKT/O

通信 12

172

工事現場用デジタルサイネージ

32インチ G32MIP65

メーカー グローバルディスプレイ 測定項目



騒音・振動値(OP)

商品コード	型式
R6R 00005 001	G32MIP65

組み合わせ品

ルーター、環境表示系NV-2018*

※騒音・振動値のサイネージ表示は、オプション対応

設置寸法図 単位(mm)



縦にも横にも設置が可能な32インチサイズのデジタルサイネージです。工事現場の仮囲いに設置し週間工程表、天気予報などを表示します。クラウド上※で画面編集が可能です。※月額通信費が別途かかります。

型式	G32MIP65
画面サイズ	32インチ
画面解像度	1,920×1,080
輝度	1,000cd/m ² ※
電源	AC100V
使用温度	-20~70℃
寸法(W×D×H)	829×80×550mm(突起部含まず)
質量	約28kg

※自動調光機能を搭載

付属品	取付金具×2、取付金具取付ボルト [M6×12] ×4、単クランプ×4、クランプ取付ボルト [M10×25] ×4、ACアダプタ、電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル3m、32インチ防水接続方法、サイネージ操作手順書、弊社検査成績書
-----	---

販売品 超小型パソコン、目隠し板

サイネージの使用用途

建設現場の朝礼会場での情報共有に
※HDMIケーブルで接続(月額通信費は不要)

仮囲いに設置し、近隣向けへの情報告知に
※ネット接続要(月額通信費が別途発生)



工事現場用デジタルサイネージ

55インチ XE4F


メーカー LG 測定項目



騒音・振動値(OP)

商品コード	備考
R6R 00004 001	

寸法図 単位(mm)

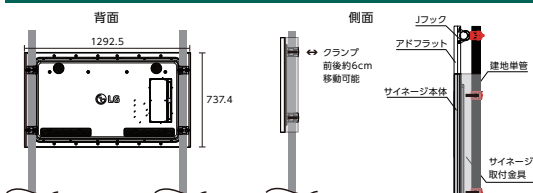

縦にも横にも設置が可能な55インチサイズのデジタルサイネージです。工事現場の仮囲い3枚分に設置し週間工程表、天気予報などを表示します。クラウド上※で画面編集が可能です。※月額通信費が別途かかります。

型式	XE4F
画面サイズ	55インチ
画面解像度	1,920×1,080
輝度	4,000cd/m ²
接続入力・出力	HDMI×2、DP、HDBaset、USB×2・外部スピーカー
電源・消費電力	AC100~240V、50V/60Hz、最大390W
使用温度・湿度	-30~50℃・5~100%
寸法(W×D×H)	1,292.5×88×737.4mm(ベゼル幅:上下38.4mm、左右26.0mm)
質量	約40kg

※自動調光機能を搭載

付属品	リモコン、HDMIケーブル1.5m、単4形アルカリ乾電池×2(リモコン装着済)、取付金具×2、取付金具取付ボルトM8×4、クランプ×4、クランプ取付ボルトM10×4、取扱説明書、操作手順書、弊社検査成績書
-----	--

販売品 超小型パソコン、目隠し板

URL : 35.79.251.219

デモ画面 URL

~~URL: 34.248.27.40~~

ユーザー名: demo

パスワード: aktio



クラウド運用で簡単設定

インターネットを利用して、PCまたはタブレットで簡単に編集が可能です。



本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。
トレーサビリティ証明書付/校正証明書付について: 当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP8参照)