

## 超微細粉塵対策型集塵機 Pi-45

## 集塵機


## ●超微細粉塵対策型集塵機



## 特長

- ダイオキシン類粉塵対応型です。
- 連続運転可能です。
- 衛生的なダストバック仕様です。
- 粉塵払い落としはパルスジェット方式(圧縮エア逆洗)です。
- コンプレッサ&インバータ内蔵です。

商品コード	TEH 32320	
型式	Pi-45	
最大風量	30~40m <sup>3</sup> /min	
運転・起動方式	インバータ制御運転方式	
風量制御方式	-	
ファン	2.2kW/200V/ 50/60Hz	
1次フィルタ	捕集効率	-
	ろ過面積	13.5m <sup>2</sup>
	素材	ポリエステルスパンボンド
	寸法	-
	員数	6本
	再生方式	エアパルス自動逆洗方式
2次フィルタ	捕集効率	-
	ろ過面積	-
	素材	-
	員数	-
活性炭	活性炭	活性炭充填
	吸着面積	-
	員数	1個
HEPA フィルタ	捕集効率	0.3μm × 99.97% 以上
	処理風量	56.6m <sup>3</sup> /min
	素材	ガラスペーパー
	寸法	L 610 × W 610 × H 290mm
	員数	1個
ペビーコンプレッサ	出力	0.4kW/200V
	本体 / フィルタ室	L 1,665 × W 1,030 × H 1,996mm
外形寸法と質量	質量	530kg
	ファン室	-
	質量	530kg
吸込口と吐出口	吸込口	φ150 × 1個
	吐出口	φ300 × 1個
電源コード	AC200V 三相 5.5sq 約15m	

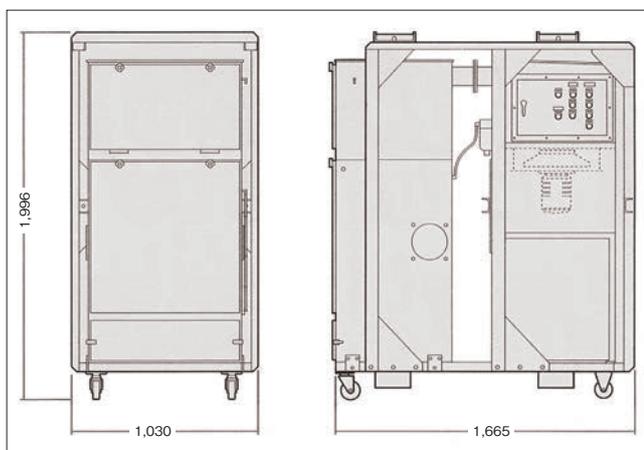

## 販売品

・150φダクト 10m



・150φダクトバンド



## ダイオキシン

## アスベスト・鉛・PCB

## その他環境機器