

レンタルします

ポータブルガスモニター

GX-8000


AKT/O
アクティオ

防爆・堅牢構造で4成分同時検知可能な 大吸引|ポンプ搭載のガス検知器



用途

- あらゆる現場作業での爆発防止・
酸欠防止・中毒事故防止に。

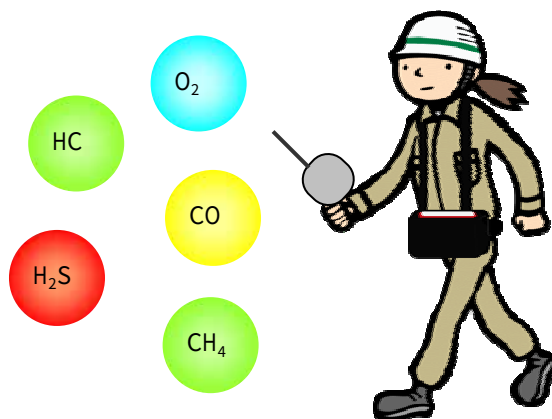

特徴

- 最大4成分、ガス種は4種を同時検知
- (可燃性 LEL・O₂・CO・H₂S)
- 小型、軽量化で、操作性を向上
- バックライト付の見やすい大画面
- 見やすい高輝度ランプ、大音量ブザー搭載
- デジタル表示、バーメーター同時濃度表示
- 大流量ポンプによる強力吸引 (0,7L/min)
- 水素防爆検定合格品 (日本初)
- 過酷な環境下でも安心な保護等級IP67

標準付属品

- ・ ガス採集棒スパイラルチューブ 1m
- ・ 本体ケース
- ・ ショルダーベルト
- ・ ACアダプター
- ・ 浮子式ガス導入管 8m




組合せ品

ガス導入管 30m GX-8000 用

商品コード: R3F 30003 001

最大 30mまで延長

約 30 秒で吸引できます

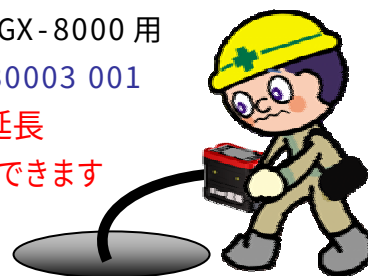


仕様

商品コード		RM1 4A007 001							
検知対象ガス		可燃性ガス		酸素		硫化水素		一酸化炭素	
		HC、CH ₄ 、H ₂		O ₂		H ₂ S		CO	
検知原理		接触燃焼式		隔膜ガルバニ電池式		定電位電解式		定電位電解式	
検知範囲	基準レンジ	0-100%LEL		0-25.0vol%		0-30.0ppm		0-150ppm	
	サービスレンジ	—		25.1-40.0vol%		30.5-100.0ppm		151-500ppm	
最小表示		1%LEL		0.1vol%		0.5ppm		1ppm	
警報設定値		1st	10%LEL	L警報	18.0vol%	1st	5.0ppm	1st	25ppm
		2nd	50%LEL	H警報	25.0vol%	2nd	30.0ppm	2nd	50ppm
		OVER	100%LEL	OVER	40.0vol%	TWA	10.0ppm	TWA	25ppm
						STEL	15.0ppm	STEL	200ppm
						OVER	100.0ppm	OVER	500ppm
警報の種類		ガス警報：自己保持、2段警報							
		故障警報：流量低下、センサ接続不良、電池電圧降下、回路異常、校正範囲異常							
警報の表示		ガス警報：ランプ点滅、ブザー断続、ガス濃度値点滅 故障警報：ランプ点灯、ブザー連続、故障内容表示							
警報ブザーの音圧		95dB以上、30cmにて							
ガスサンプリング		ポンプ吸引式							
吸引流量		0.75l/min以上（オープン流量）							
電源		専用リチウムイオン電池（3.7V）							
連続使用時間		12時間以上（満充電時、無警報無照明時、25℃にて）							
外形寸法・質量		約154（W）×123（D）×82（H）mm 約1.2kg（本体のみ）							
使用温湿度範囲		-20～50℃、95%RH以下							
防爆性・保護等級		本質安全防爆構造（Exia II CT4）・IP67相当							
各種認証		ATEX防爆検定合格品、IECEX合格品、CE適合品、TIS防爆検定合格品							
機能		ガス警報、自己診断警報、ゼロ調整、スパン調整、動作確認表示（ポンプ駆動、回路動作） ポンプ停止機能、データログIrDA（インターバル、警報、ステーションID）							

各部名称 ・ 安全機能

表示画面

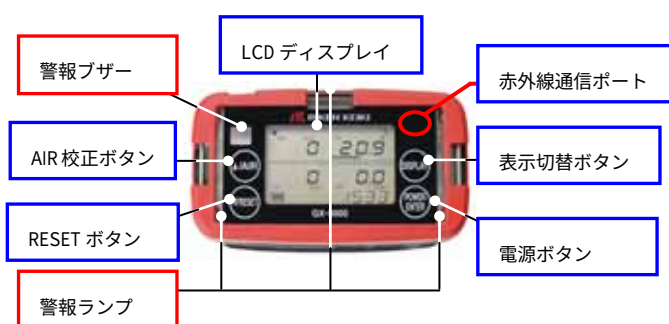

ご注文はお近くの営業所まで

株式会社 アクティオ 本社 / 〒103-0027 東京都中央区日本橋 3-12-2 朝日ビルヂング 7F

Tel:03-6854-1411 Fax:03-3276-3221

エンジニアリング事業部通信計測部 / 〒136-0075 東京都江東区新砂 3-6-41

東京DLセンター センター棟 3F

Tel:03-6666-2329 Fax:03-6666-2536