


大型高压洗浄機

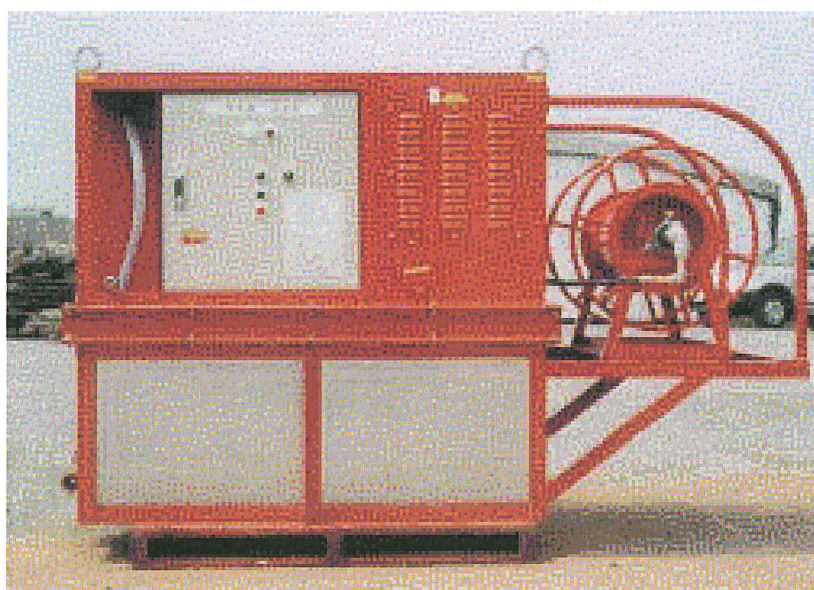


- ◇ ダム工事でのレイタンスカットに最適です。
- ◇ 大水量、高压タイプですので通常の洗浄機では厳しい現場に適しています。
- ◇ ステンレス製受水タンクを標準装備しておりますのでサビによる高压ポンプ及び調圧弁の損耗を防ぎます。
- ◇ 大型ホースリールを装備しており、150mまで巻き取り可能です。
(1/2 インチホース)


<仕様>

仕様 \ 型式	DAM-200	DAM-300
出力	22kw × 三相 200V × 50Hz	22kw × 三相 200V × 50Hz
吐出圧力	20Mpa (200kgf/cm ²)	30Mpa (300kgf/cm ²)
吐出量	50 L/min	33 L/min
水タンク容量	500 L	500 L
吐出ホース	1/2 インチ × 20m (オプション)	1/2 インチ × 20m (オプション)
ノズル	ライフル型、グリップ型	ライフル型、グリップ型
寸法 (L × W × H)	2300 × 1000 × 1350	2300 × 1000 × 1350
重量	700kg	700kg

<図面>

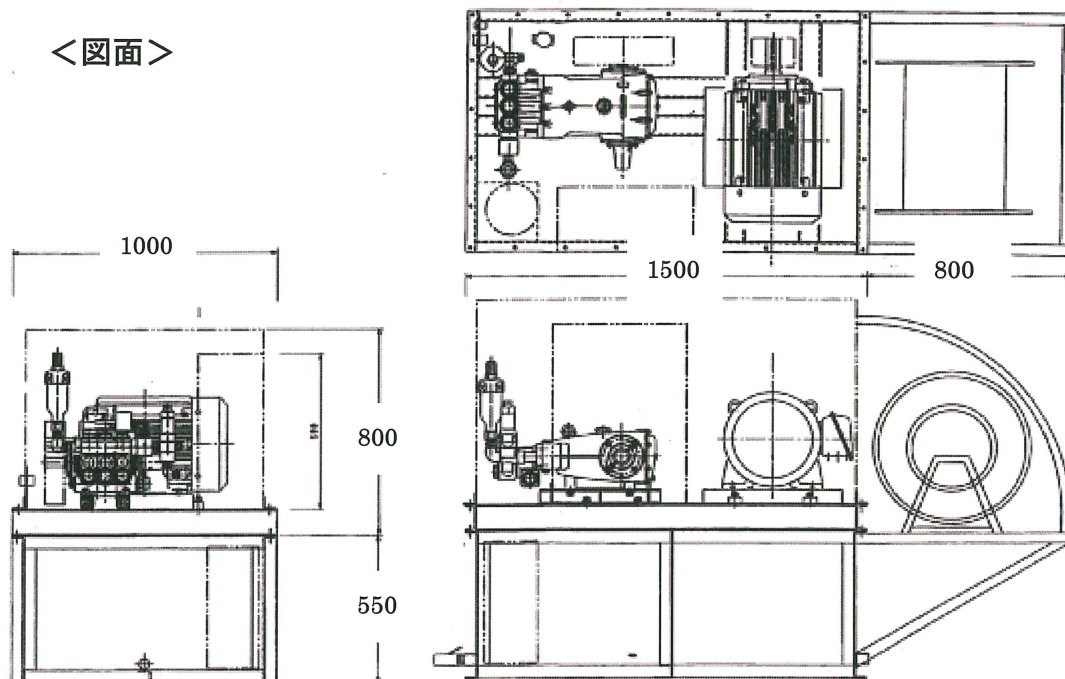

<特長>

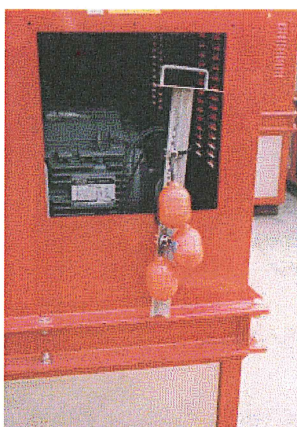

- ☆ フロートスイッチによる給水制御（湯水停止機能付）



- ☆ 大型砂濾しフィルター



- ☆ 2種類のガンノズル
 - ・ グリップ型
 - ・ ライフル型

AKT/O

株式会社 アクティオ エンジニアリング事業部/土木部

〒136-0075 東京都江東区新砂3-6-41

東京DLセンター オフィス棟 4F

TEL:03-6666-2476 FAX:03-6666-2752