

FaceStation F2

フュージョンマッチングターミナル



比類のない
顔認証性能



クラス最高
マルチモーダル
デバイス



ニューノーマル時代の
新しい非接触
ソリューション



堅牢なデバイスセキュリティ
とデータ暗号化



フュージョンマッチング技術による比類のない顔認証性能

可視光線認識と赤外線認識を融合したシュプリマの独自のフュージョンマッチング技術は、最高の顔認識の精度と偽造顔検出機能を提供します。ディープラーニングアルゴリズムに基づいて、肌の色や表情の変化に関係なく、円滑な顔認識できます。

*誤認証発生率（FAR）100億分の1



・当社の独自のアルゴリズムは赤外線と可視光線顔認識を最適化して、業界最高の顔認識と、なりすまし防止パフォーマンスを実現します。

・ディープラーニングアルゴリズムによって、肌の色や顔の変化に関係なく強力な認識性能を提供します。

多様な認証を支援するクラス最高のマルチマッチングデバイス

FaceStation F2は顔、モバイルアクセスカード、指紋及びICカードのような幅広い認証オプションを提供します。



Face



Mobile Access



Fingerprint



Card

- ・顔認証の場合、最大5万名、指紋認証の場合、最大10万名まで登録可能
- ・デュアル周波数のICカード、NFC及びBLE基盤のモバイルアクセスカード支援
- ・Access-on-cardを通じて生体情報をカードに書き込み可能



コロナ時代の新しいスタンダード非接触ソリューションで防疫とセキュリティを同時に

FaceStation F2は、リモートおよび非接触型ソリューションでコロナ時代のニーズに対応します。

- ・マスク着用の検知と未着用のアラーム
- ・マスク着用のまま認証
- ・プロフィール写真のアップロードを通じた遠隔ユーザー登録
- ・Supremaのサーマルカメラとの連動で皮膚の温度測定と個人認証を同時に


強力なデバイスのセキュリティとデータの暗号化

FaceStation F2は生体情報を含めたすべてのユーザー情報を暗号化処理します。

- ・セキュアブートによる最高レベルのデバイスセキュリティ
- ・生体情報を含めたすべてのユーザー情報を暗号化処理
- ・Android OSと向上されたセキュリティの搭載



システム構成

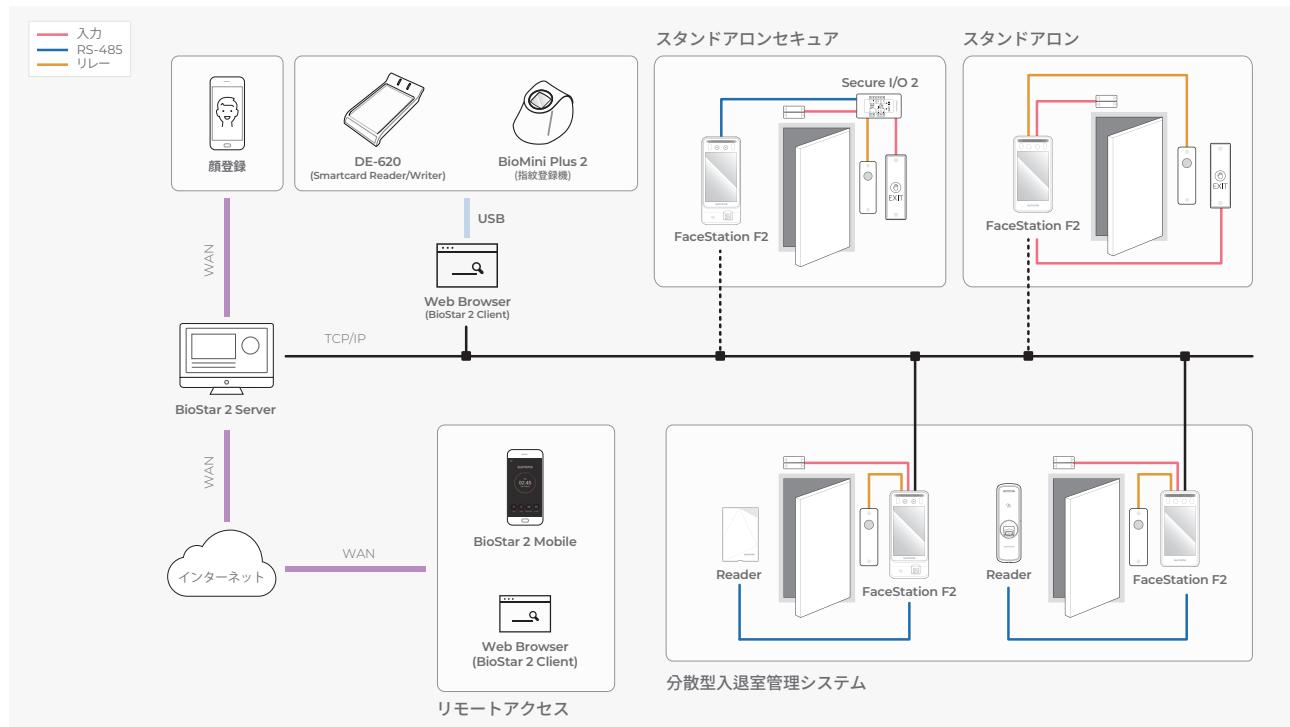

製品仕様



分類	特徴	FSF2-DB	FSF2-AB	FSF2-ODB
クレデンシャル	生体認証		Face	Face, Fingerprint
	RFオプション	125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, Felica	125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, Felica, iCLASS SE/SE/Seos	125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, Felica
	RF反応距離*		EM/MIFARE/DESFire : 50 mm (2") , Felica: 30 mm (1.2") *RF反応距離は設置環境によって大きく変化します。	
	モバイル		NFC, BLE	
各仕様	CPU		1.8 GHz Dual Core + 1.4 GHz Quad Core	
	メモリー		16GB Flash + 2GB RAM	
	LCD タイプ		7" IPS color LCD	
	LCD 解像度		800 x 1280 pixels	
	サウンド		16bit	
	動作温度		-20°C ~ 50°C (-68°F ~ 122°F)	
	動作湿度		0% ~ 80%, 結露なきこと	
	寸法 (W x H x D)	119.8mm x 223mm x 23.5mm (4.7" x 8.8" x 0.9")		119.8mm x 268.4mm x 49.7mm (4.7" x 10.6" x 1.9")
	重量	デバイス 585g		670g
	重量	プラケット (ワッシャー・ボルト含め) 181g		205g
顔	IP 等級		IP65	
	証明書		CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE	
	認証距離		0.5m ~ 1.3m (19.7" ~ 51.2")	
	認証高さ		140cm ~ 190cm (55.1" ~ 74.8")	
指紋	認証速度		Less than 0.5秒以内	
	偽造顔検知		支援	
	イメージ寸法			300 x 400 pixels
	解像度			500 dpi
容量	テンプレート		N/A	SUPREMA / ISO19794-2, ANSI-378
	抽出・マッチャー			MINEX 認定および準拠
	センサー規格			FBI PIV and FBI モバイル ID FAP20
	偽造指紋検知			支援 (SW-基盤)
	最大ユーザー (1:1) *ユーザー当一つの指紋・顔登録の場合		100,000	
	最大ユーザー (1:N) *ユーザー当一つの指紋・顔登録の場合	顔: 50,000		顔: 50,000 指紋: 100,000
インターフェース	最大テキストログ		5,000,000	
	最大イメージログ		50,000	
	Ethernet		10/100 Mbps, auto MDI/MDIX	
	RS-485		1ch ホストまたはスレーブ (選択可能)	
	Wiegand		1ch 入力 1ch 出力	
	TTL Input		2ch 入力	
	Relay		1 リレー	
	USB		USB 2.0 (ホスト)	
電源	Tamper		あり	
			電圧: DC 12V ~ DC 24V 電流: 最大2.5 A * 24V/2.5Aの電源をご利用ください。12V電源を使用する場合は製品のマニュアルをご参照ください。	

* 記載内容は予告なく変更されることがあります。



シュプリマ株式会社

Eメール sales_jp@supremainc.com www.supremainc.com



Supremaのグローバルプランチオフィスの詳細については、
QRコードをスキャン、または、以下のWebページにアクセスしてください。
<https://www.supremainc.com/en/about/contact-us.asp>