

親綱支柱 ディンプルポスト(兼用型)

リース 販売 仮設工業会認定

特長


- ディンプルポイントで墜落の衝撃荷重を吸収します。
- 親綱を直交方向と平行方向に張れる兼用型。

規格寸法

使用方向	重量(kg)	かみ幅(mm)	奥行き(mm)
兼用	8.3	55	65

出荷対応地域

札幌	北上	東北	南相馬	東京	高槻	大阪	名古屋
○	○	○	○	○	○	○	○

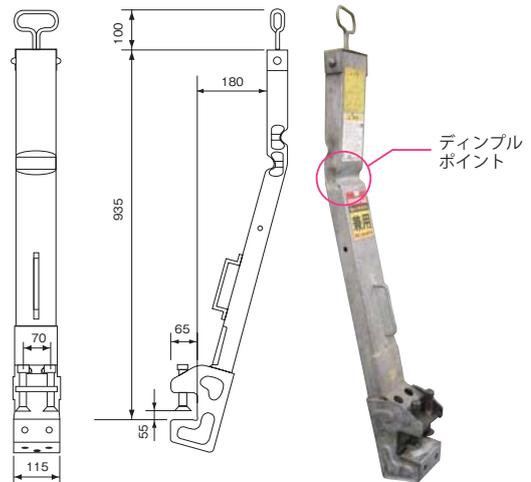

親綱支柱 なぎなた型

リース 仮設工業会認定

特長


- 支柱部分を約170mm外側に跳ね出すことにより、小梁での高所作業をスムーズにします。
- アルミ製のため6.7kgと軽量で、作業効率が上がります。

規格寸法

使用方向	重量(kg)	かみ幅(mm)	奥行き(mm)
平行	6.7	50	60

出荷対応地域

札幌	北上	東北	南相馬	東京	高槻	大阪	名古屋
×	×	×	×	×	○	○	○

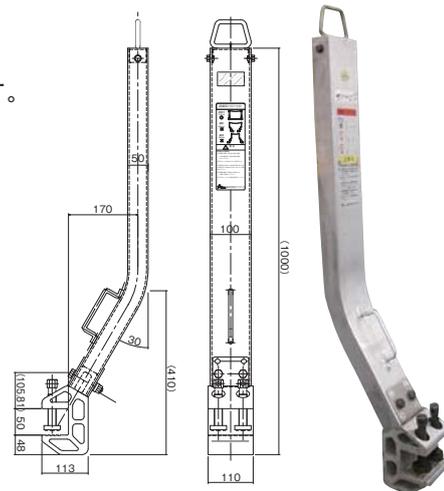

親綱支柱 斜め型

リース 仮設工業会認定

特長

- アルミ製のため5.5kgと軽量で、作業効率が上がります。
- 有効フランジ厚50mm以下。

規格寸法

使用方向	重量(kg)	かみ幅(mm)	奥行き(mm)
平行	5.5	50	60

出荷対応地域

札幌	北上	東北	南相馬	東京	高槻	大阪	名古屋
×	○	○	○	×	×	×	×

