



土質

●山
●中
●簡
長谷川式土壌貫入計
易支持力測定器

騒音・
振動測定器

有害ガス
検知器

水質・
塩分濃度

粉じん・
風速・
気象観測

土質・
生コン試験機・
水分計

厚さ・膜厚・
管内カメラ・
内視鏡

鉄筋探査・
コンクリート試験

引張試験機・
トルクレンチ

その他
非破壊検査

トラックスケール・
はかり・強力計

電気計測器

その他計測器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

システム
管理機器

測量関連機器

資料

AKT/O

通信 12

74

長谷川式土壌貫入計

H-100

メーカー ダイトテクノグリーン 測定項目 土壌硬度



商品コード	備考
RVD 50001 001	

土壌表面より深さ60cmまたは100cmまでの土壌の硬さを知ることができる貫入試験機です。土壌断面を掘らずにおよその土の硬さや礫の多少等、土壌物理性の良否が推定できます。


型式	H-100
貫入コーン	φ20mm先端角60°
落錘	2kg
落下距離	500mm(250mmも可)
読取精度	1mm
貫入能力	山中式32mm程度
最大測定深	1,000mm
寸法(W×D×H)	120×120×1,730mm
質量	約6kg

機器構成	ランマー、貫入ロッド、貫入コーン、ガイドポール×2、支持プレート、ランマー固定ピン、スパナ(14mm)×2、収納ケース、取扱説明書、弊社検査成績書
------	---

山中式土壌硬度計

No.351

メーカー 藤原製作所 測定項目 土壌硬度

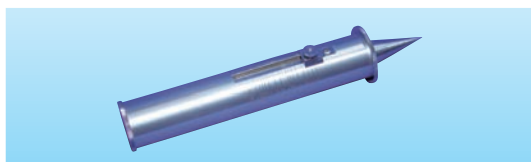

商品コード	備考
RTW 00001 001	

軟弱な土壌から軟質岩までの広範囲の硬度が数秒間で正確に測定できます。土壌以外の一般の軟質物にも対応します。

型式	No.351
硬度指数目盛	0~40mm
1目盛	1mm
支持力目盛	0~∞kg/cm ²
バネ強度	8kg(対40mm)
コーン寸法	φ18×40mm
寸法	φ50×L230mm
質量	約650g

付属品	収納ケース、取扱説明書、弊社検査成績書
-----	---------------------

簡易支持力測定器

キャス波尔

メーカー マルイ

測定項目 K₃₀・qc・CBR・c・φ値(laから換算)



商品コード	備考
RTJ 45450 001	

販売品	追加記録紙、書類写し1式* ※検定成績証・検査成績書
-----	-------------------------------

地盤の支持力特性値などを評価できる三脚状の測定器です。加速度計を内蔵したランマーを地盤に落下させて得た衝撃加速度の最大値から構造物などの基礎地盤の支持力計算に必要な数値を測定します。(関連項目)

型式		MIS-244-O-62
本体	ランマー	質量：4.5kg 落下高さ：450mm 打撃面直径：0.00196㎡ 固定法：1支点バネ式構造
	操作スイッチ	測定開始スイッチと連動式
	三脚	開閉自在一段伸縮式
	寸法	φ150×1,050mm（ケース収納時）
	質量	11.5kg
表示部	LCD表示	4行×20桁表示（数字、カタカナ、ローマ字表示）
	表示内容 （スクロール表示）	la値・CBR・K ₃₀ ・c・φ・qcの測定値、測定数、 平均値・最大値・最小値の統計計算値
	外部出力部	外部プリンター用：RS232C／パソコン用：USB ※印字項目は測定年月・日時、測定値、統計計算値
	電源	単3形ニッケル水素乾電池×4本
	寸法（W×D×H）	230×100×110mm
	質量	1.25kg（電池含む）

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄りの営業所までご確認ください。
トレーサビリティ証明書付／校正証明書付について：当該機器は証明書類がセットの商品です。(※書類詳細はP10参照)